


## Geberit Renova Rechteckbadewanne

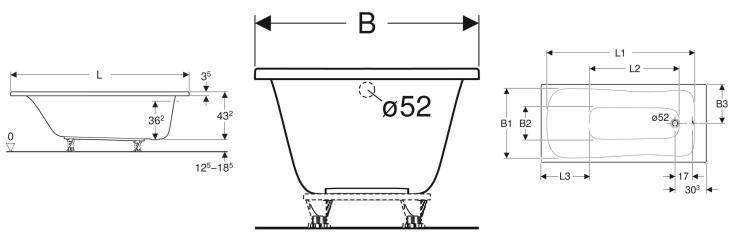

Beispielbild

### Verwendungszwecke

- Für private Badezimmer und Hotels
- Zum Einbau mit Badewannenfüßen oder Wannenträgern

- Abgang am Fußende
- Ablaufloch ø 52 mm
- Armaturlochbohrung nach EN 232 möglich

### Eigenschaften

- Rechteckig

### Technische Daten

Werkstoff | Sanitäracryl

### Lieferumfang

- Badewanne

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	L	L1	L2	L3	B	B1	B2	B3	H	Gesamtvolumen	VE1
554.205.01.1	weiß / glänzend	170 cm	153.5 cm	110 cm	40.6 cm	75 cm	67 cm	45 cm	37.5 cm	43.2 cm	188 l	1 St.

### Zubehör

- Geberit Set Füße und Traversen, mit Wandanker, für Badewanne aus Sanitäracryl
- Geberit Dämmstreifen
- Geberit Acrylpolierset
- Geberit Badewannenablauf mit Drehbetätigung, d52, Länge 26 cm, mit Fertigbauset
- Geberit Badewannenablauf mit Drehbetätigung und Zulauf, d52, Länge 26 cm, mit Fertigbauset
- Geberit Badewannenablauf mit PushControl Druckbetätigung, d52, mit Fertigbauset
- Geberit Badewannenablauf mit PushControl Druckbetätigung, d52, Länge 26 cm, mit Fertigbauset und Anschlussbogen
- Geberit Badewannenablauf mit Drehbetätigung und Zulauf, d52, Länge 73 cm, mit Fertigbauset und Anschlussstutzen
- Geberit Badewannenablauf mit Drehbetätigung und Zulauf, d52, Länge 32 cm, mit Anschlussbogen, Gegenstromprinzip
- Geberit Badewannenablauf mit Drehbetätigung und Zulauf, d52, Länge 28 cm, Gegenstromprinzip
- Geberit Badewannenablauf mit Drehbetätigung und Zulauf, d52, Länge 26 cm
- Geberit Fertigbauset d52, für Badewannenablauf mit Drehbetätigung und Zulauf
- Geberit Badewannenablauf mit Drehbetätigung, d52, Länge 32 cm, mit Anschlussbogen, Gegenstromprinzip
- Geberit Fertigbauset d52, für Badewannenablauf mit Drehbetätigung



- Siehe Übersicht Wannenträger Bade- und Duschwannen im Anhang oder unter [www.geberit.de/unterlagen](http://www.geberit.de/unterlagen)