45182283 HANSAPINTO KÜCHENARMATUR

EINHEBELMISCHER

EAN: **4057304003202** static.hansa.com/45182283



- Standmontage
- Chrom
- Schwenkbarer Auslauf, Ausziehbarer Auslauf, Anschlag herausnehmbar
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Einhandbedienhebel/Griff
- Normal – Gleichmäßiger und weicher Wasserstrahl, Intensiv – Belebender Wasserstrahl
- Ausziehbrause
- Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- ø 4.0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- HANSA 3S-Installation: System für sichere und schnelle Montage, Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717) ohne silikonhaltige Fette
- 2-strahlig

TECHNISCHE DATEN

DURCHFLUSSEIGENSCHAFTEN

Durchfluss bei 3 bar	**9.6 l/min**

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN


DN-Größe (Nennmaß)	**DN15**
Warmwasserversorgung	**max. +70°C**
Arbeitsdruck	**0.5-10 bar**
Anschlussgröße	**G3/8**
Ausladung	**231 mm**
Sicherungseinrichtung (EN1717)	**EB**
Werkstoff	**Messing**


VORSCHRIFTEN

EN Standard	**EN 817**
Geräuschklasse	**I (ISO 3822) Oras lab.**


ZULASSUNGEN UND DEKLARATIONEN

DVGW	**DW-6506CS0580**
Konformitätserklärung	**DoC**

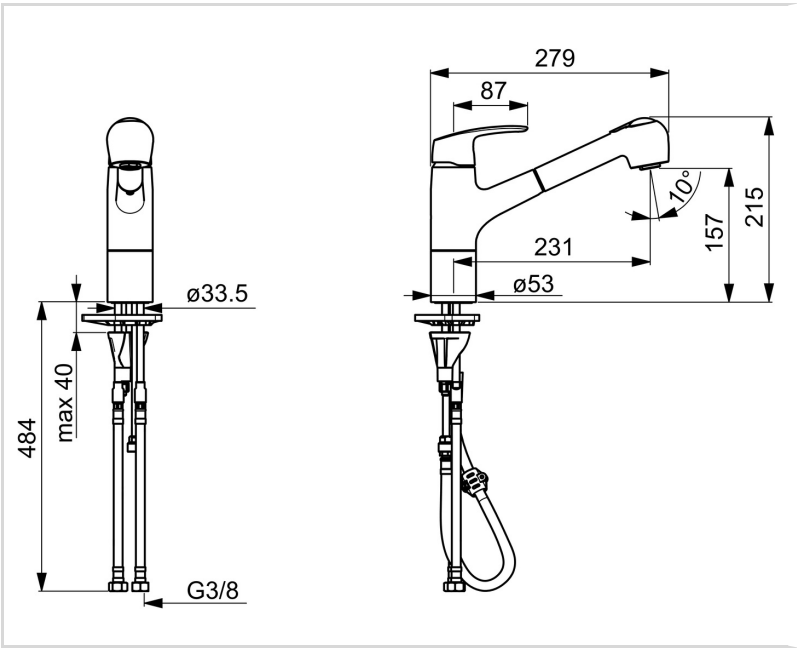

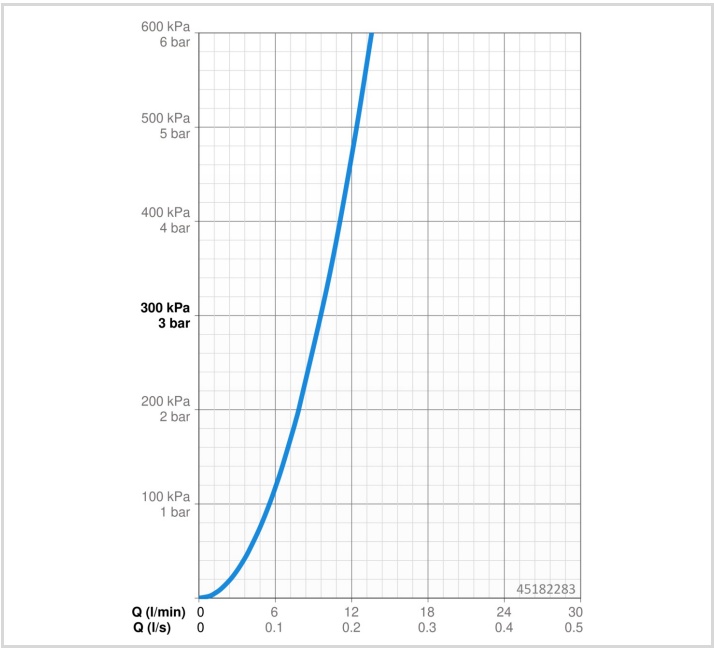

ERSATZTEILE

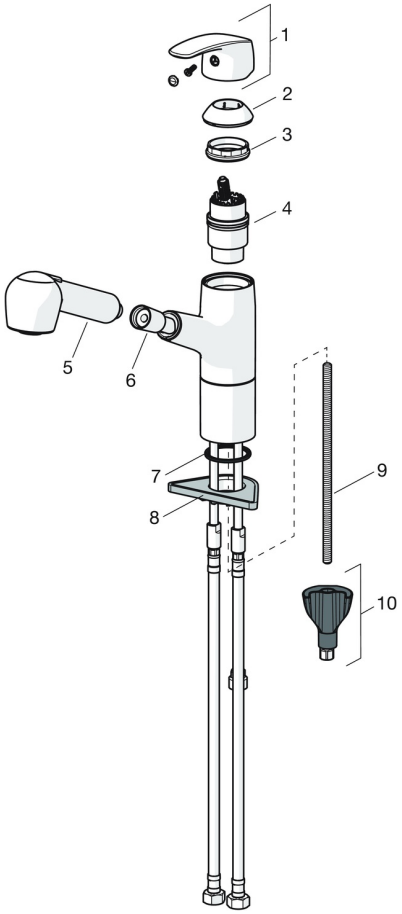

SP45182283

	Name	Art.-Nr.
01	Hebel Chrom	59914453
02	Abdeckkappe Chrom Ausgelaufen	59914482
03	Spann-Mutter, M42x1.5, SW 38	59914128
04	Kartusche, 4.0 Classic	59914129
05	Handbrause Chrom	59914496
06	Schlauch, L=1500, G1/2-M15x1	59914345
07	Bodendichtung, d 28 mm Ausgelaufen	59914497
08	PVC-Befestigungsplatte	59910008
09	Befestigungsschraube, M8x1, L=130	59914474
10	Befestigungssatz	59914475

© 2026 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 12.06.2026