Ideal Standard


# CERAPLUS SAFE

# A8457AA

CERAPLUS SAFE | Wand-Waschtischarmatur 313x320x127 mm, 307 mm vertikaler Abstand bis Mitte Auslauf, ON / OFF S-Connectors in chrom, 12 l/min (3 bar) | Thermostatfunktion, CoolBody, Thermische Desinfektion, SmartShine Oberfläche

## Bild & Zeichnung



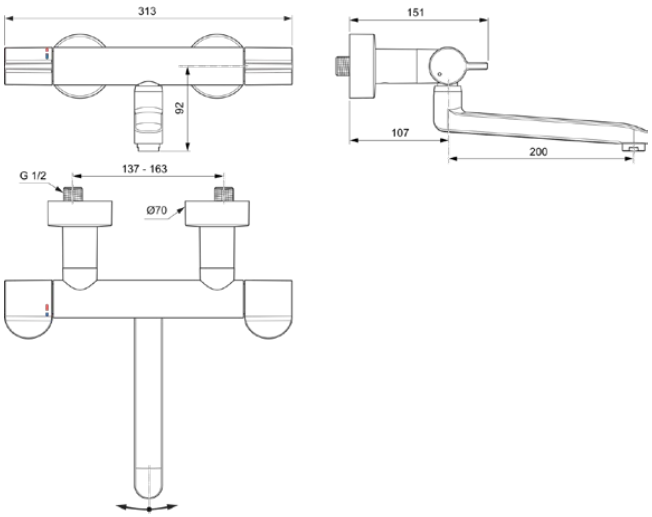


## Allgemeine Informationen

| | |
|---|---|
| Produktkategorie: | Waschtischarmaturen |
| Produktart: | Wand-Waschtischarmatur |
| Marke: | Ideal Standard |
| Kollektion: | CERAPLUS SAFE |
| Designer: | Ideal Standard |
| Colour: | AA - Chrom |
| Oberflächenbeschaffenheit: | glänzend |
| Höhe (mm): | 127 |
| Breite (mm): | 313 |
| Ausladung (mm): | 320 |
| Befestigungsart: | S-Anschluss |
| Nettogewicht (kg): | 2.70 |
| EAN Code: | 4015413360524 |

## Features

- Thermostatfunktion
- CoolBody
- Thermische Desinfektion
- SmartShine Oberfläche

## Downloads

- Installation Guide
- Spare Parts List

## Produktstandards & Zertifikate

| | |
|---|---|
| Normen: | EN 248 \| DIN 4109 \| EN 817 |
| Name des BGCC-Zertifikates: | 14-NURVSPSRB-4307 |
| Anschlussgewinde des Strahlregles: | |

## Produktspezifikationen

| | |
|---|---|
| Anzahl der Rosette(n): | 2 |
| Anzahl der Griffe: | 2 |
| BlueStart Technologie: | Nein |
| Farbcode: | AA |
| Farbbeschreibung: | chrom |
| Cool Body Technologie: | Ja |
| Absperrbare S-Anschlüsse: | Ja |
| DVGW-Eigensicher: | Nein |
| Griffposition: | Seitlich |
| Niederdruckmodell: | Nein |
| Material: | Metall |
| Material der Rosette(n): | Metall |
| Material des Griffs: | Metall |
| Materialspezifikation: | Messing |

Es werden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die bereitgestellten Informationen korrekt sind. Wir können dies jedoch nicht garantieren und übernehmen keine Haftung für etwaige fehlerhafte Angaben.

Ideal Standard

# CERAPLUS SAFE

# A8457AA

CERAPLUS SAFE | Wand-Waschtischarmatur 313x320x127 mm, 307 mm vertikaler Abstand bis Mitte Auslauf, ON / OFF S-Connectors in chrom, 12 l/min (3 bar) | Thermostatfunktion, CoolBody, Thermische Desinfektion, SmartShine Oberfläche

## Produktspezifikationen

| | |
|---|---|
| Maximaler Durchfluss bei 3 bar (l/min): | 12 |
| Maximaler Durchfluss bei 3 bar (l/min) für alle Auslässe: | 12 |
| Durchfluss bei 3 bar (l) - Auslauf: | 12 |
| Betriebs-Höchstdruck (bar): | 10 |
| Betriebs-Mindestdruck (bar): | 0.5 |
| PVD Technologie: | Nein |
| Vorfenstermontage: | Nein |
| Selbstentleerender Auslauf: | Yes |
| Form der Rosette(n): | Rund |
| Smartshine: | Ja |
| Auslaufart: | Schwenkbar |
| Auslaufart: | Gegossener Körper |
| Oberflächenschutz: | verchromt |
| Oberflächenbeschaffenheit: | glänzend |
| Schwenkbarer Auslauf: | Ja |
| Strahlreglerart: | Luftsprudler |
| Sichtbarkeit des Strahlreglers: | Sichtbar |
| Thermische Desinfektion durchführbar: | Ja |
| Griffart: | Drehknopf |
| Art der Temperaturkontrolle: | Thermostatisch |
| Mit Rückschlagventil: | Ja |
| Mit Rosette(n): | Ja |
| Mit Durchflussbegrenzer: | Ja |
| Mit Griff(en): | Ja |
| Mit herausziebarer Spülbrause: | Nein |
| M24x1 | |
| Befestigungsart: | S-Anschluss |
| Montageart: | wandhängend |
| Geräuschgedämpfte S-Anschlüsse: | Ja |
| Mit S-Anschlüssen: | Ja |

Es werden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die bereitgestellten Informationen korrekt sind. Wir können dies jedoch nicht garantieren und übernehmen keine Haftung für etwaige fehlerhafte Angaben.