05672019 HANSAMEDIPRO PROTEC WASCHTISCHBATTERIE, 6 V, BLUETOOTH

BERÜHRUNGSLOS, BATTERIEBETRIEB, BLUETOOTH® FÄHIG

EAN: **4057304005046** static.hansa.com/05672019





- Gesundheit & Pflege
- Standmontage
- Chrom
- Feststehender Auslauf, gegossen
- Kristallklarer Laminarstrahl
- Schmutzfilter, Rückflussverhinderer
- PSD-Sensor mit Autofocus, Magnetventil, Batterie-Leer-Anzeige
- Anschluss über flexible Druckschläuche, 1 Zuleitung, für Kalt- oder Mischwasser, Spezialbeschichtung für hygienische Anforderungen
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR), Messing in Trinkwasserkontakt enthält weniger als 0,3% Blei, Wasserwege ohne Nickelbeschichtung, Für kurze Zeitspannen thermisch desinfizierbar, Softwaresettings per App änderbar
- Ohne Ablaufgarnitur, Ohne Zugstangenbohrung

TECHNISCHE DATEN


DURCHFLUSSEIGENSCHAFTEN	
Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler)	**6.0 l/min**
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN	
DN-Größe (Nennmaß)	**DN15**
Warmwasserversorgung	**max. +70°C**
Arbeitsdruck	**1-10 bar**
Anschlussgröße	**G3/8**
Ausladung	**117 mm**
Sicherungseinrichtung (EN1717)	**AA**
Werkstoff	**Messing**
SOFTWARE-EINSTELLUNGEN	
Nachlaufzeit	**3 s (1-20 s)**
Hygienespülung	**off (off/1-120 h)**
Dauer Hygienespülung	**30 s (1-1800 s)**
Max. Fließdauer	**2 min (1 - 1800 s)**
ELEKTRONISCHE EIGENSCHAFTEN	
Batterie	**Lithium 2CR5 6 V**
Bluetooth version	**4.x (D034445)**
VORSCHRIFTEN	
EU Directive	**CE Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU**
EN Standard	**EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4**
Geräuschklasse	**I (ISO 3822)**
Schutzklasse	**IP 55**
ZULASSUNGEN UND DEKLARATIONEN	
UN38.3	**UN38-3 Maxell 2CR5**
Konformitätserklärung	**RED**
EPD	**S-P-06394**

NACHHALTIGKEIT	
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	**8,92**
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	**0,36**
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	**430,00**
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	**0,02**
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	**0,02**
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	**0,24**
EPD module D (kg CO2 eq.)	**-6,46**

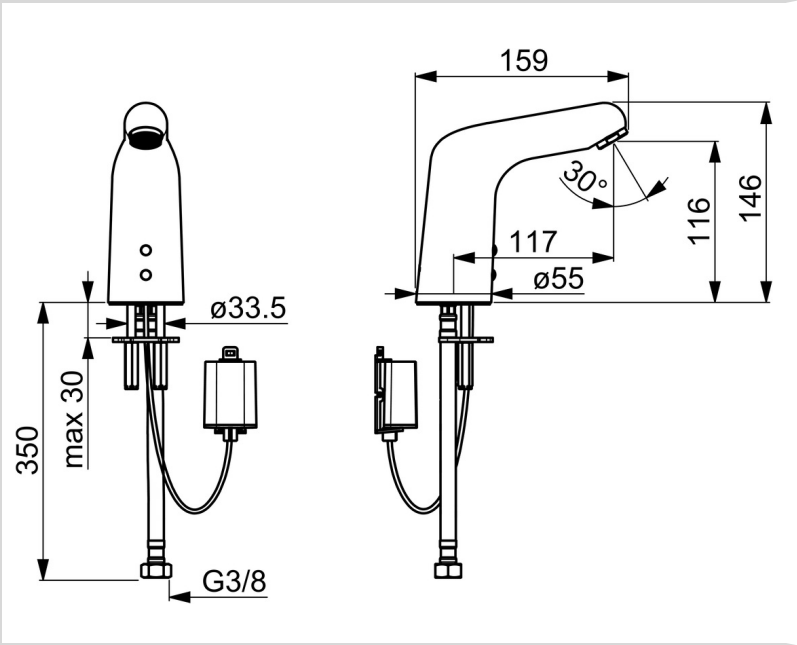

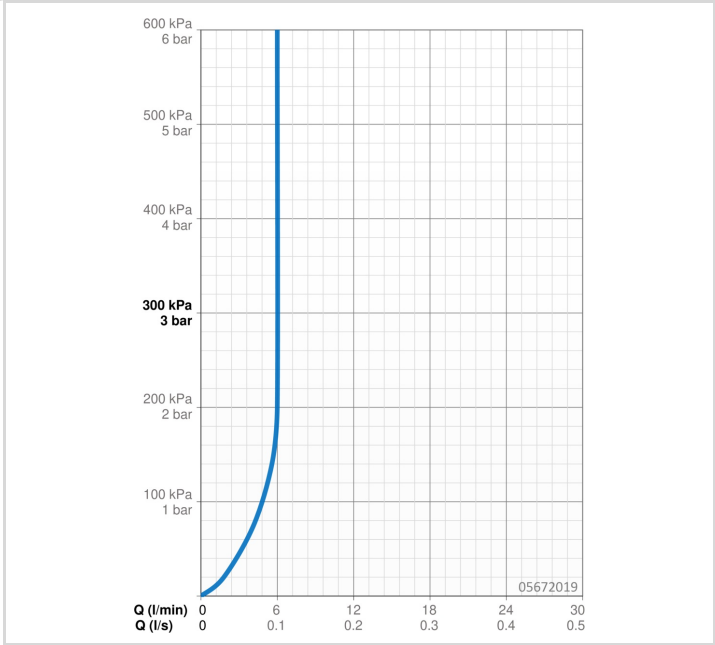

ERSATZTEILE

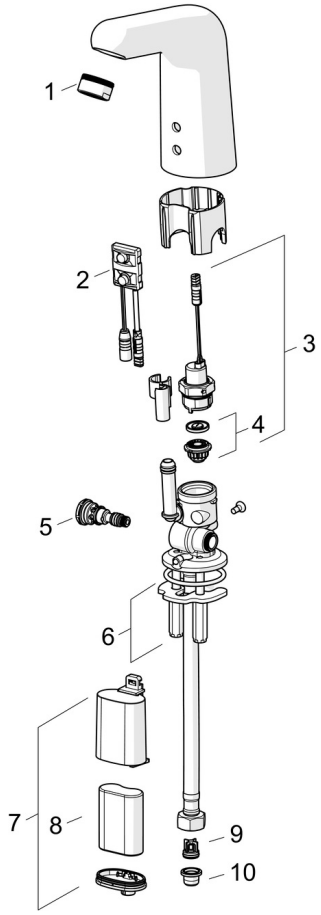

SP05672019

	Name	Art.-Nr.
01	Luftsprudler, M24x1 STD HC, 6 l/min Laminar Chrom	59914068
02	Sensor, 6/9/12 V, Bluetooth	59914567
03	Magnetventil, 6 V	59914091
04	Membrane für Magnetventil	1006500V
04	Stützring Membrane Ausgelaufen	59914090
05	Temperatureinstellsatz	59914089
06	Befestigungsplatten mit Muttern	59914132
07	Batteriegehäuse inkl. Batterie	59914154
08	Batterie, 2CR5 6 V	59911670
09	Rückschlagventil Ausgelaufen	59914569
10	Schmutzfangsiebe	59914085

© 2026 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 12.06.2026