

EAN: 4015474257474
static.hansa.com/04180340



- Dusche
- Wandmontage
- Chrom
- Kopfbrause, Schwenkbares Kugelgelenk, Anti-Kalk-Technik
- Regenstrahl - Gleichmäßiger und starker Wasserstrahl
- Verstärkte Ausführung, Kürzbar
- Squarewallrosette

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler) **12.0 l/min**

Technische Eigenschaften




DN-Größe (Nennmaß) **DN15**
 Warmwasserversorgung **max. +65°C**
 Arbeitsdruck **0.5-10 bar**
 Anschlussgröße **G1/2**
 Projection **400 mm**

Vorschriften


Geräuschklasse **II (ISO 3822)**

Zulassungen und Deklarationen

ABP **P-IX 7258/IIA**

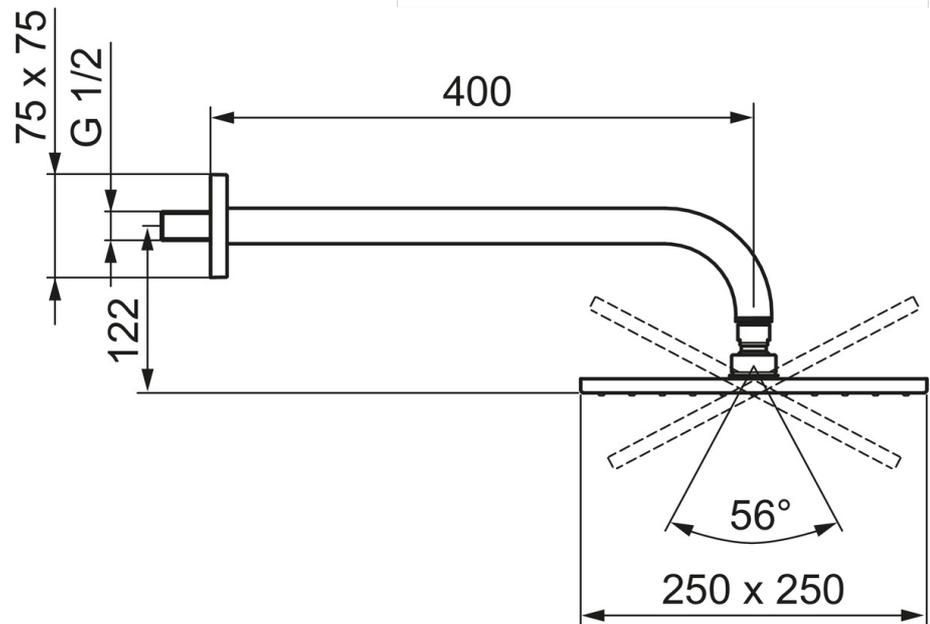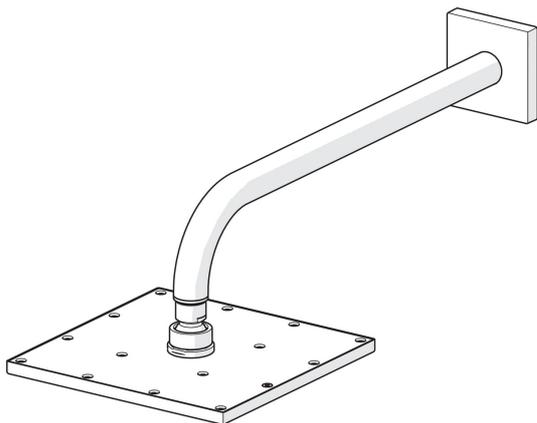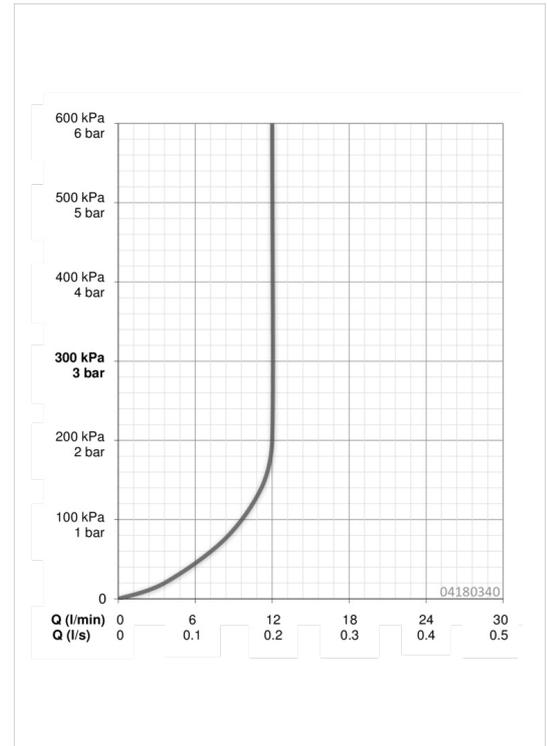

Ersatzteile

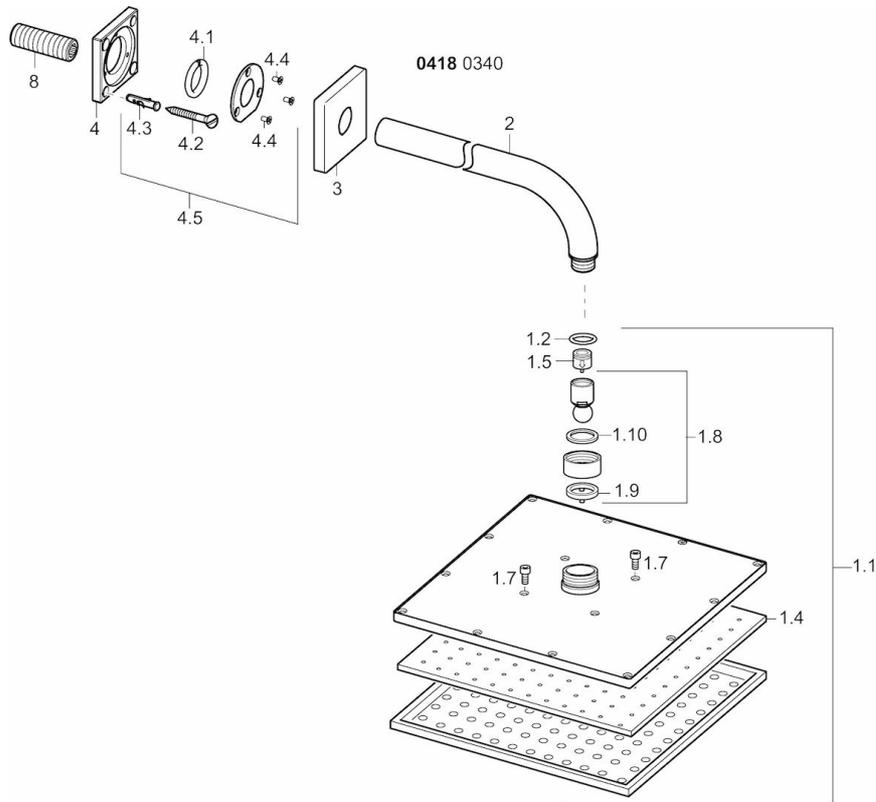

SP04180340

| | Name | Art.-Nr. |
|-----|--------------------------------------|----------|
| 1.1 | Kopfbrause, 250x250 mm | 59913875 |
| 1.4 | Düsenplatte, 250x250 mm, (-2019) | 59913876 |
| 1.6 | Durchflussbegrenzer | 59913753 |
| 1.7 | Schraube | 59913754 |
| 2 | Brausearm ohne Kopfbrause, G1/2xG1/2 | 59913872 |
| 3 | Rosette, 75x75 mm | 59913737 |
| 4 | Plate | 59913738 |
| 4.1 | Klemmring, d 26 mm Ausgelaufen | 59912433 |
| 4.5 | Dichtung | 59913446 |
| 8 | Gewindenippel, G1/2, AF12 | 59912144 |