



- Brausekopf Ø 94 mm
- Dreifach verstellbar: COMPACT RAIN, COMPACT SOFT FLOW, COMPACT AQUAPRESSURE FLOW, Durchfluss max. 9 l/min (bei 3 Bar)
- Funktion ab: 7 l/min
- mit Antikalk-System

Technische Daten:


- Ausladung 200-mm
- Kugelgelenk 30° schwenkbar
- Rosette Ø 55 mm
- Anschluss 1/2"

Hinweise:


	Dark Bronze gebürstet (PVD)	28 508 360-43
	Chrom	28 508 360-00
	Platin gebürstet	28 508 360-06
	Platin	28 508 360-08
	Messing (23kt Gold)	28 508 360-09
	Messing gebürstet (23kt Gold)	28 508 360-28
	Dark Brass gebürstet (PVD)	28 508 360-39
	Bronze gebürstet (PVD)	28 508 360-42
	Dark Platinum gebürstet	28 508 360-99

28 508 360 Produktversion ab 01.04.2025


mm [inches]

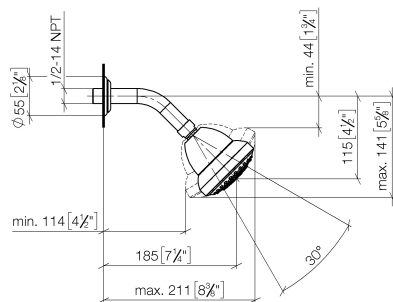

Durchflussdiagramm

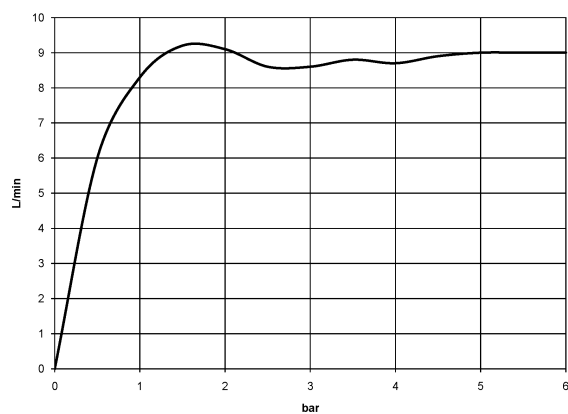

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom

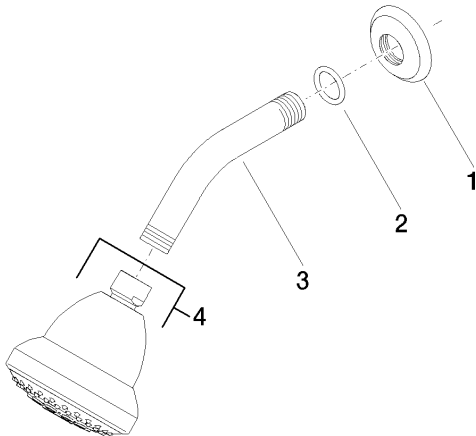

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
3	09 11 03 011-43	Anschluss 140 x 65 x 21 mm - Dark Bronze gebürstet (PVD)	1,00	60
2	90 14 10 026 00 90	O-Ring 20,5 x 3,5 mm -	1,00	2
1	09 27 35 003-43	Rosette Ø 55 x Ø 27 x 10 mm - Dark Bronze gebürstet (PVD)	1,00	60
4	04 12 11 120 00-43	Brause	1,00	-
Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel				