
CERAPLUS SAFE SQ

A6699AA

CERAPLUS SAFE SQ | Wand-Waschtischarmatur 400x306x222 mm, 150 mm vertikaler Abstand bis Mitte Auslauf, ON / OFF S-Connectors in chrom, 8 l/min (3 bar), ohne Ablaufgarnitur | Thermostatfunktion, Thermische Desinfektion, SmartShine Oberfläche

Bild & Zeichnung

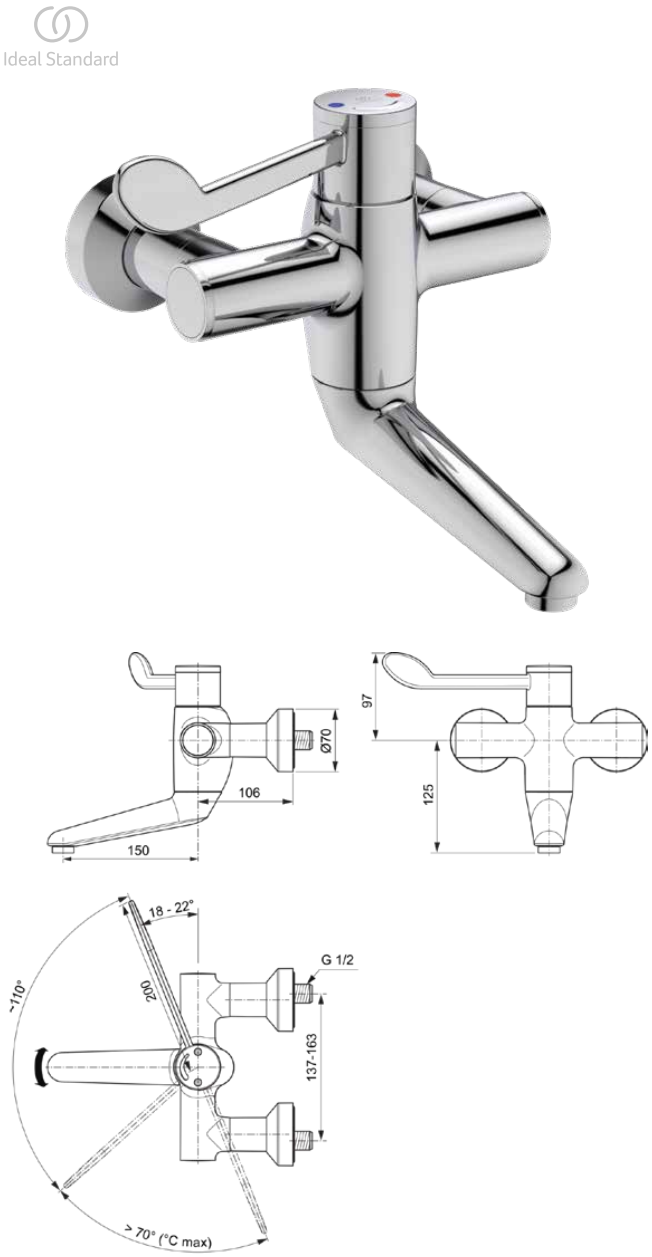

Allgemeine Informationen

Produktkategorie:	Waschtischarmaturen
Produktart:	Wand-Waschtischarmatur
Marke:	Ideal Standard
Kollektion:	CERAPLUS SAFE SQ
Designer:	Artefakt
Colour:	AA - Chrom
Oberflächenbeschaffenheit:	glänzend
Höhe (mm):	222
Breite (mm):	400
Ausladung (mm):	306
Befestigungsart:	S-Anschluss
Nettogewicht (kg):	3.73
EAN Code:	4015413339612

Features

Thermostatfunktion

Thermische Desinfektion

SmartShine Oberfläche

Downloads

- Maintenance Guide
- Declaration of Conformity
- Installation Guide
- Spare Parts List

Produktstandards & Zertifikate

Normen:	EN 248 | DIN 4109-1 | EN 1111
Name des ABPZ-Testreports:	PA-IX 29389/IO
Name des BAQUA-Zertifikates:	18/192/27
Anschlussgewinde des Strahlregles:	

Produktspezifikationen

Anzahl der Rosette(n):	2
Anzahl der Griffe:	1
BlueStart Technologie:	Nein
Farbcode:	AA
Farbbeschreibung:	chrom
Cool Body Technologie:	Nein
Absperrbare S-Anschlüsse:	Ja
DVGW-Eigensicher:	Nein
Griff-Anwendung:	Volumenkontrolle
Griffposition:	Oben
IdealPure Technologie:	Nein
Mit Kettenöse:	Nein

Es werden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die bereitgestellten Informationen korrekt sind. Wir können dies jedoch nicht garantieren und übernehmen keine Haftung für etwaige fehlerhafte Angaben.

Ideal Standard

CERAPLUS SAFE SQ

A6699AA

CERAPLUS SAFE SQ | Wand-Waschtischarmatur 400x306x222 mm, 150 mm vertikaler Abstand bis Mitte Auslauf, ON / OFF S-Connectors in chrom, 8 l/min (3 bar), ohne Ablaufgarnitur | Thermostatfunktion, Thermische Desinfektion, SmartShine Oberfläche

Produktspezifikationen

Integrierte Elektronik:	Nein
Niederdruckmodell:	Nein
Material:	Metall
Material der Rosette(n):	Metall
Material des Griffs:	Metall
Materialspezifikation:	Messing
Maximaler Durchfluss bei 3 bar (l/min):	8
Maximaler Durchfluss bei 3 bar (l/min) für alle Auslässe:	8
Durchfluss bei 3 bar (l) - Auslauf:	8
Betriebs-Höchstdruck (bar):	5
Betriebs-Mindestdruck (bar):	0.5
PVD Technologie:	Nein
Selbstentleerender Auslauf:	Yes
Form der Rosette(n):	Rund
Smartshine:	Ja
Auslaufart:	Schwenkbar
Auslaufart:	Gegossener Körper
Oberflächenschutz:	verchromt
Oberflächenbeschaffenheit:	glänzend
Schwenkbarer Auslauf:	Ja
Strahlreglerart:	Luftsprudler
Sichtbarkeit des Strahlreglers:	Sichtbar
Einstellbar Strahlregler:	Nein
Thermische Desinfektion durchführbar:	Ja
Berührungslose Steuerung:	Nein
Griffart:	Klinikgriff
Art der Temperaturkontrolle:	Thermostatisch
Mit Rückschlagventil:	Ja
Mit Verschlussstopfen:	Nein
Mit Rosette(n):	Ja
Mit Griff(en):	Ja
Mit herausziebarer Spülbrause:	Nein
Mit Ablaufgarnitur:	Nein
M24x1	
Easy-Fix Technologie:	Nein
Befestigungsart:	S-Anschluss
Montageart:	wandhängend
Geräuschgedämpfte S-Anschlüsse:	Nein
Mit S-Anschlüssen:	Ja

Es werden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die bereitgestellten Informationen korrekt sind. Wir können dies jedoch nicht garantieren und übernehmen keine Haftung für etwaige fehlerhafte Angaben.