08866200 HANSACLINICA SAFETY BRAUSEBATTERIE, 6 V, BLUETOOTH

THERMOSTAT, BERÜHRUNGSLOS, BLUETOOTH® FÄHIG, BATTERIEBETRIEB

EAN: **4057304014420** static.hansa.com/08866200




- Gesundheit & Pflege
- Wandmontage
- Chrom
- Temperatureinstellgriff
- THERMO COOL: Mehr Sicherheit durch minimales Erwärmen des Armaturengehäuses
- Thermostatkartusche zur Temperaturreglung, Rückflussverhinderer, Schmutzfilter
- PSD-Sensor mit Autofocus, Magnetventil, Batterie-Leer-Anzeige
- S-Anschlüsse, Abdeckung(en), mit integrierter Vorabsperrung, Schalldämpfer, Rosetten 3-fach abgedichtet
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR), Wasserwege ohne Nickelbeschichtung, Thermische Desinfektion nach DVGW W551 ohne erneute Regelteil Einjustierung möglich, Softwaresettings per App änderbar
- Verbrühschutz durch Temperaturendanschlag 38°C (36°-44°)


TECHNISCHE DATEN

DURCHFLUSSEIGENSCHAFTEN	
Durchfluss bei 3 bar	**12.0 l/min**
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN	
Warmwasserversorgung	**max. +70°C**
Arbeitsdruck	**1-10 bar**
Anschlussgröße	**G1/2**
Installationsabstand	**150 ± 10 mm**
Sicherungseinrichtung (EN1717)	**EB**
Werkstoff	**Messing**
SOFTWARE-EINSTELLUNGEN	
Nachlaufzeit	**5 s (1-20 s)**
Hygienespülung	**off (off/1-120 h)**
Dauer Hygienespülung	**30 s (1-1800 s)**
Max. Fließdauer	**5 min (1 - 1800 s)**
ELEKTRONISCHE EIGENSCHAFTEN	
Batterie	**Lithium 2CR5 6 V**
Bluetooth version	**4.x (D034445)**
VORSCHRIFTEN	
EU Directive	**CE Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU**
EN Standard	**EN 1111 , EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2, EN 18031-1, EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4**
Geräuschklasse	**I (ISO 3822)**
Geräuschklasse 0,2 l/s	**I (ISO 3822)**
Schutzklasse	**IP 55**
ZULASSUNGEN UND DEKLARATIONEN	
DVGW	**CW-6515DL0555**
UN38.3	**UN38-3 Maxell 2CR5**
Konformitätserklärung	**RED**
EPD	**S-P-06397**


© 2026 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 12.06.2026

NACHHALTIGKEIT	
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	**15,75**
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	**0,62**
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	**2064,00**
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	**0,03**
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	**0,03**
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	**2,31**
EPD module D (kg CO2 eq.)	**-9,98**

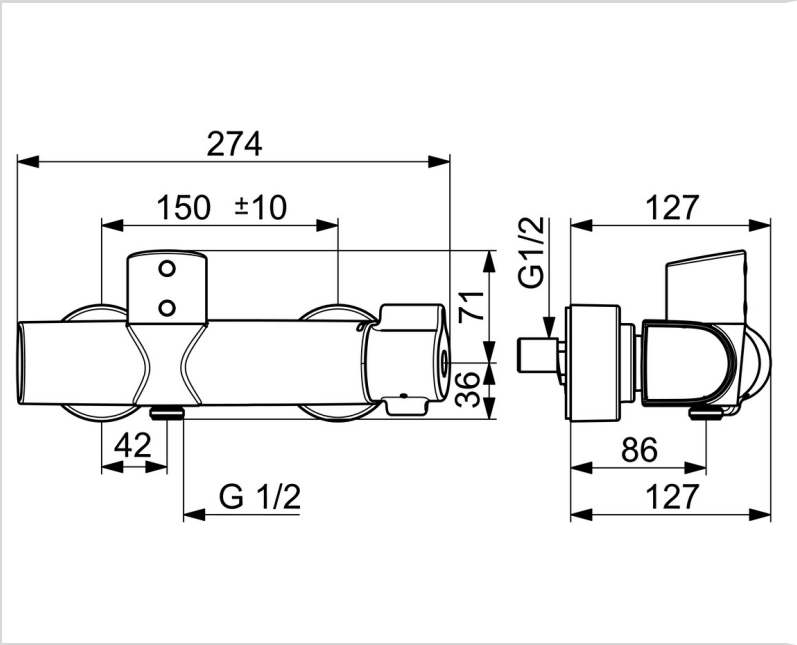

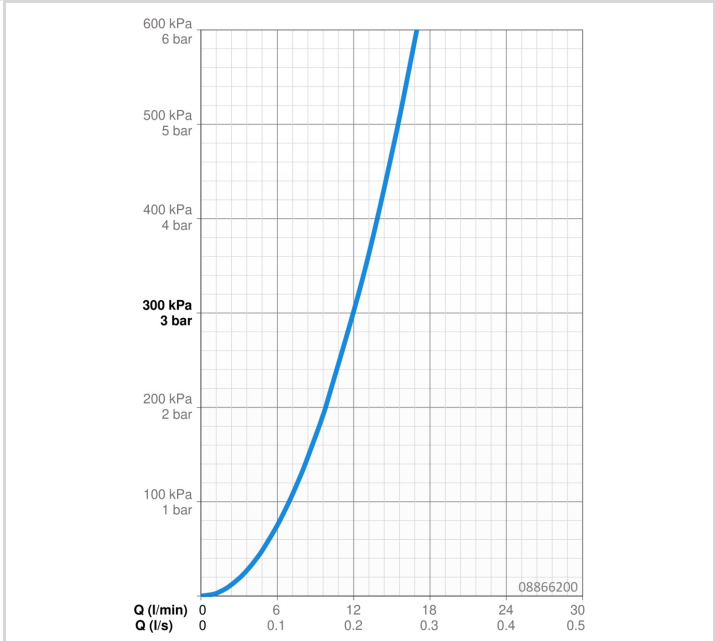

ERSATZTEILE

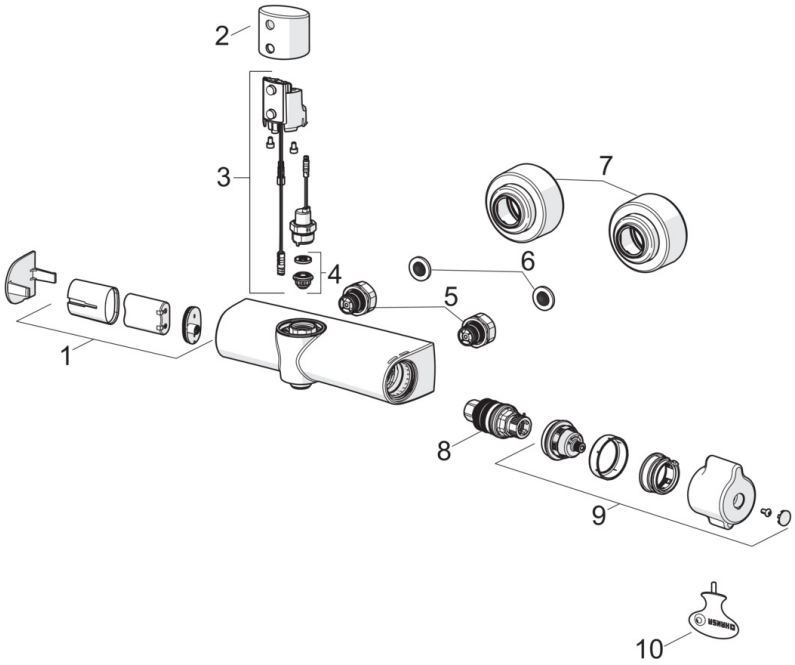

SP08866200

	Name	Art.-Nr.
01	Batteriegehäuse inkl. Batterie	59914154
02	Sensorhalter Chrom	1006102V
03	Umrüst-Set	1017251V
04	Membrane für Magnetventil	1006500V
05	Kombinator	59914472
06	Filterdichtung, G3/4	59911076
07	Rosette Chrom	1006473V
08	Thermostatkartusche, 3.4	59914114
09	Temperatureinstellgriff Chrom	1006058V
10	Schlüssel	59914077