



## Produktbeschreibung

YANEA FORM UND FUNKTION AUF GANZER LINIE.  
Modernes, schlankes Design mit eleganten Beschlägen und einheitlichen, harmonischen Profilgeometrien  
Wahlweise mit Pendeltüren (nach innen und außen öffnend) oder platzsparenden Gleittüren  
Beschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus  
Flexible Montage: Kleben mit GLUE forte oder Bohren möglich  
Oberfläche in Schwarz Soft erhältlich, inklusive passender Dichtungen und Magnete in Schwarz Soft  
Flächenbündige Eckverbinder bei den Gleittüren  
Unsichtbare Verstelltechnik im Wandanschluss bei den Gleittüren  
Schwenkbare Gleittürsegmente nach innen durch Magnetführung - für eine einfache und schnelle Reinigung  
Schnelle, einfach Griffmontage ohne Schrauben  
Unsichtbare Magnetleisten im Aluminiumprofil integriert  
Versetzter Drehpunkt schafft Raum im geöffneten Zustand z.B. bei Armaturen oder Badheizkörper

## Produktleistungen


- Kermi Duschdesign YANEA Pendeltür 1-flügelig mit Festfeld
- Zum Einbau in einer Nische und zur Kombination verschlusseitig mit YA TWD Seitenwand / YA TVD Seitenwand verkürzt auf Badewanne.
- Teilgerahmte Tür mit einem Glasflügel, nach innen und außen öffnend, mit einem Festfeld.
- Befestigung mit GLUE forte optional möglich.
- Inklusive Stabilisierung (innen) ZDSS VSS YA. Die verwendete Stabilisierung erhöht das Produkt um 14,5 mm.
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Beschläge und Griffe aus hochwertigem Metall.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 15 mm.
- Beschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile sowie waagrechte Dichtleiste.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 7 mm), oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar.
- YANEA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.
- Made in Germany
- Geprüft nach DIN EN 14428 (CE)
- 20 Jahre Ersatzteil-Nachkaufsicherheit nach Auslauf des Models.

- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015.
- Umweltmanagement zertifiziert nach DIN EN 14001:2015.
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011.

## Technische Daten

|                        |                                                                                     |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Höhe                   | 2000 mm                                                                             |
| Breite                 | 1030 mm                                                                             |
| Tiefe                  | 35 mm                                                                               |
| Oberfläche             | Schwarz Soft RAL 9005                                                               |
| Glas                   | ESG Klar                                                                            |
| Beschichtung           | CLEAN                                                                               |
| Wanneneinbaumaß        | 1.013-1.043 mm                                                                      |
| Wanneneinbaumaß (SW)   | 1.023-1.038 mm                                                                      |
| Wanneneinbaumaß (SW k) | 1.013-1.043 mm                                                                      |
| Glasaußenkante         | 1.000-1.015 mm                                                                      |
| Anschlag               | rechts                                                                              |
| Türart                 |  |

## Einbausituation

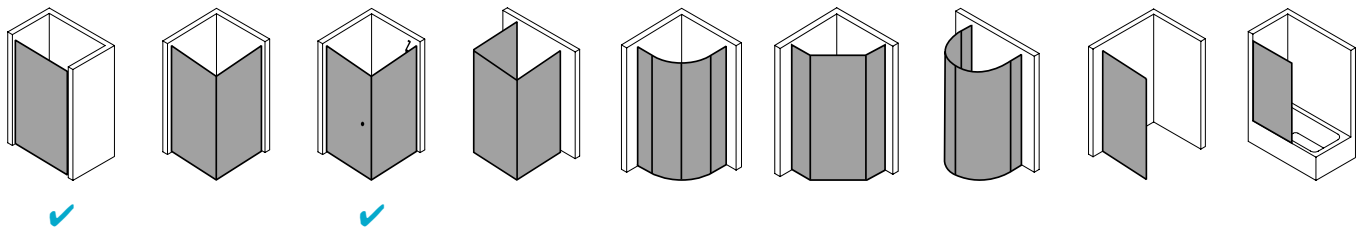

## Technische Darstellung

