

EAN: 4057304017322
static.hansa.com/52442267



- Wanne & Dusche
- Einhebelmischer
- Wandmontage
- Chrom
- Feststehender Auslauf
- CASCADE® Strahlregler
- Einhandbedienhebel/Griff, Pinhebel, Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Zugumsteller, Automatische Rückstellung
- Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- \varnothing 4.0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- S-Anschlüsse, Abdeckung(en)
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- protected against back-flow in domestic use (according to DIN EN 1717)

Technische Daten

Durchflusseigenschaften




Durchfluss bei 3 bar **21.0 / 15.0 l/min**

Technische Eigenschaften

Warmwasserversorgung	max. +80°C
Arbeitsdruck	0.5-10 bar
Anschlussgröße	G3/4
Installationsabstand	CC150± 15 mm
Projection	154 mm
Sicherungseinrichtung (EN1717)	EB
Werkstoff	Messing

Vorschriften

EN Standard	EN 817
Geräuschklasse	II (ISO 3822)

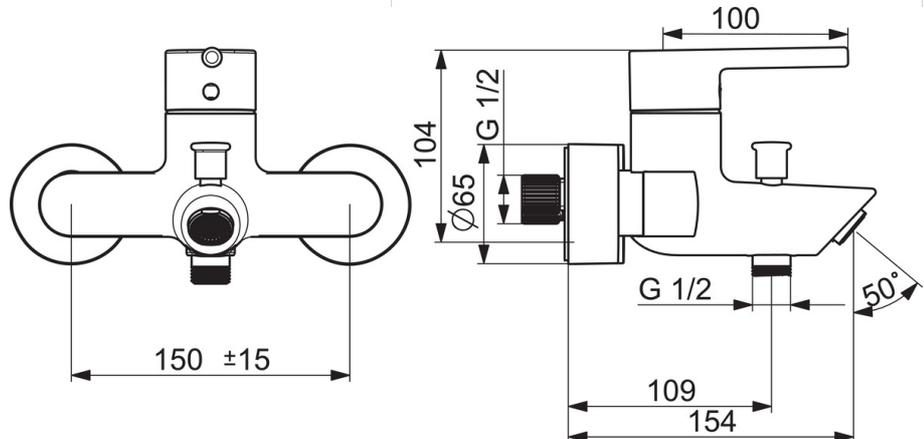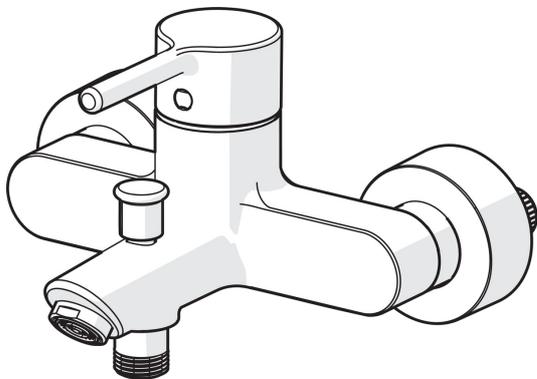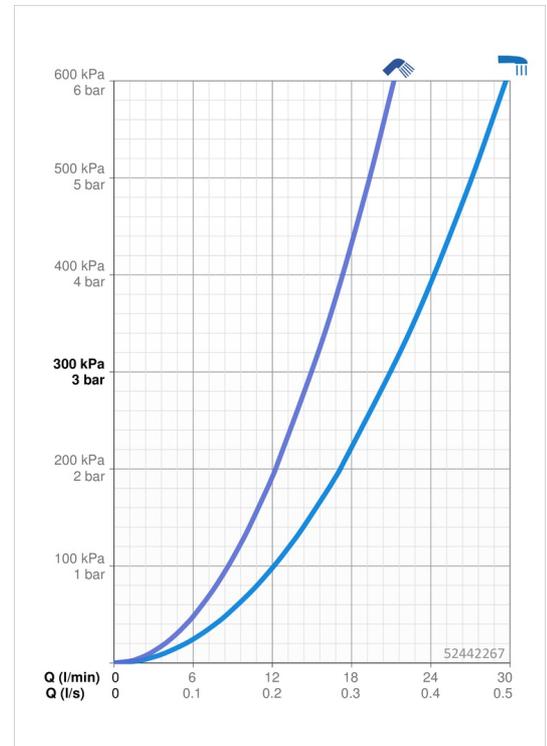

Ersatzteile

SP52442263

Name

Art.-Nr.