Ideal Standard


CERAPLUS SAFE

A8593AA

CERAPLUS SAFE | Badearmatur UP Bausatz 2 157x67x157 mm, Amount of outlets: 2 in chrom, Kit 1 required (A1000), 20.0 l/min (3 bar) | Thermostatfunktion, Thermische Desinfektion, SmartShine Oberfläche

Bild & Zeichnung



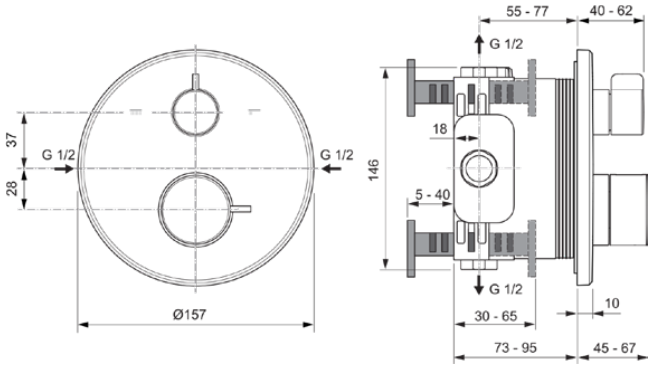

Allgemeine Informationen

Produktkategorie:	Badearmaturen
Produktart:	Badearmatur UP Bausatz 2
Marke:	Ideal Standard
Kollektion:	CERAPLUS SAFE
Designer:	Ideal Standard
Colour:	AA - Chrom
Oberflächenbeschaffenheit:	glänzend
Höhe (mm):	157
Breite (mm):	157
Ausladung (mm):	45 - 67
Befestigungsart:	Kit 1 benötigt
Empfohlenes Unterputz-Kit:	A1000
Nettogewicht (kg):	1.36
EAN Code:	4015413364218

Features

Thermostatfunktion

Thermische Desinfektion

SmartShine Oberfläche

Downloads

- Installation Guide
- Spare Parts List

Produktstandards & Zertifikate

Normen:	EN 1111
Name des BGCC-Zertifikates:	14-NURVSPSRB-4307

Produktspezifikationen

Anzahl der Rosette(n):	1
Anzahl der Griffe:	1
Anzahl der Ausläufe:	2
Farbcode:	AA
Farbbeschreibung:	chrom
Einstellbar Spülzeit:	Nein
Griffposition:	Vorderseite
Material:	Metall
Material der Rosette(n):	Metall
Materialspezifikation:	Messing
Maximaler Durchfluss bei 3 bar (l/min):	20.0
Maximaler Durchfluss bei 3 bar (l/min) für alle Auslässe:	18.5/20

Es werden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die bereitgestellten Informationen korrekt sind. Wir können dies jedoch nicht garantieren und übernehmen keine Haftung für etwaige fehlerhafte Angaben.

Ideal Standard

CERAPLUS SAFE

A8593AA

CERAPLUS SAFE | Badearmatur UP Bausatz 2 157x67x157 mm, Amount of outlets: 2 in chrom, Kit 1 required (A1000), 20.0 l/min (3 bar) | Thermostatfunktion, Thermische Desinfektion, SmartShine Oberfläche

Produktspezifikationen

Durchfluss bei 3 bar (l) - Handbrause:	18.5
Durchfluss bei 3 bar (l) - Kopfbrause:	20
Betriebs-Höchstdruck (bar):	10
Betriebs-Mindestdruck (bar):	0.5
PVD Technologie:	Nein
Form der Rosette(n):	Rund
Smartshine:	Ja
Oberflächenschutz:	verchromt
Oberflächenbeschaffenheit:	glänzend
Thermische Desinfektion durchführbar:	Ja
Griffart:	Drehknopf
Art der Temperaturkontrolle:	Thermostatisch
Mit Rückschlagventil:	Ja
Mit Umstelleinheit:	Ja
Mit Rosette(n):	Ja
Mit Griff(en):	Ja
Mit Handbrause-Set:	Nein
Mit Kopfbrause:	Nein
Mit Brausekombination:	Nein
Befestigungsart:	Kit 1 benötigt
Montageart:	Wandeinbau

Es werden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die bereitgestellten Informationen korrekt sind. Wir können dies jedoch nicht garantieren und übernehmen keine Haftung für etwaige fehlerhafte Angaben.