52662293 HANSAPOLO KÜCHENARMATUR MIT SPÜLMASCHINENVENTIL

EINHEBELMISCHER, SPÜLMASCHINENVENTIL

EAN: **4057304002908** static.hansa.com/52662293





- Standmontage
- Chrom
- Schwenkbarer Auslauf, Anschlag herausnehmbar
- CASCADE® Strahlregler
- Geräteabsperrventil, mechanisch
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Einhandbedienhebel/Griff
- Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR), Rapid-Montagesystem

TECHNISCHE DATEN


DURCHFLUSSEIGENSCHAFTEN	
Durchfluss bei 3 bar	**12.0 l/min**
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN	
DN-Größe (Nennmaß)	**DN15**
Warmwasserversorgung	**max. +70°C**
Arbeitsdruck	**0.5-10 bar**
Anschlussgröße	**G3/8**
Ausladung	**215 mm**
Sicherungseinrichtung (EN1717)	**AA**
Werkstoff	**Messing**
VORSCHRIFTEN	
EN Standard	**EN 817**
Geräuschklasse	**I (ISO 3822)**
ZULASSUNGEN UND DEKLARATIONEN	
Konformitätserklärung	**DoC**
EPD	**S-P-06396**
NACHHALTIGKEIT	
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	**12,40**
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	**0,25**
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	**4728,00**
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	**0,02**
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	**0,02**
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	**0,38**
EPD module D (kg CO2 eq.)	**-7,01**

© 2026 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 12.06.2026

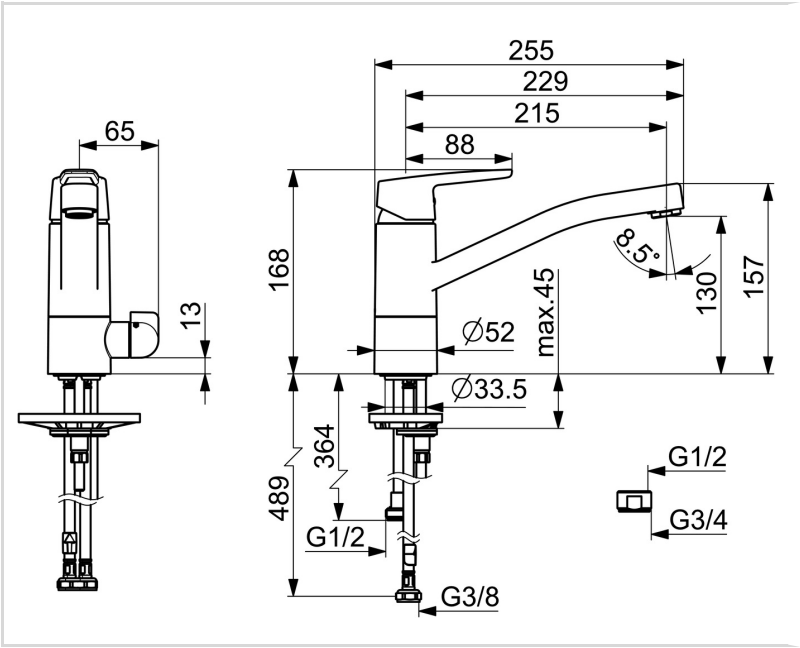
255
229
215
88
65
13
168
8.5°
130
157
max.45
Ø52
Ø33.5
364
489
G1/2
G3/4
G1/2
G3/8

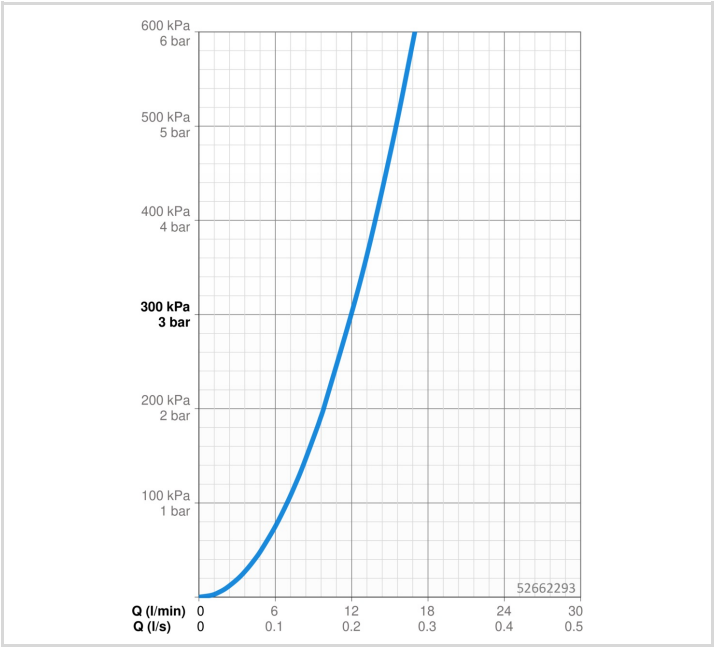

600 kPa
6 bar
500 kPa
5 bar
400 kPa
4 bar
300 kPa
3 bar
200 kPa
2 bar
100 kPa
1 bar
52662293
Q (l/min) 0 6 12 18 24 30
Q (l/s) 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5

ERSATZTEILE

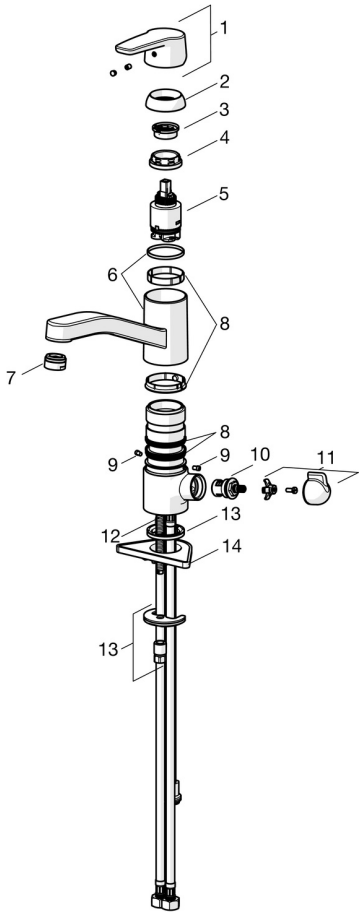

SP52662293

	Name	Art.-Nr.
01	Hebel Chrom	59914417
02	Abdeckkappe, 33x3 mm Chrom	59912504
03	Temperatur-Anschlagring Ausgelaufen	59912325
04	Spann-Mutter, M37x1, AF30 Ausgelaufen	59912111
05	Kartusche, 3.5 Classic	59913075
06	Auslauf Chrom Ausgelaufen	59914432
07	Luftsprudler, M24x1 STD HC A Chrom	59902366
08	Dichtungskit	1001264V
08	Dichtungskit Ausgelaufen	59913968
09	Begrenzer für Schwenkauslauf Chrom Ausgelaufen	59914437
10	Oberteil, G1/2	59914433
11	Hebel für Waschmaschinen-Absperrventil Chrom Ausgelaufen	59914715
12	Befestigungsschraube, M8x1, L=140	59912474
13	Befestigungssatz	59910749
14	PVC-Befestigungsplatte	59910008

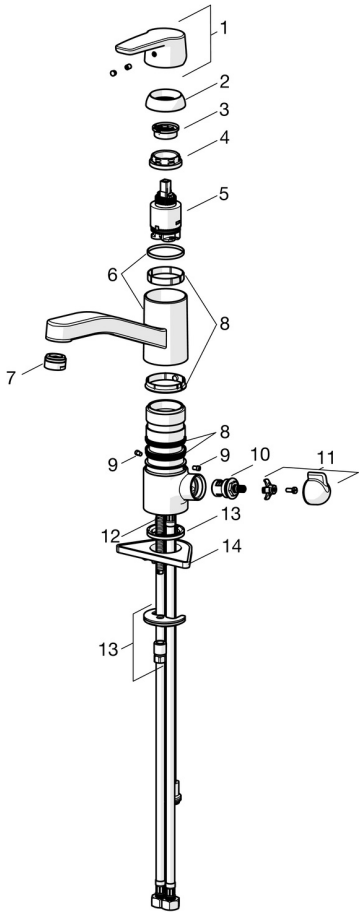

SP52662293(2020)

	Name	Art.-Nr.
01	Hebel Chrom	59914417
02	Abdeckkappe, 33x3 mm Chrom	59912504
03	Spann-Mutter, M37x1, SW30	1005680V
04	Kartusche, 3.5 Classic	59913075
05	Luftsprudler, M24x1 STD HC A Chrom	59902366
06	Dichtungskit	1001264V
07	Begrenzer für Schwenkauslauf, 120°	59914489
08	Oberteil, G1/2	59914433
09	Hebel für Waschmaschinen-Absperrventil Chrom Ausgelaufen	59914715
10	Befestigungsschraube, M8x1, L=140	59912474
11	Befestigungssatz	59910749
12	PVC-Befestigungsplatte	59910008

© 2026 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 12.06.2026