

EAN: 4057304014154
static.hansa.com/65412009



- öffentliche & halböffentliche Bereiche
- Berührungslos, Bluetooth® fähig, Steckernetzteil
- Standmontage
- Chrom
- Feststehender Auslauf
- CACHÉ® Strahlregler, ohne Mundstück direkt in den Armaturenauslauf geschraubt
- Temperatureinstellgriff
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- Mischventil zur manuellen Temperatureinstellung, Rückflussverhinderer, Schmutzfilter
- PSD-Sensor mit Autofocus, Magnetventil, Inklusive Netzteil
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- Softwaresettings per CONNECT App änderbar
- Ohne Ablaufgarnitur, Ohne Zugstangenbohrung

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler) **4.8 l/min**

Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß) **DN15**
 Warmwasserversorgung **max. +70°C**
 Arbeitsdruck **0.5-10 bar**
 Anschlussgröße **G3/8**
 Projection **85 mm**
 Werkstoff **Messing/Verbundwerkstoff**

Software-Einstellungen


Nachlaufzeit **3 s (1-20 s)**
 Hygienespülung **off (off/1-120 h)**
 Dauer Hygienespülung **30 s (1-1800 s)**
 Max. Fließdauer **2 min (1 - 1800 s)**


Elektronische Eigenschaften

Elektrischer Anschluss **230 / 9 V**
 ItemBluetoothVersion **4.x**


Vorschriften

EMC Directive **C E 2014/53/EU**
 EN Standard **EN 15091**
 Schutzklasse **IP 55 / transformer IP 20**

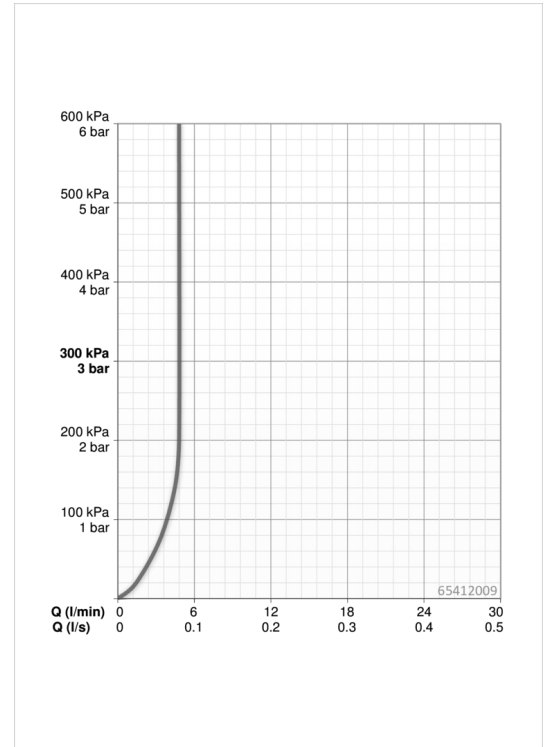

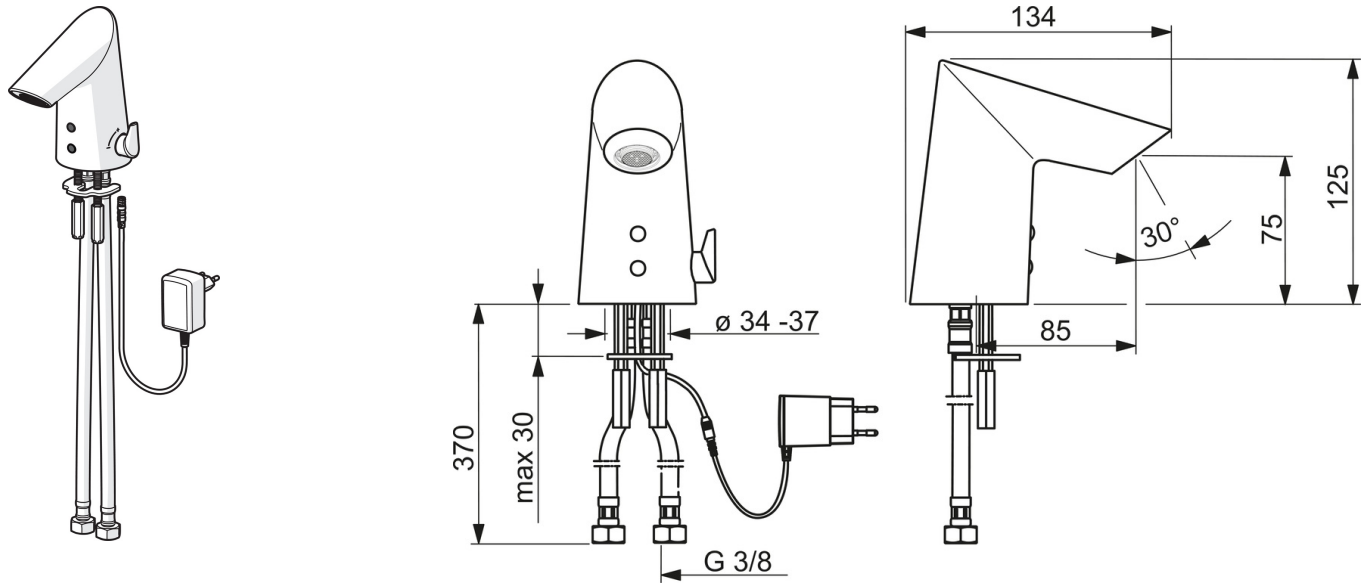

Ersatzteile

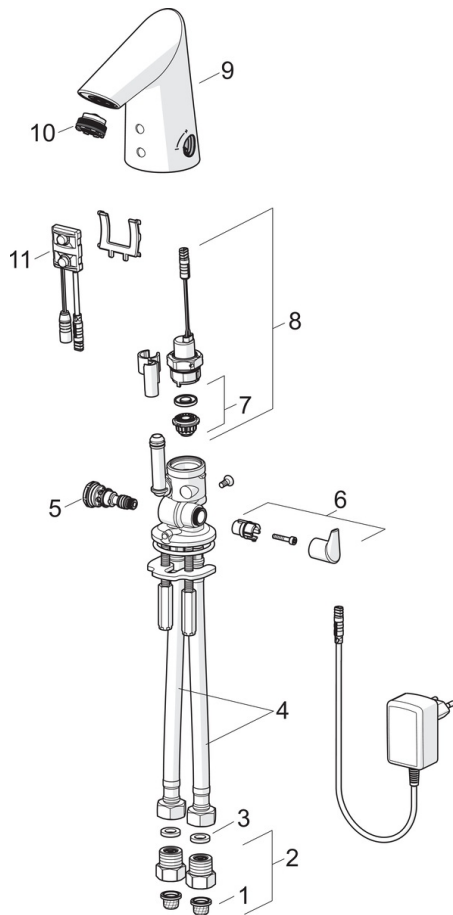

SP65412000

	Name	Art.-Nr.
01	Schmutzfangsiebe	59914085
02	Stopfen Rückschlagventil	59914086
03	Dichtung, 8x14.3x2	59914087
04	Anschlußschlauch, L=375, G3/8-M10x1	59914095
05	Temperatureinstellsatz	59914089
06	Temperatureinstellgriff	59914092
07	Membrane	59914090
08	Magnetventil	59914091
09	Auslauf	59914589
10	Luftsprudler, M21.5x1, 5 l/min	59914094
11	Sensor, 12 V Ausgelaufen	59914098
11	Sensor, 6/9/12 V Bluetooth	59914567
N.I.	Begrenzer	59914106