5437220733006 HANSAVANTIS STYLE WASCHTISCHBATTERIE

EINHEBELMISCHER, KALTSTARTFUNKTION

EAN: **4057304020414** static.hansa.com/5437220733006





- Standmontage
- Matt-Schwarz
- Feststehender Auslauf
- CASCADE® Strahlregler, PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck
- Einhandbedienhebel/Griff, Pinhebel, Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten), Energiespar-Variante (Cold Start), Kaltwasser in Mittelstellung
- HANSAECO ø 3.0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung. Wasserbremse bei ca. 60% Wassermenge
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Ohne Ablaufgarnitur

TECHNISCHE DATEN


DURCHFLUSSEIGENSCHAFTEN	
Spar-Durchfluss bei 3 bar	**4.5 l/min**
Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler)	**5.0 l/min**
Druckverlust bei einem Durchfluss von 0,1 l/s	**1.55 bar**
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN	
Warmwasserversorgung	**max. +90°C**
Arbeitsdruck	**0.5-10 bar**
Anschlussgröße	**G3/8**
Ausladung	**133 mm**
Sicherungseinrichtung (EN1717)	**AA**
Werkstoff	**Messing**
VORSCHRIFTEN	
EN Standard	**EN 817**
Geräuschklasse	**I (ISO 3822)**
ZULASSUNGEN UND DEKLARATIONEN	
DVGW	**DW-6506DN0781**
Konformitätserklärung	**DoC**
EPD	**S-P-06391**
NACHHALTIGKEIT	
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	**8,96**
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	**0,25**
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	**1390,50**
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	**0,02**
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	**0,02**
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	**0,07**
EPD module D (kg CO2 eq.)	**-6,37**

© 2026 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 12.06.2026

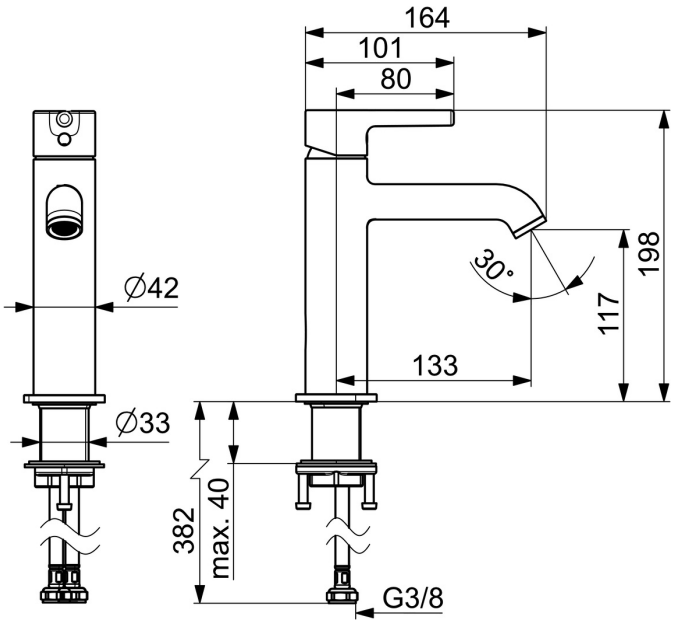

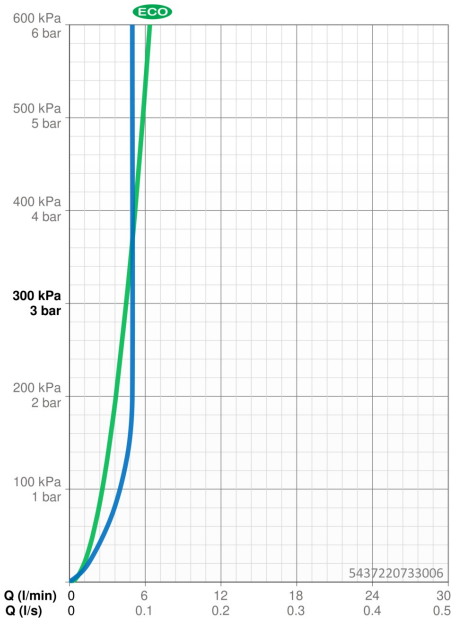

ERSATZTEILE

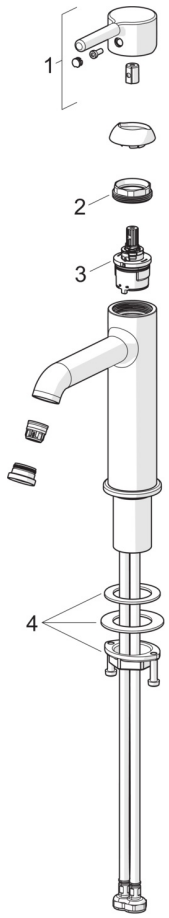

SP5437220733006

	Name	Art.-Nr.
01	Hebel Matt-Schwarz	1017996V-33
02	Spann-Mutter, M34x1.5, SW30	1012133V
03	Kartusche, 3.0	1014430V
04	Befestigungssatz	59913479