CLASSIC DUO

- Puristische Einfachheit und schlichte Eleganz zeichnen diese Badewanne aus
- Klassische Viereckvariante
- Baden zu zweit: zwei identische Rückenschrägen und Mittelablauf
- Aus KALDEWEI Stahl-Emaille

Abbildung ähnlich

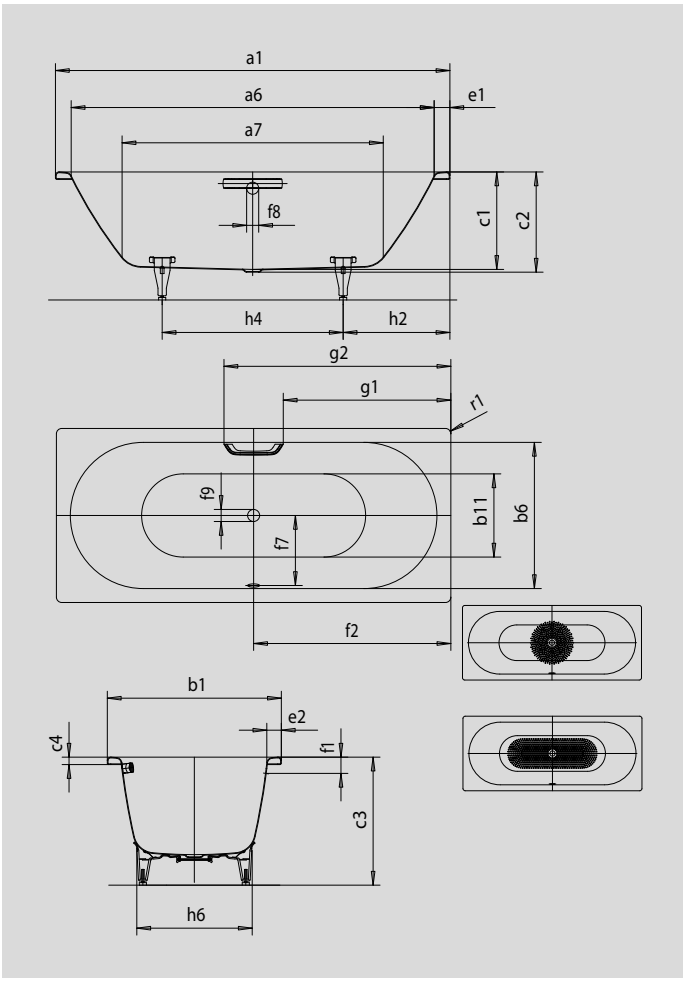

GRIFF DEZENTE OPULENZ

INVISIBLE GRIP | WHIRL | SKIN TOUCH | SOUND WAVE

Modell		**109**
Äußere Länge [mm]	a_1	1800 mm
Innere Länge (oben) [mm]	a_6	1680 mm
Innere Länge (unten) [mm]	a_7	1230 mm
Äußere Breite [mm]	b_1	750 mm
Innere Breite (oben) [mm]	b_6	630 mm
Innere Breite (unten) [mm]	b_{11}	500 mm
Tiefe Innen [mm]	c_1	420 mm
Tiefe inklusive Ablaufloch [mm]	c_2	430 mm
Höhe mit Füßen [mm]	c_3	560 - 595 mm
Randhöhe [mm]	c_4	32 mm
Randbreite Fußseite; Längsseite [mm]	e_1; e_2	60; 60 mm
Abstand Oberkante bis Mitte Überlaufloch [mm]	f_1	70 mm
Abstand Wannenrand bis Mitte Ablaufloch [mm]	f_2	900 mm
Abstand Mitte Ab- bis Mitte Überlaufloch [mm]	f_7	305 mm
Durchmesser Überlaufloch [mm]	f_8	Ø 52 mm
Durchmesser Ablaufloch [mm]	f_9	Ø 52 mm
Abstand Wannenrand (Fußseite) bis Anfang Griff [mm]	g_1	772 mm
Abstand Wannenrand (Fußseite) bis Ende Griff [mm]	g_2	1028 mm
Abstand Fußseite Wannenrand bis Mitte Fuß [mm]	h_2	600 mm
Abstand zwischen den Füßen [mm]	h_4	600 mm
Fußbreite max. [mm]	h_6	470 mm
Äußerer Radius [mm]	r_1	23 mm
Nutzinhalt [l]		143 l
Nettogewicht [kg]		50 kg
Fußgestell		5030
Antislip Durchmesser [mm]		Ø 435 mm
Vollantislip		900 x 300 mm

Achtung, bei einigen Whirlsystemen kommt es zu Systemüberständen. Nähere Informationen entnehmen Sie bitte der Technischen Info für Whirlsysteme. Fertigungstechnische Änderungen, Toleranzen und Irrtümer vorbehalten. Nettogewicht gerundet. Nutzinhalt = Wasserinhalt abzgl. durchschnittlich 70 Ltr. Verdrängung.

KALDEWEI