


IXMO

59549051201 3-Wege Ab- und Umstellventil mit Schlauchanschluss und Brausehalter UP DN 15

PRODUKT



ZEICHNUNG

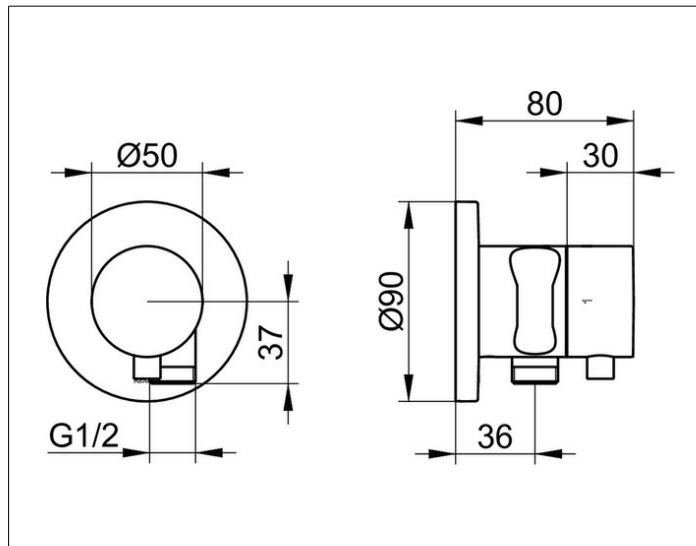

PRODUKTBESCHREIBUNG

für Schläuche mit konischer Mutter
Fertigset bestehend aus:
Griff, Gehäuse, Rosette (rund) und Ab- und Umstellventil,
eigensicher gegen Rückfließen, nach DIN EN 1717,
passend für UP Funktionseinheit Art.-Nr. 59548 000170
geräuschgeprüft

OBERFLÄCHE

Nickel gebürstet

ABMESSUNG

IXMO Comfort, rund

AUSSCHREIBUNGSTEXT

KEUCO IXMO 3-Wege Ab- und Umstellventil
mit Schlauchanschluss und Brausehalter UP DN15, 59549051201
3-Wege Ab- und Umstellventil mit hochwertiger PVD-Beschichtung,
Nickel gebürstet, mit IXMO Griff Comfort und Schlauchanschluss
und integriertem Brausehalter, frei positionierbar,
integrierter Einbautiefenausgleich von 80-110 mm,
mit Justier-Möglichkeit bei Feinmontage
für Bedienteil und Rosette,
mit runder Rosette, Schlauchanschluss G 1/2 Zoll,
für Schläuche mit konischer Mutter,
z.B. KEUCO Brauseschlauch 54995...,
Rosettendurchmesser 90 mm, Stärke 10 mm,
Gesamtausladung 80 mm,
Der Schlauchanschluss ist nach DIN EN 1717 eigensicher gegen
Rückfließen.

Alle unterhalb der Wassereinlauflinie geplanten Einläufe
sind zu prüfen und ggf. entsprechend DIN 1988
gegen das Rückfließen zu sichern.

Fertigset bestehend aus:

Griff, Gehäuse, Rosette (rund) und Ab- und Umstellventil,
passend für UP Funktionseinheit Art.-Nr. 59548000170