


Zehnder Vitalo Bar

Produktdatenblatt

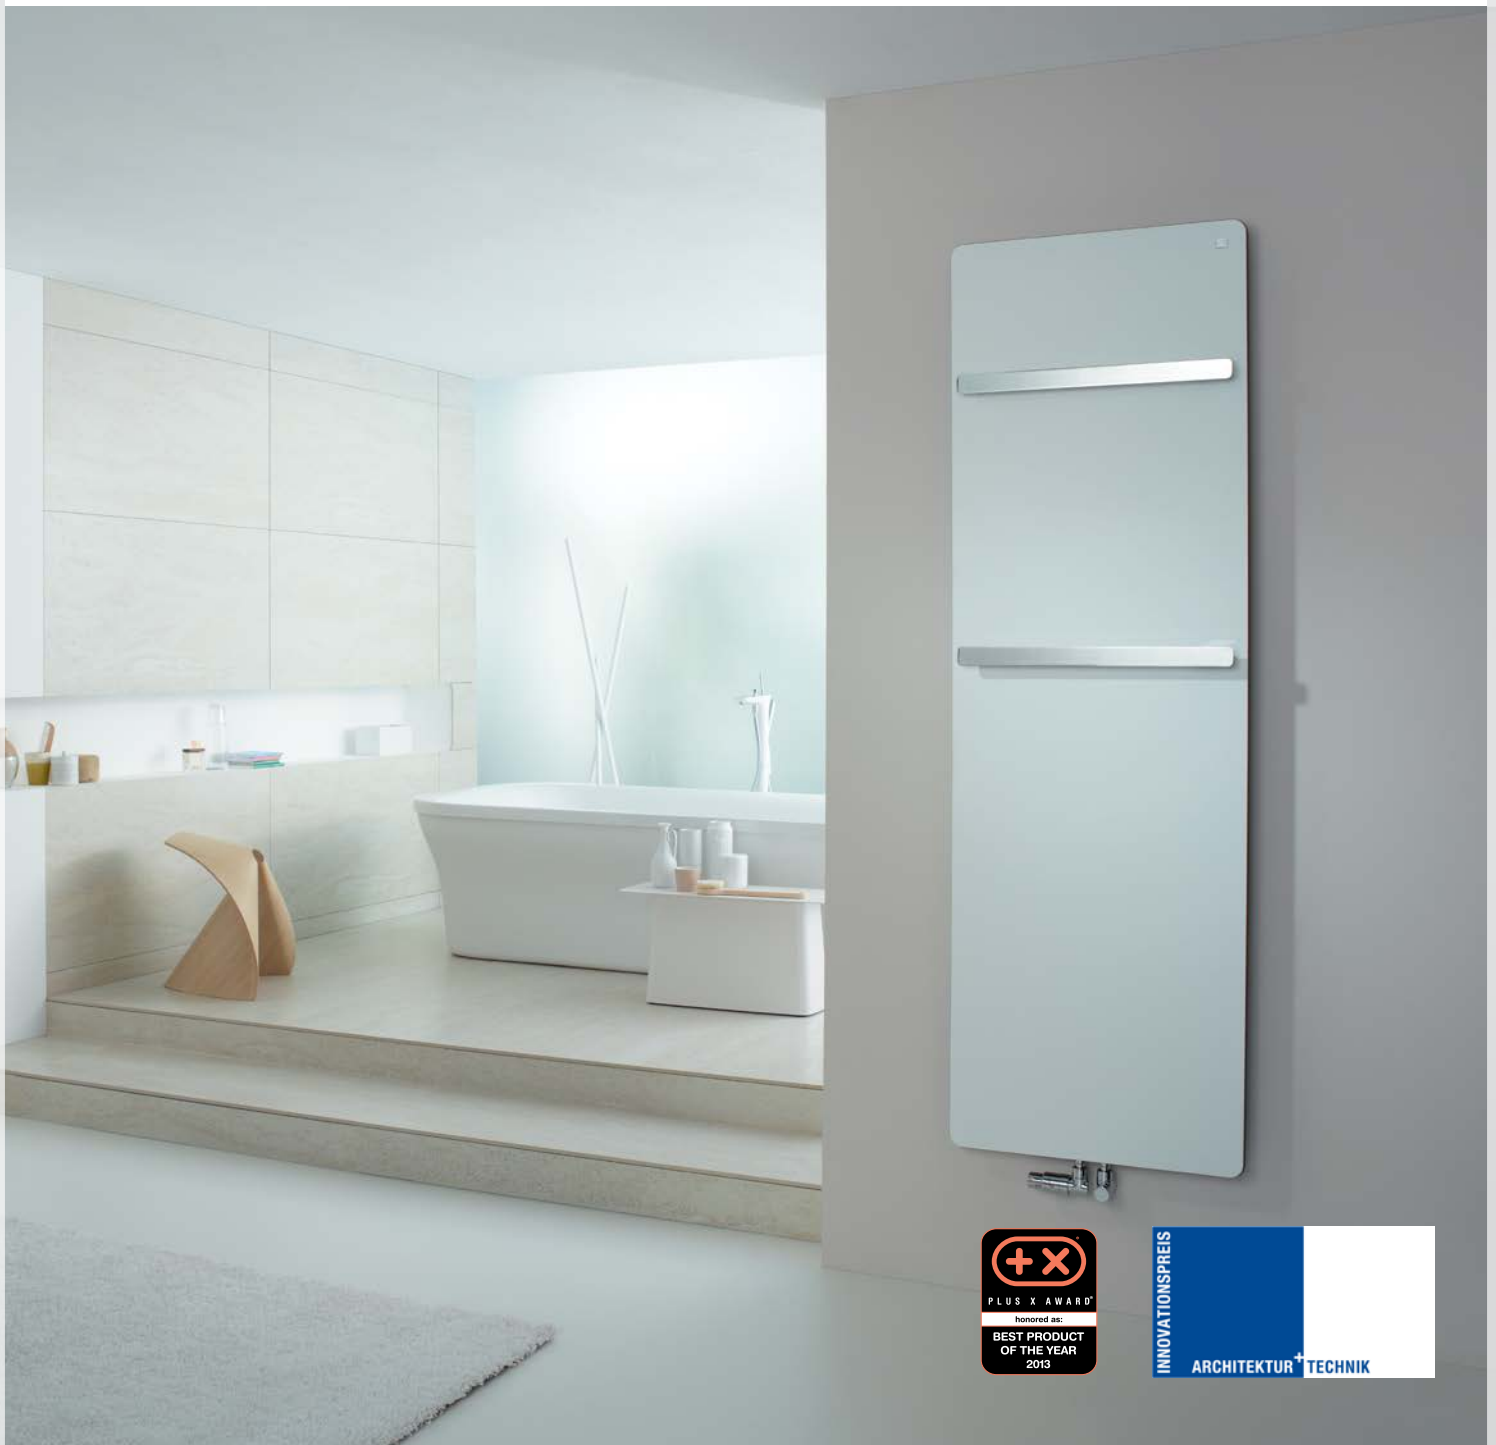

Rechteck und Kreis: Geometrie kann so schön sein. So schön schlicht und energieeffizient. Zehnder Vitalo Bar beweist es. Hochwertige Oberflächen setzen maximale Akzente im minimalistischen Ambiente. In nahezu allen Farben und Oberflächen der Zehnder Farbkarte erhältlich. Auch in Aluminium natur eloxiert. Je nach Bauhöhe sorgen ein oder zwei Handtuchhalter für wohlige warme Hand- und Badetücher.

Vorteile

- Innovative Technik stellt effizientes Heizen sicher
- Extrem flaches Design setzt ästhetische Akzente
- Niedriges Gesamtgewicht vereinfacht Transport und Montage
- Unverwechselbares Design durch markantes Profil
- Seitlich offener Handtuchhalter in Chrom ermöglicht bequemes Aufhängen und seitliches Einschieben von Handtüchern
- Einfache Reinigung dank glatter Oberfläche
- Großer Strahlungsanteil sorgt für Komfort
- Kurze Reaktionszeit ermöglicht schnelles Aufheizen der Räume


Besondere Vorteile im Warmwasser-Betrieb

- Verdeckte Anschluss Technik und einfache Installation dank optionaler Anschlussbox Zehnder EasyFit

Besondere Vorteile im Elektro-Betrieb

- Flexible Platzierung des Steuergeräts
- Angenehmes Raumklima dank bedarfsgerechter Raumtemperaturregelung
- Komfortabler bedarfsgerechter Betrieb durch individuelles Tages- und Wochenprogramm
- Bedarfsgerechter Betrieb durch Timerfunktion
- Einfache und schnelle Installation durch steckerfertige Lieferung
- Elektro-Betrieb ermöglicht ganzjährig warme Handtücher und behagliche Räume
- Energieeffizientes und komfortables Heizen durch innovative „Fenster-offen-Erkennung“
- Hohe Energieeffizienz durch Einhaltung der europäischen Ökodesign-Norm spart Energiekosten
- Niedriger Energieverbrauch von nur 0,5 W oder weniger im Stand-by-Modus für erhöhte Energieeffizienz
- Benutzerfreundliches Steuergerät ermöglicht einfache Bedienung
- Erhöhte Sicherheit dank Tastensperre
- Flexible Steuerungsoptionen: Steuergerät für Wandmontage oder Halterung
- Ästhetisch ansprechendes Design durch verdeckt angebrachte Elektroneinheit

Modellübersicht

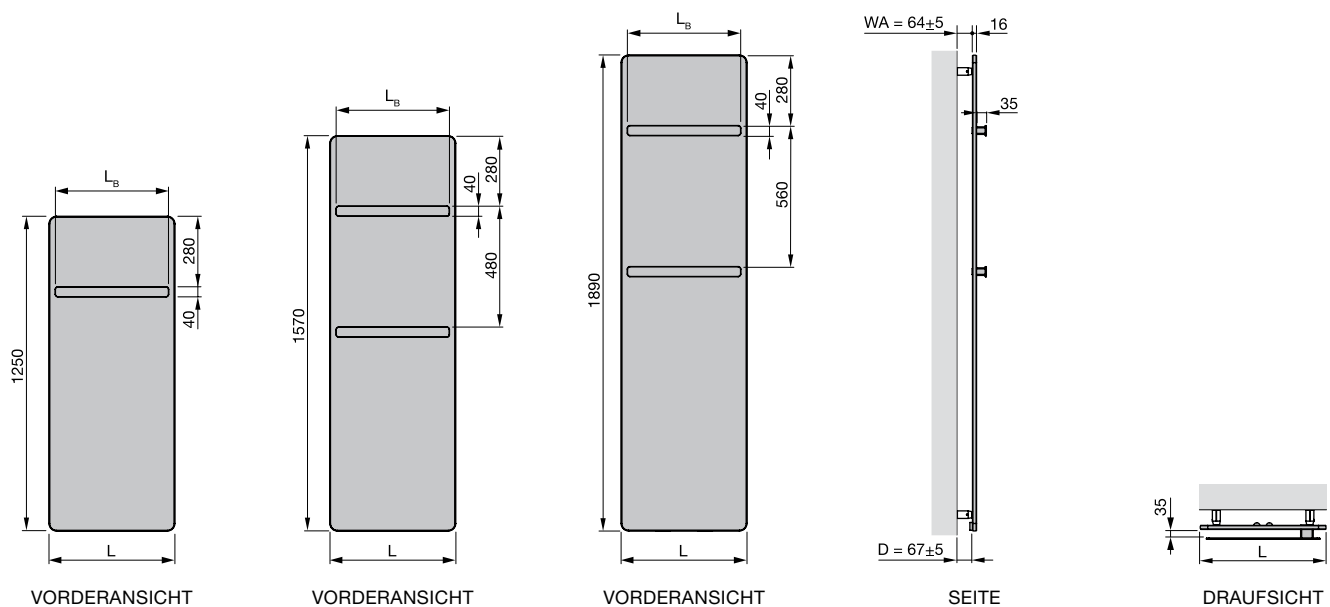

L = Baulänge
 L_B = Länge Handtuchhalter
 D = Maß Wand bis Mitte Anschluss
 WA = Wandabstand

Maße in mm

Anschluss an Warmwasser-Zentralheizung

Ausführung lackiert, Mittelanschluss 50 mm

Modell	H	L	L _B ¹⁾	Wärmeleistung			
				75/65/20 °C ²⁾	70/55/24 °C	55/45/24 °C	55/45/20 °C
	mm	mm	mm	Watt	Watt	Watt	Watt
Mit Handtuchhalter verchromt							
VIP-125-040	1250	400	350	465	338	209	249
VIP-160-040	1570	400	350	546	399	249	296
VIP-190-040	1890	400	350	673	491	305	363
VIP-125-050	1250	500	450	555	403	250	298
VIP-160-050	1570	500	450	676	493	306	364
VIP-190-050	1890	500	450	834	608	378	449
VIP-125-060	1250	600	550	641	467	291	345
VIP-160-060	1570	600	550	806	587	365	434
VIP-190-060	1890	600	550	994	725	451	536

Ausführung lackiert, Anschlussbox Zehnder EasyFit

Modell	H	L	L _B ¹⁾	Wärmeleistung			
	mm	mm	mm	75/65/20 °C ²⁾ Watt	70/55/24 °C Watt	55/45/24 °C Watt	55/45/20 °C Watt
Mit Handtuchhalter verchromt							
VIPK-125-040	1275	400	350	465	338	209	249
VIPK-160-040	1595	400	350	546	399	249	296
VIPK-190-040	1915	400	350	673	491	305	363
VIPK-125-050	1275	500	450	555	403	250	298
VIPK-160-050	1595	500	450	676	493	306	364
VIPK-190-050	1915	500	450	834	608	378	449
VIPK-125-060	1275	600	550	641	467	291	345
VIPK-160-060	1595	600	550	806	587	365	434
VIPK-190-060	1915	600	550	994	725	451	536

Betrieb rein elektrisch

Ausführung lackiert

Modell	H	L	L _B ¹⁾	Leistung elektrisch
	mm	mm	mm	Watt
Mit Handtuchhalter verchromt				
VIPE-125-040/GD	1250	400	350	350
VIPE-160-040/GD	1570	400	350	500
VIPE-190-040/GD	1890	400	350	500
VIPE-160-050/GD	1570	500	450	500
VIPE-190-050/GD	1890	500	450	750
VIPE-190-060/GD	1890	600	550	1000

H = Bauhöhe, L = Baulänge, L_B = Länge Handtuchhalter

1) Anzahl Handtuchhalter: 1 x für H = 1250 mm, 2 x für H = 1570 und 1890 mm

2) Norm-Wärmeleistung nach EN 442

Zehnder Vitalo Bar

Ausführung Aluminium eloxiert

Modell	H	L	L _B ¹⁾	Leistung elektrisch
	mm	mm	mm	Watt
Mit Handtuchhalter verchromt				
VIPES-160-40/GD	1570	400	350	500
VIPES-190-40/GD	1890	400	350	500
VIPES-160-50/GD	1570	500	450	500
VIPES-190-50/GD	1890	500	450	750
VIPES-190-60/GD	1890	600	550	1000

Produkt- und Anschlussvarianten



Ausführung Anschlussbox Zehnder EasyFit mit verdeckt montierter Anschlussbox Zehnder EasyFit, inklusive Einstellscheibe.



Ausführung Elektrobetrieb mit Funk-Steuergerät.

V20180913, RAD_DAS, DE_de, Änderungen vorbehalten

H = Bauhöhe, L = Baulänge, L_B = Länge Handtuchhalter

1) Anzahl Handtuchhalter: 1 x für H = 1250 mm, 2 x für H = 1570 und 1890 mm

2) Norm-Wärmeleistung nach EN 442

Zehnder Group Deutschland GmbH · Almweg 34 · 77933 Lahr · Deutschland

T +49 7821 586-0 · F +49 7821 586-302 · info@zehnder-systems.de · www.zehnder-systems.de

zehnder