



Produktbeschreibung

YANEA FORM UND FUNKTION AUF GANZER LINIE.

Modernes, schlankes Design mit eleganten Beschlägen und einheitlichen, harmonischen Profilgeometrien

Wahlweise mit Pendeltüren (nach innen und außen öffnend) oder platzsparenden Gleittüren

Beschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus

Flexible Montage: Kleben mit GLUE forte oder Bohren möglich

Oberfläche in Schwarz Soft erhältlich, inklusive passender Dichtungen und Magnete in Schwarz Soft

Flächenbündige Eckverbinder bei den Gleittüren

Unsichtbare Verstelltechnik im Wandanschluss bei den Gleittüren

Schwenkbare Gleittürsegmente nach innen durch Magnetführung - für eine einfache und schnelle Reinigung

Schnelle, einfach Griffmontage ohne Schrauben

Unsichtbare Magnetleisten im Aluminiumprofil integriert

Versetzter Drehpunkt schafft Raum im geöffneten Zustand z.B. bei Armaturen oder Badheizkörper


Produktleistungen

- Kermi Duschdesign YANEA Eckeinstieg (Pendeltüren) - Halbteil
- Kompletter Eckeinstieg besteht aus 2 Halbteilen.
- Halnteile unterschiedlicher Breite kombinierbar.
- Kombination mit EPR/L möglich.
- Teilgerahmter Eckeinstieg mit zwei Glasflügeln, nach innen und außen öffnend.
- Befestigung mit GLUE forte optional möglich.
- Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150-1, optional mit Pflegeleicht-Beschichtung CLEAN.
- Profile aus hochwertigem eloxiertem Aluminium, Beschläge und Griffe aus hochwertigem Metall.
- Verstellmöglichkeit im Wandprofil 15 mm.
- Beschläge mit Hebe-Senk-Mechanismus.
- Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile sowie waagrechte Dichtleiste.
- Mit Bodenschwelle (Höhe 7 mm), oder ohne Bodenschwelle (bodenfrei) installierbar.
- YANEA erfüllt die Anforderungen der Spritzwasserprüfung nach DIN EN 14428.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial.
- Made in Germany
- Geprüft nach DIN EN 14428 (CE)
- 20 Jahre Ersatzteil-Nachkaufgarantie nach Auslauf des Modells
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015.
- Umweltmanagement zertifiziert nach DIN EN 14001:2015.
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011.

Technische Daten

Höhe	2000 mm
Breite	1030 mm
Tiefe	35 mm
Oberfläche	Schwarz Soft RAL 9005
Glas	ESG Klar
Beschichtung	CLEAN
Wanneneinbaumaß	1.023-1.038 mm
Glasaußenkante	1.000-1.015 mm
Anschlag	links
Türart	

Einbausituation

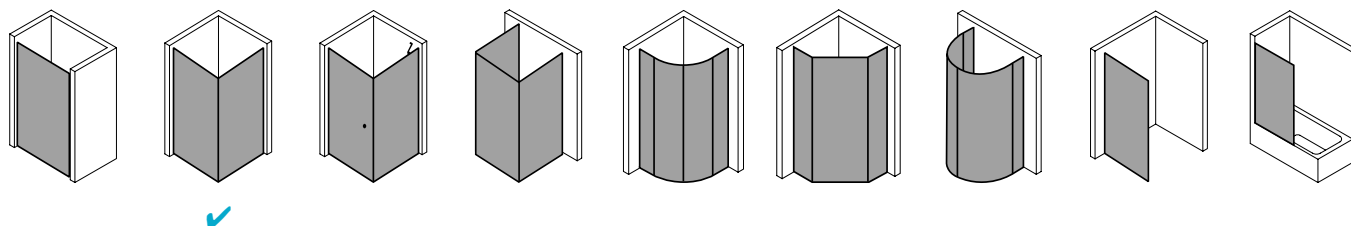

Technische Darstellung

