







A	 30x30x43 x 4
B	 25x25x33 x 4
C	 M6x12 x 4
D	 6x60 x 4
E	 10x60 x 4
F	 DN15 x 1
G	 x 1

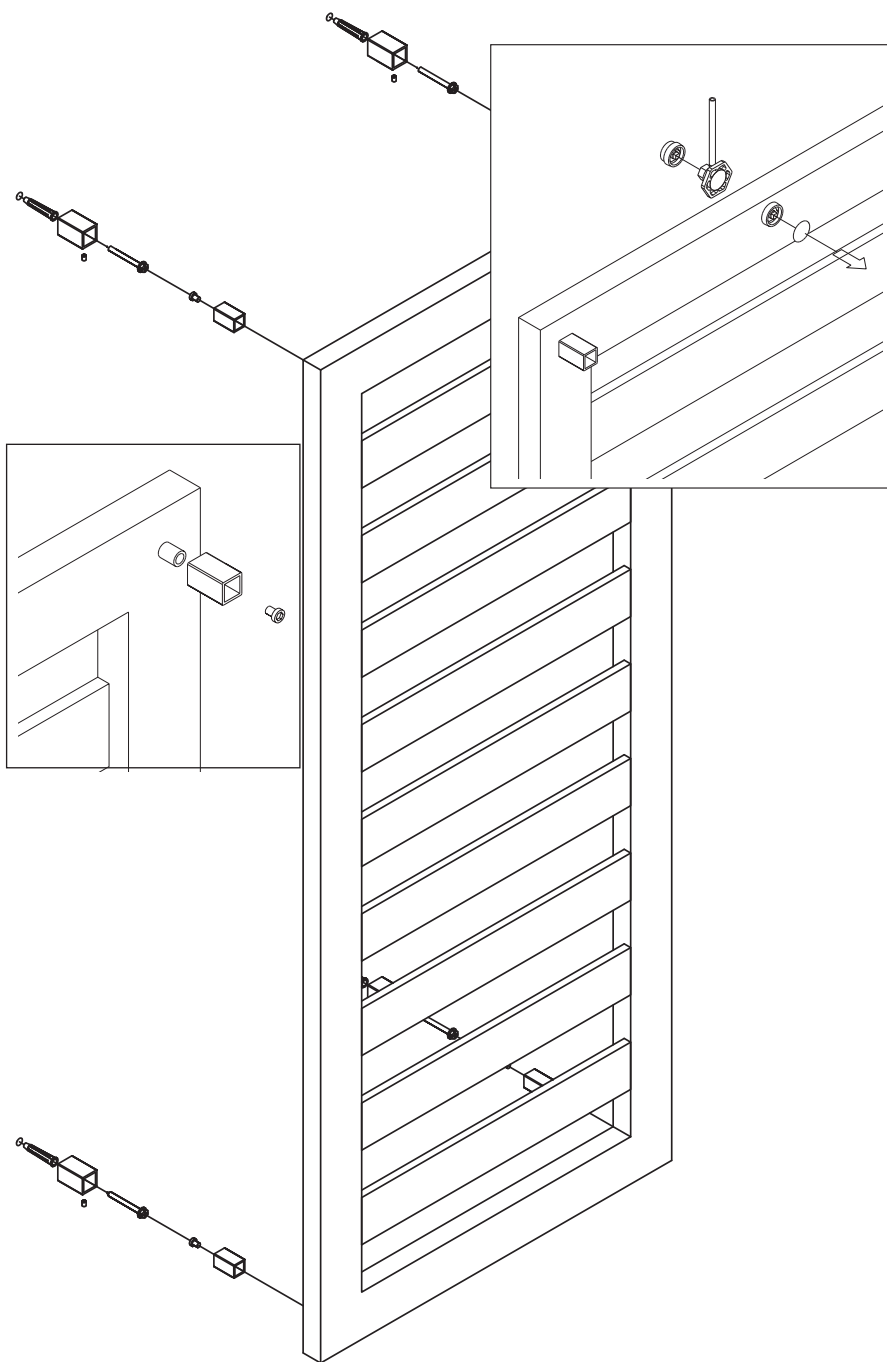

Ø 2,5



Montage- und Pflegehinweise

Heizkörper dürfen nicht im direkten Sprühbereich von Brause/Duschköpfen, Schwimmbecken und Urinalen/Toiletten montiert werden. Im Zweifelsfall gelten die Einsatzmöglichkeiten und -grenzen gemäß Informationsblatt Nr. 7 des „Bundesverband der deutschen Heizungsindustrie“.

Wiederholtes Überhängen von nassen Textilien kann zu äußerer Rostbildung am Heizkörper führen.

Die Heizkörper sind nach DIN 55900 beschichtet.


Zur Erhaltung der Schönheit/Brillanz der Oberflächen ist es wichtig, keine abrasiven (scheuernden) und keine sauren oder stark alkalischen (chemisch aggressive) Putzmittel zu verwenden. Das Reinigen mit Wasser und Seife, Abspülen und Trocknen mit einem weichen Tuch ist ausreichend.

Garantie- und Gewährleistung


Es gelten die Garantie- und Gewährleistungsbedingungen der BEMM GmbH, nachzulesen in den jeweils gültigen technischen Preislisten.

Technische Änderungen vorbehalten



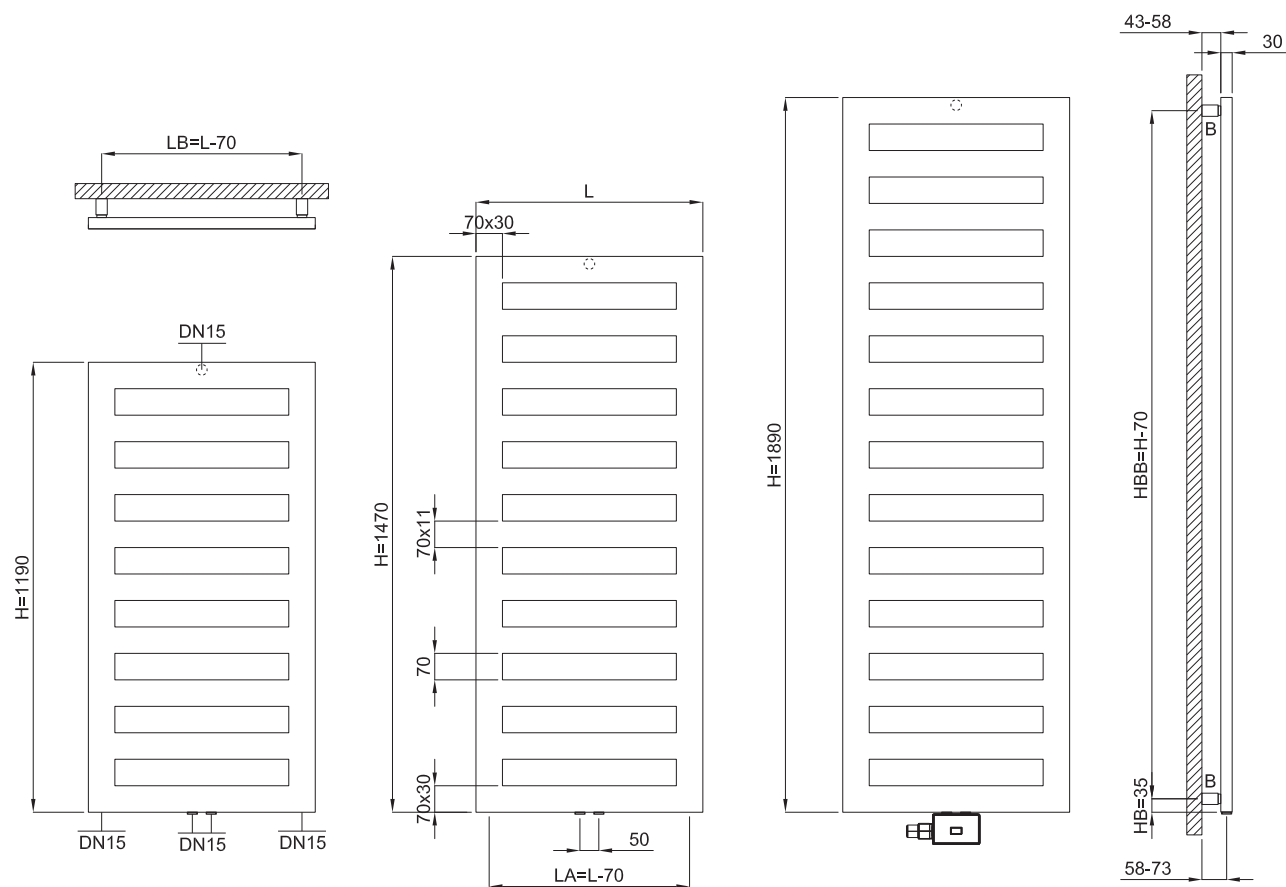

Anschlussmöglichkeiten

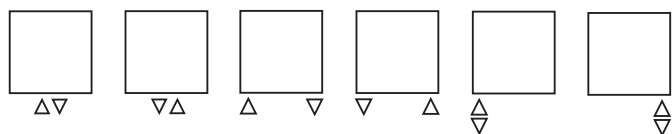

Technische Daten

H Bau- höhe mm	L Bau- länge mm	T Bau- tiefe mm	Bautyp	Gewicht (leer) kg	Wasser- inhalt l	Ober- fläche m ²	Φ 75/65/20 °C W	Expo- nent n	HB mm	HBB mm	VDI 6036 Anford.- klasse erfüllt
1190	500	30	BCE119050	17,00	7,20	1,14	509	1,22	35	1120	3
	600	30	BCE119060	19,00	7,80	1,29	577	1,22	35	1120	3
1470	500	30	BCE147050	21,00	8,60	1,39	621	1,21	35	1400	3
	600	30	BCE147060	23,00	9,30	1,57	705	1,21	35	1400	3
1890	500	30	BCE189050	26,00	10,70	1,76	790	1,20	35	1820	3
	600	30	BCE189060	30,00	11,60	2,00	895	1,20	35	1820	3

Branchenübliche und fertigungstechnisch bedingte Toleranzen vorbehalten.