

EAN: 4057304006623  
[static.hansa.com/5194221](http://static.hansa.com/5194221)



electronic basin faucet, DN 15

- Waschtisch
- Berührungslos, Steckernetzteil, Bluetooth® fähig
- Standmontage
- Chrom
- Feststehender Auslauf
- CACHÉ® Strahlregler, ohne Mundstück direkt in den Armaturenauslauf geschraubt
- Temperatureinstellgriff
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- Mischventil zur manuellen Temperatureinstellung, Rückflussverhinderer, Schmutzfilter
- PSD-Sensor mit Autofocus, Magnetventil, Inklusive Netzteil
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- HANSA 3S-Installation: System für sichere und schnelle Montage, Softwaresettings per CONNECT App änderbar
- Ohne Ablaufgarnitur, Ohne Zugstangenbohrung

## Technische Daten

### Durchflusseigenschaften

|   |                  |
|---|------------------|
| Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler)   | <b>6.0 l/min</b> |
| Druckverlust bei einem Durchfluss von 0,1 l/s | <b>2 bar</b>     |

### Technische Eigenschaften

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| DN-Größe (Nennmaß)   | <b>DN15</b>       |
| Warmwasserversorgung | <b>max. +70°C</b> |
| Arbeitsdruck         | <b>1-10 bar</b>   |
| Anschlussgröße       | <b>G3/8</b>       |
| Projection           | <b>164 mm</b>     |
| Werkstoff            | <b>Messing</b>    |

### Software-Einstellungen

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Nachlaufzeit         | <b>3 s (1-20 s)</b>       |
| Hygienespülung       | <b>off (off/1-120 h)</b>  |
| Dauer Hygienespülung | <b>30 s (1-1800 s)</b>    |
| Max. Fließdauer      | <b>2 min (1 - 1800 s)</b> |

### Elektronische Eigenschaften


|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Elektrischer Anschluss | <b>230 / 9 V</b> |
| ItemBluetoothVersion   | <b>4.x</b>       |




### Vorschriften

|               |                                  |
|---------------|----------------------------------|
| EMC Directive | <b>C E 2014/53/EU</b>            |
| EN Standard   | <b>EN 15091</b>                  |
| Schutzklasse  | <b>IP 55 / transformer IP 20</b> |


### Zulassungen und Deklarationen

|      |                      |
|------|----------------------|
| DVGW | <b>CW-6514CR0161</b> |
|------|----------------------|

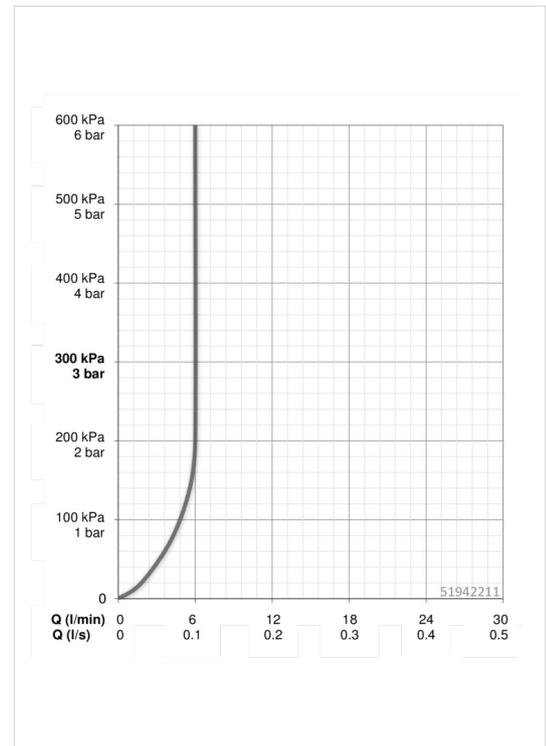

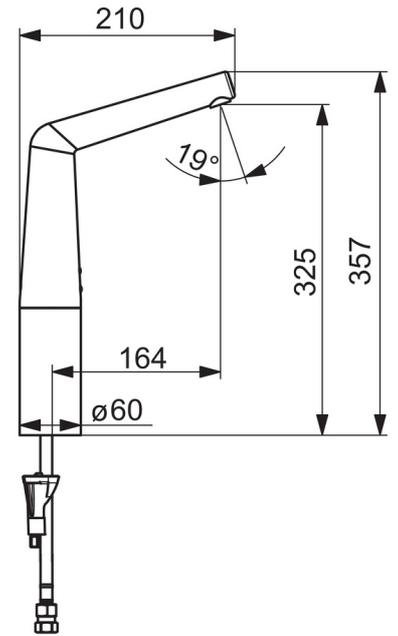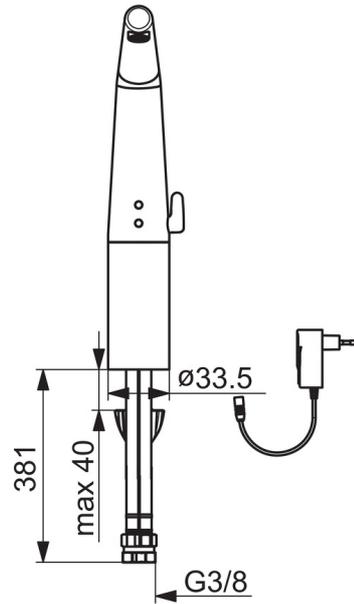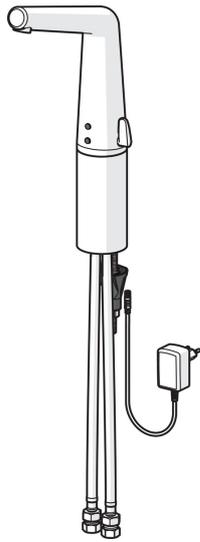

## Ersatzteile

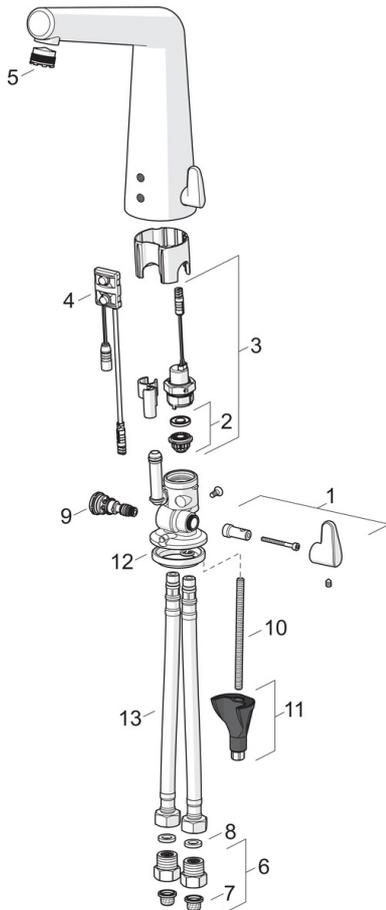

### SP51942211

|      | Name                                | Art.-Nr. |
|------|-------------------------------------|----------|
| 01   | Temperatur-Wählgriff                | 59914568 |
| 02   | Membrane                            | 59914090 |
| 03   | Magnetventil                        | 59914091 |
| 04   | Sensor, 6/9/12 V Bluetooth          | 59914567 |
| 05   | Luftsprudler und Schlüssel, M18.5x1 | 59914592 |
| 06   | Stopfen Rückschlagventil            | 59914086 |
| 07   | Schmutzfangsiebe                    | 59914085 |
| 08   | Dichtung, 8x14,3x2                  | 59914087 |
| 09   | Temperatureinstellsatz              | 59914089 |
| 10   | Befestigungsschraube, M8x1, L=250   | 59914726 |
| 11   | Befestigungsatz                     | 59914475 |
| 12   | Bodendichtung                       | 59914591 |
| 13   | Anschlußschlauch, L=500, G3/8-M10x1 | 59914594 |
| N.I. | Begrenzer                           | 59914106 |
| N.I. | Netzteil, 230/9 V, 550 mA           | 64490900 |