Ideal Standard


CERAFLEX

BC136AA

CERAFLEX | Küchenarmatur 47x260x241 mm, 222 mm vertikaler Abstand bis Mitte Auslauf in chrom, 6 l/min (3 bar) | BlueStart, Click-Technologie, EPD, SmartShine Oberfläche

Bild & Zeichnung



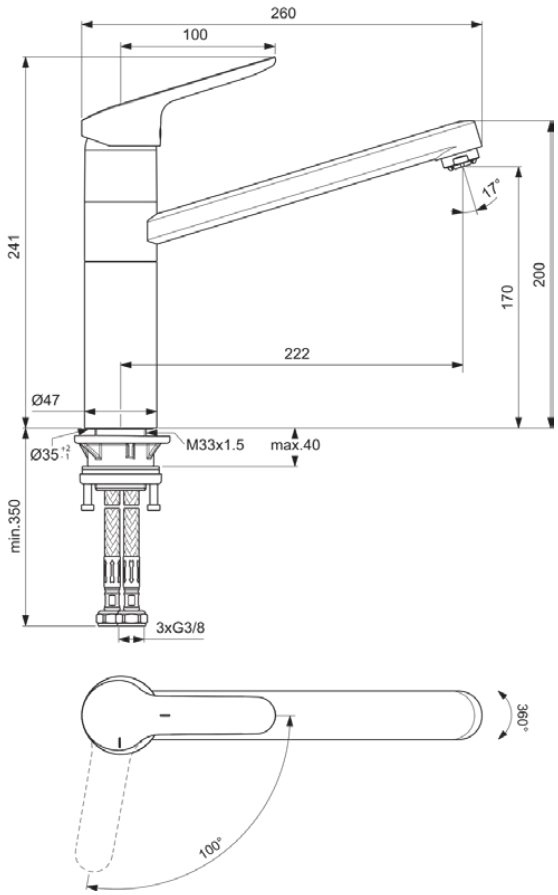

Allgemeine Informationen

Produktkategorie:	Küchenarmaturen
Produktart:	Küchenarmatur
Marke:	Ideal Standard
Kollektion:	CERAFLEX
Designer:	Artefakt
Colour:	AA - Chrom
Oberflächenbeschaffenheit:	glänzend
Höhe (mm):	241
Breite (mm):	47
Ausladung (mm):	260
Befestigungsart:	Schaftverschraubung
Nettogewicht (kg):	1.79
EAN Code:	3800861062141

Features

BlueStart

Click-Technologie

EPD

SmartShine Oberfläche

Downloads

- EPD
- Declaration of Conformity
- Installation Guide
- Spare Parts List

Produktstandards & Zertifikate

Normen:	EN 248 | DIN 4109 | EN 817
Name des BGCC-Zertifikates:	14-NURVSPSRB-4282
Anschlussgewinde des Strahlregles:	

Produktspezifikationen

Anzahl der Griffe:	1
BlueStart Technologie:	Ja
Farbcode:	AA
Farbbeschreibung:	chrom
Cool Body Technologie:	Nein
Griffposition:	Oben
Niederdruckmodell:	Ja
Material:	Metall
Materialspezifikation:	Messing
Maximaler Durchfluss bei 3 bar (l/min):	6
Maximaler Durchfluss bei 3 bar (l/min) für alle Auslässe:	6
Durchfluss bei 3 bar (l) - Auslauf:	6
Betriebs-Höchstdruck (bar):	10

Es werden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die bereitgestellten Informationen korrekt sind. Wir können dies jedoch nicht garantieren und übernehmen keine Haftung für etwaige fehlerhafte Angaben.

Ideal Standard

CERAFLEX

BC136AA

CERAFLEX | Küchenarmatur 47x260x241 mm, 222 mm vertikaler Abstand bis Mitte Auslauf in chrom, 6 l/min (3 bar) | BlueStart, Click-Technologie, EPD, SmartShine Oberfläche

Produktspezifikationen

Betriebs-Mindestdruck (bar):	0.5
PVD Technologie:	Nein
Vorfenstermontage:	Nein
Smartshine:	Ja
Auslaufart:	Schwenkbar
Auslaufart:	Röhrenförmig
Oberflächenschutz:	verchromt
Oberflächenbeschaffenheit:	glänzend
Schwenkbarer Auslauf:	Ja
Strahlreglerart:	Luftsprudler
Sichtbarkeit des Strahlreglers:	Sichtbar
Griffart:	Betätigungshebel
Art der Temperaturkontrolle:	Manuelle Betätigung
Mit Rückschlagventil:	Nein
Mit Umstelleinheit:	Nein
Mit Rosette(n):	Nein
Mit Durchflussbegrenzer:	Ja
Mit Griff(en):	Ja
Mit herausziebarer Spülbrause:	Nein
M24x1	
Easy-Fix Technologie:	Nein
Befestigungsart:	Schaftverschraubung
Montageart:	Hahnloch

Es werden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die bereitgestellten Informationen korrekt sind. Wir können dies jedoch nicht garantieren und übernehmen keine Haftung für etwaige fehlerhafte Angaben.