


Notablauf SuperDrain 64 DallBit, DN 70

Artikelnummer: 671660
GTIN: 4001636671660
Rabattgruppe: 10

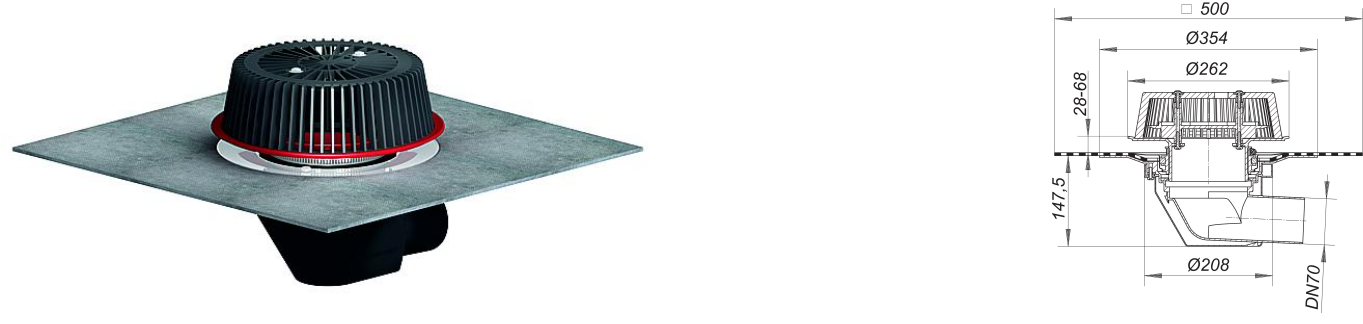

Beschreibung:

Notablauf SuperDrain 64 DallBit, DN 70
nach DIN EN 1253
für den Einbau in Dachentwässerungsanlagen mit Druckströmung, mit werkseitig aufgeschweißter Bitumenschweißbahn-Manschette, 500 x 500 mm, 5 mm stark, mit Edelstahl-Flanschring zur zusätzlichen Sicherheit

Ausführung:

- SuperDrain-Einsatz
- Ablaufgehäuse wärmegeklämt
- Ablaufstutzen DN 70 seitlich, 3 Grad abgewinkelt
- Anstaulement höhenverstellbar 28 – 68 mm
- Laubfangkorb, verschraubt

Material:

Polypropylen, UV-stabilisiert

Ablaufleistungen nach DIN EN 1253:

Nennweite	Produktnorm	Ablaufleistung bei Anstauhöhe 5 mm	Ablaufleistung bei Anstauhöhe 15 mm	Ablaufleistung bei Anstauhöhe 25 mm	Ablaufleistung bei Anstauhöhe 35 mm	Ablaufleistung bei Anstauhöhe 45 mm	Ablaufleistung bei Anstauhöhe 55 mm	Ablaufleistung bei Anstauhöhe 65 mm	Min. Ablaufleistung nach Norm	Anstauhöhe nach Norm
DN 70	DIN EN 1253	0,90 l/s	3,80 l/s	7,30 l/s	12,10 l/s	18,00 l/s	18,70 l/s	18,70 l/s	12,00 l/s	55,00 mm

Ersatzteile: