


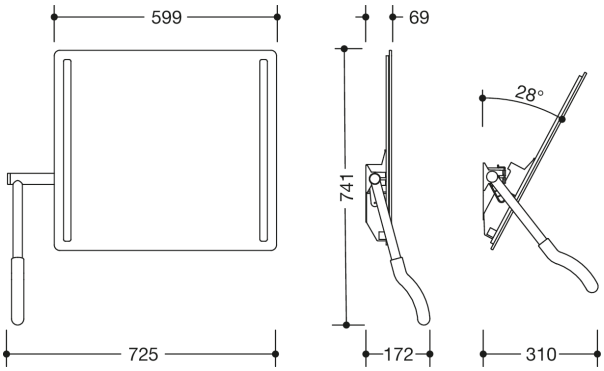

Abmessungen in mm

Eigenschaften

LED-Kippspiegel der Serie 802 LifeSystem (Hebel links)

- rechteckiger beleuchteter Verbundspiegel mit geschliffenen Kanten
- eingearbeiteter Splitterschutz und integrierter LED-Beleuchtung seitlich rechts und links
- einfaches Einstellen der Neigung im Sitzen von 0 bis 28°
- zur Wandmontage
- Direktanschluss 200-240 V
- mit zwei hochwertigen LED-Leuchtprofilen aus Aluminium, rückseitig am Spiegel befestigt
- LED in Lichtfarbe Neutralweiß, ca. 4000 Kelvin, Gesamtleistung ca. 9,6 Watt
- LED und Vorschaltgerät geschützt, Schutzklasse II, Schutzgrad IP 44
- Spiegel 599 mm breit, 540 mm hoch und 6 mm stark
- Spiegel aus Verbundglas
- Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G
- Hebel links
- 725 mm breit, 741 mm hoch und 69 mm tief, lichtes Maß Wandabstand-Griff 139 mm, 310 mm Maßabstand-Griff bei Neigung 28°
- einfache und verdeckte Montage mit beiliegendem korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Griffstange aus hochglänzend verchromtem Messing, Achse aus Aluminium geschliffen und eloxiert in Farbton E6 EV1
- mit ergonomisch geformtem Griff aus Polyamid in ausgewählten HEWI Farben
- CE- und UKCA-Kennzeichnung nach EMV 2014/30/EU
- L/R Ausführung aus Sichtrichtung des Nutzers

Auszeichnungen

reddot design award
winner 2003

Zertifikate

HEWI Heinrich Wilke GmbH
Postfach 1260
D-34442 Bad Arolsen

Telefon: +49 5691 82-0
Telefax: +49 5691 82-319

info@hewi.de
www.hewi.com

Farben/Oberflächen

99 (Reinweiß)	92 (Anthrazitgrau)	74 (Apfelgrün)	36 (Koralle)
98 (Signalweiß)	90 (Tiefschwarz)	72 (Maigrün)	33 (Rubinrot)
97 (Lichtgrau)	86 (Sand)	55 (Aquablau)	24 (Orange)
95 (Felsgrau)	84 (Umbra)	50 (Stahlblau)	18 (Senfgelb)

HEWI Heinrich Wilke GmbH
Postfach 1260
D-34442 Bad Arolsen

Telefon: +49 5691 82-0
Telefax: +49 5691 82-319

info@hewi.de
www.hewi.com