



EAN: 4057304019555
static.hansa.com/93602219

Electra 93 series give you a clean classic design with beautiful round body flowing into round spout design with a clear design line framing the faucet design.

A Classic design with improved height for any installation.

Key Features

Aerator with Tilt function +/- 10° for more flexible installation

Newest Sensor technology for better detection and operation comfort

Bluetooth technology for easy adjustment to personalize settings

Antiscalding protection

Temperature measurement

Battery and power cable

- Waschtisch
- öffentliche & halböffentliche Bereiche, Industrie, Housing
- Berührungslos, Batteriebetrieb, separater Transformator, Bluetooth® fähig
- Standmontage
- Chrom
- Feststehender Auslauf
- PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck, Schwenkbar
- Temperatureinstellgriff
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- Mischventil zur manuellen Temperatureinstellung, Rückflussverhinderer, Schmutzfilter
- Weiterentwickelter PSD-Sensor mit Autofocus, Signalleuchten, Batterie-Leer-Anzeige
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- HANSA 3S-Installation: System für sichere und schnelle Montage

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler) **6.1 l/min**

Technische Eigenschaften

Warmwasserversorgung **max. +70°C**
 Arbeitsdruck **1-10 bar**
 Anschlussgröße **G3/8**
 Ausladung **124 mm**
 Sicherungseinrichtung (EN1717) **AA**
 Werkstoff **Messing**

Software-Einstellungen

Nachlaufzeit **3 s (1-20 s)**
 Hygienespülung **off (off/1-120 h)**
 Dauer Hygienespülung **30 s (1-1800 s)**
 Max. Fließdauer **2 min (1 - 1800 s)**

Elektronische Eigenschaften

Elektrischer Anschluss **9 V**
 Batterie **AA 1.5 V Lithium x 2**
 Bluetooth version **5.x (D060576)**





Vorschriften

EU Directive **C € Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU**


EN Standard **EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4**

Geräuschklasse **I (ISO 3822)**

Schutzklasse **IP 55**

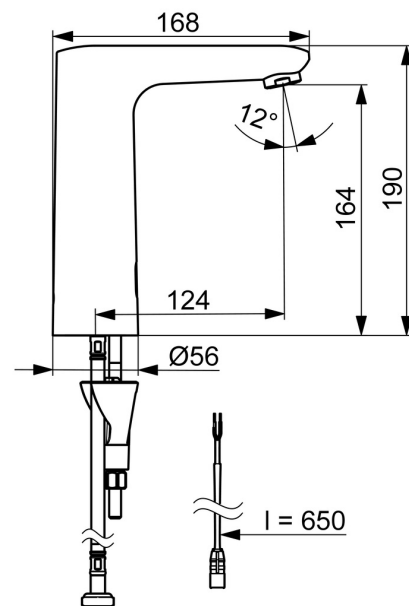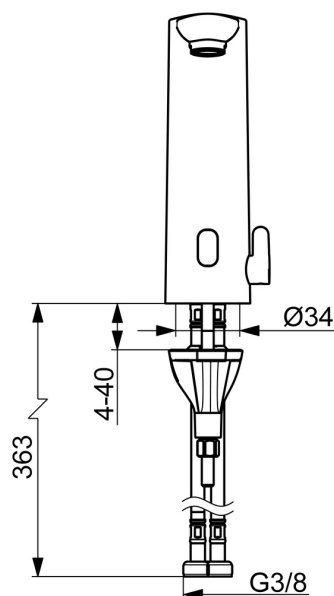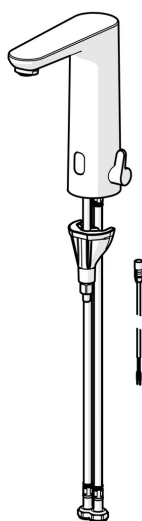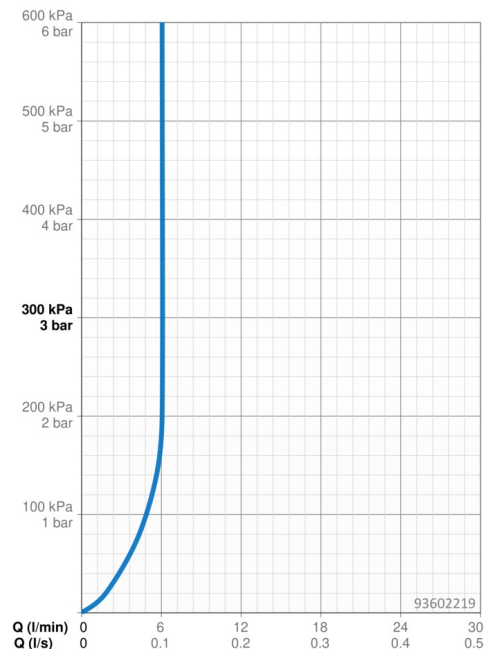

Ersatzteile

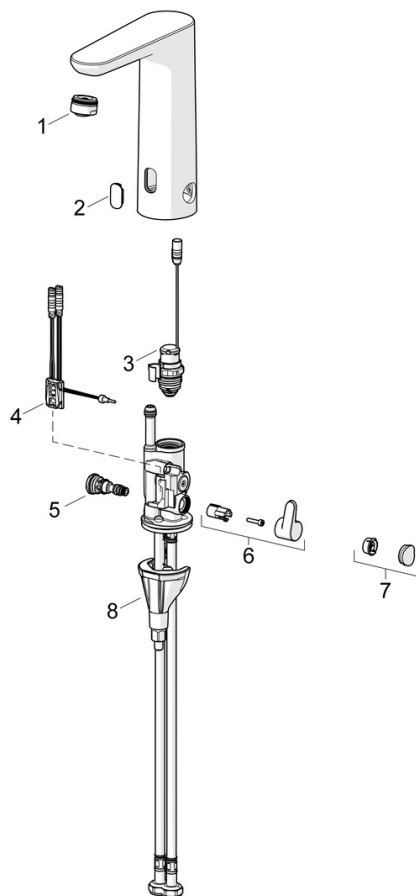

SP93602219

	Name	Art.-Nr.
01	Luftsprudler, M24x1 HC PCA 7.0 l/min	1016723V
02	Sichtfenster	1014281V
03	Magnetventil komplett, 3 V	59914125
04	Sensor, 6/12 V, Bluetooth	1015156V
05	Temperatureinstellsatz	1000580V
06	Temperatur-Wählgriff	1016155V
07	Abdeckstopfen	1015252V
08	Befestigungssatz	59914475
N.I.	Batterie, 1.5 V AA Lithium	59914136