

HEWI Mobiler Stützklappgriff Duo, Design A
900.50.42370

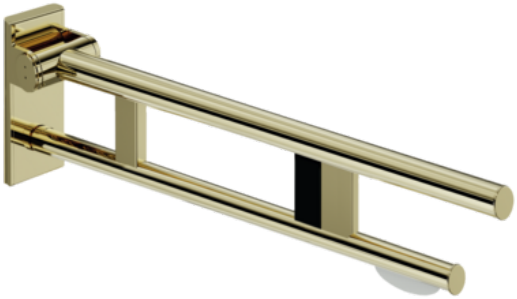

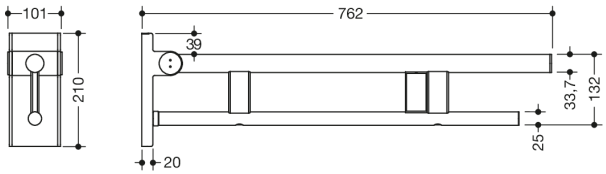

Abmessungen in mm

Eigenschaften

Mobiler Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit Funk-Spülauslösung
- Ausführung rechts
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 900.50.00170, ist separat zu bestellen
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Sendefrequenz 868,4 MHz
- passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
- Ausladung 750 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
- Bodenstützen 900.50.02070 und 900.50.02170 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC

Auszeichnungen

GERMAN INNOVATION AWARD '19 WINNER

Zertifikate

CE

Farben/Oberflächen

- WR (Nickel gebürstet)
- VT (Gold gebürstet)
- UN (Bronze glänzend)
- SV (Bronze gebürstet)
- RB (Kupfer gebürstet)
- LP (Messing gebürstet)
- JL (Nickel glänzend)
- DP (Kupfer glänzend)
- CK (Messing glänzend)
- BZ (Gold glänzend)

HEWI Heinrich Wilke GmbH
Postfach 1260
D-34442 Bad Arolsen

Telefon: +49 5691 82-0
Telefax: +49 5691 82-319

info@hewi.de
www.hewi.com