

EAN: 4057304012037  
[static.hansa.com/56432203](http://static.hansa.com/56432203)



- Waschtisch
- Einhebelmischer, Seitenbedient
- Standmontage
- Chrom
- Schwenkbarer Auslauf, Anschlag herausnehmbar
- PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Einhandbedienhebel/Griff
- Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR), HANSA 3S-Installation: System für sichere und schnelle Montage
- Ohne Ablaufgarnitur

## Technische Daten

### Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler) **6.0 l/min**

### Technische Eigenschaften


DN-Größe (Nennmaß) **DN15**  
 Warmwasserversorgung **max. +80°C**  
 Arbeitsdruck **0.5-10 bar**  
 Anschlussgröße **G3/8**  
 Projection **152 mm**  
 Werkstoff **Messing**




### Vorschriften

EN Standard **EN 817**  
 Geräuschklasse **I (ISO3822)**


### Zulassungen und Deklarationen

DVGW **DW-6506CS0548**  
 ABP **P-IX 29501/IA**

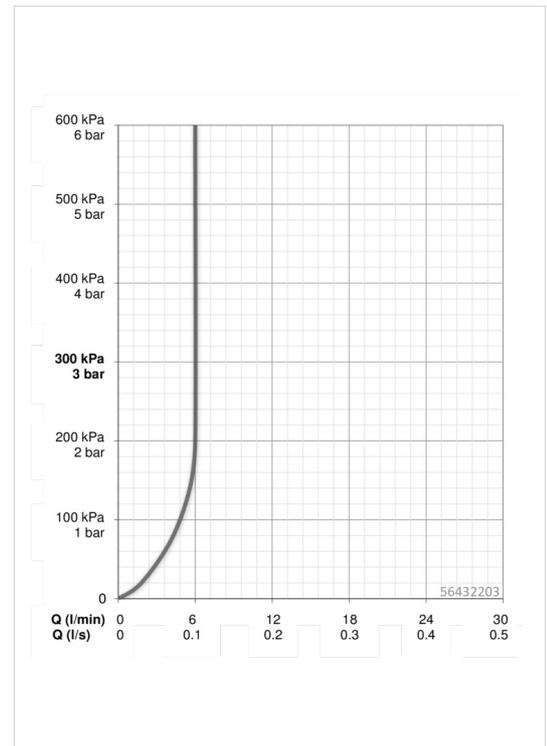

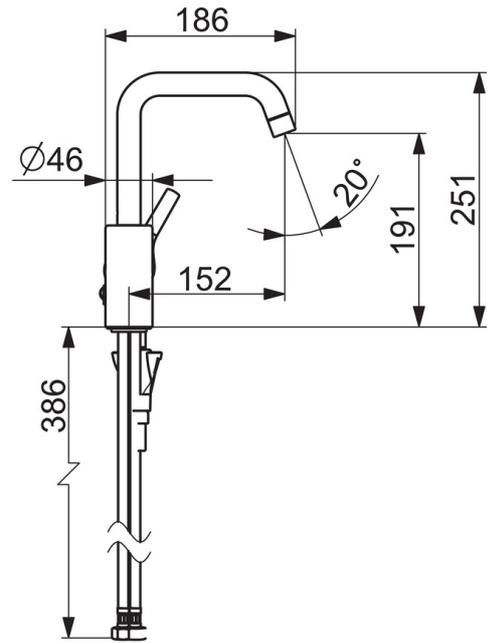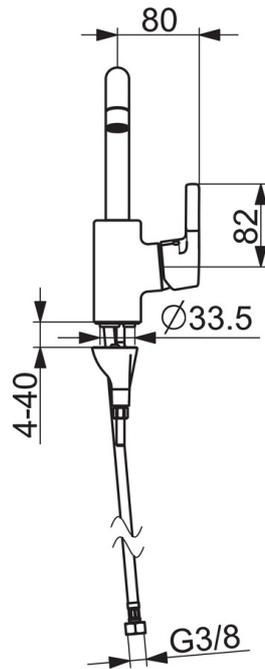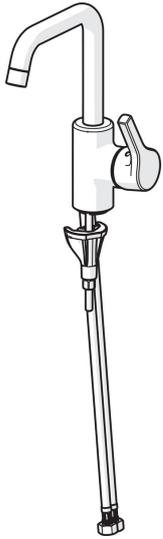

## Ersatzteile

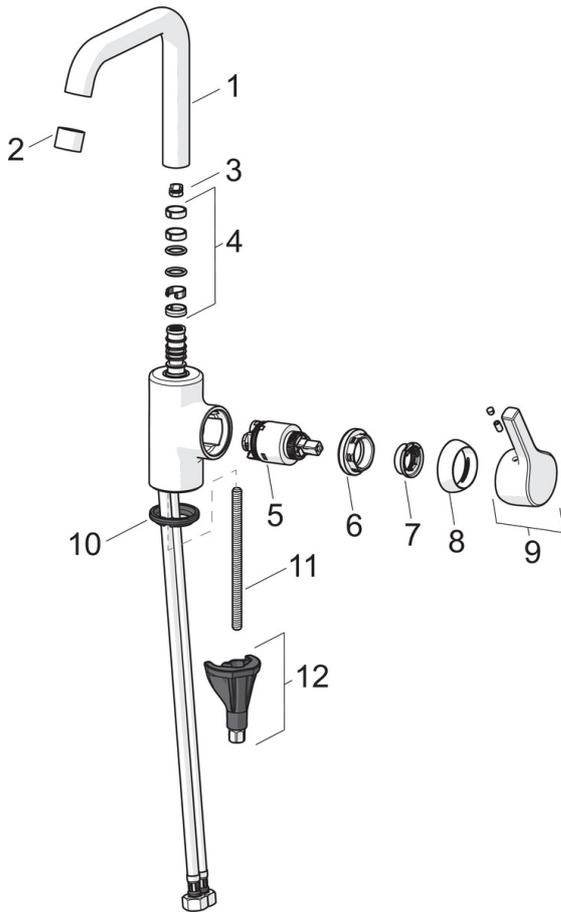

### SP56432203

	Name	Art.-Nr.
01	Auslauf	59914427
02	Luftsprudler, 6 l/min	59914428
03	Begrenzer für Schwenkauslauf, 60° / 0°	59914264
03	Begrenzer für Schwenkauslauf, 120°	59914429
04	Auslaufdichtung	59914431
05	Kartusche, 3,5 Classic	59913075
06	Gegenmutter, M40x1, SW30	59913210
07	Temperaturanschlag	59912325
08	Abdeckkappe, 33x3 mm	59912504
09	Hebel	59914713
10	Bodendichtung	59914591
11	Befestigungsschraube, M8x1, L=130	59914474
12	Befestigungssatz	59914475
N.I.	Ablaufgarnitur, (2019-)	59914764