
Ideal Standard

CERAPLUS

A4151AA

CERAPLUS | Waschtischarmatur 57x164x197 mm, 116 mm vertikaler Abstand bis Mitte Auslauf in chrom, 6 l/min (3 bar), ohne Ablaufgarnitur | Batteriebetrieben, Vollständig berührungslos, Vandalismussicher, SmartShine Oberfläche

Bild & Zeichnung

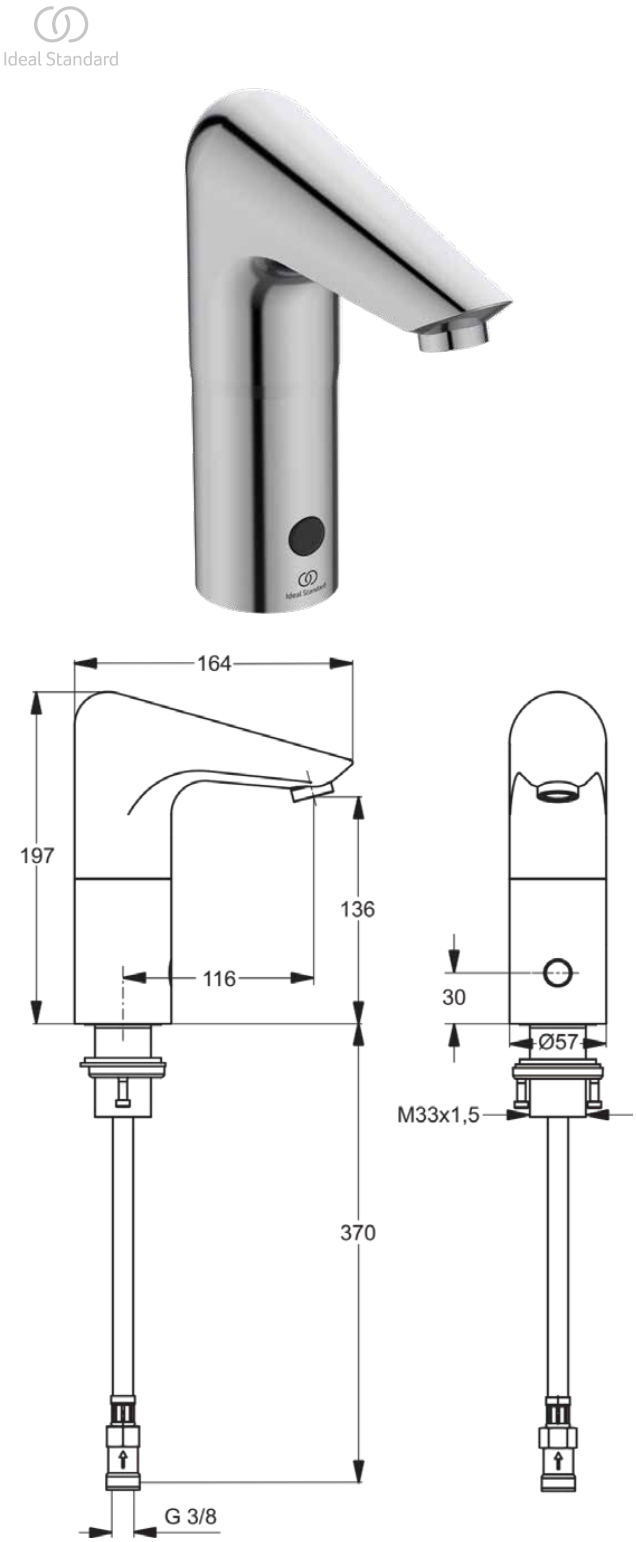

Allgemeine Informationen

Produktkategorie:	Waschtischarmaturen
Produktart:	Waschtischarmatur
Marke:	Ideal Standard
Kollektion:	CERAPLUS
Designer:	Artefakt
Colour:	AA - Chrom
Oberflächenbeschaffenheit:	glänzend
Höhe (mm):	197
Breite (mm):	57
Ausladung (mm):	164
Befestigungsart:	Schaftverschraubung
Nettogewicht (kg):	2.38
EAN Code:	4015413304887

Features

- Batteriebetrieben
- Vollständig berührungslos
- Vandalismussicher
- SmartShine Oberfläche

Downloads

- Maintenance Guide
- Declaration of Conformity
- Installation Guide
- Spare Parts List

Produktstandards & Zertifikate

Normen:	EN 248 | DIN 4109-1 | EN 15091
Name des BMPB-Testreports:	„"PB 7391414-01"
Anschlussgewinde des Strahlregles:	

Produktspezifikationen

Anzahl der Griffe:	0
BlueStart Technologie:	Nein
Farbcode:	AA
Farbbeschreibung:	chrom
Anschlussspannung (V):	6
Cool Body Technologie:	Nein
Einstellbar Spülzeit:	Ja
Griff-Anwendung:	Temperaturkontrolle
Mit Kettenöse:	Nein
Integrierte Elektronik:	Ja
Lithium-Batterie im Lieferumfang enthalten:	Ja
Niederdruckmodell:	Nein
Material:	Metall

Es werden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die bereitgestellten Informationen korrekt sind. Wir können dies jedoch nicht garantieren und übernehmen keine Haftung für etwaige fehlerhafte Angaben.

Ideal Standard

CERAPLUS

A4151AA

CERAPLUS | Waschtischarmatur 57x164x197 mm, 116 mm vertikaler Abstand bis Mitte Auslauf in chrom, 6 l/min (3 bar), ohne Ablaufgarnitur | Batteriebetrieben, Vollständig berührungslos, Vandalismussicher, SmartShine Oberfläche

Produktspezifikationen

Material des Griffs:	Metall
Materialspezifikation:	Messing
Maximaler Durchfluss bei 3 bar (l/min):	6
Maximaler Durchfluss bei 3 bar (l/min) für alle Auslässe:	6
Durchfluss bei 3 bar (l) - Auslauf:	6
Maximale Zyklusspülzeit (h):	72
Maximaler Reichweite (cm):	250
Betriebs-Höchstdruck (bar):	10
Maximale Spülzeit (sec):	240
Minimale Zyklusspülzeit (h):	6
Minimale Reichweite (cm):	50
Betriebs-Mindestdruck (bar):	0.5
Minimale Spülzeit (sec):	1
Steuerungsart:	Infrarot
PVD Technologie:	Nein
Smartshine:	Ja
Auslaufart:	Starr
Auslaufart:	Gegossener Körper
Oberflächenschutz:	verchromt
Oberflächenbeschaffenheit:	glänzend
Schwenkbarer Auslauf:	Nein
Strahlreglerart:	Luftsprudler
Sichtbarkeit des Strahlreglers:	Sichtbar
Einstellbar Strahlregler:	Nein
Strahlregler ist Vandalismus geschützt:	Ja
Berührungslose Steuerung:	Ja
Art der Stromversorgung:	Batterie
Art der Temperaturkontrolle:	Ohne
Mit Verschlussstopfen:	Nein
Mit Rosette(n):	Nein
Mit Griff(en):	Nein
Mit Netzteil:	Ja
Mit herausziebarer Spülbrause:	Nein
Mit Ablaufgarnitur:	Nein
M24x1	
Easy-Fix Technologie:	Nein
Befestigungsart:	Schaftverschraubung
Montageart:	Hahnloch

Es werden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die bereitgestellten Informationen korrekt sind. Wir können dies jedoch nicht garantieren und übernehmen keine Haftung für etwaige fehlerhafte Angaben.