44640300 HANSABASICJET KOPFBRAUSE

EAN: **4057304002564** static.hansa.com/44640300

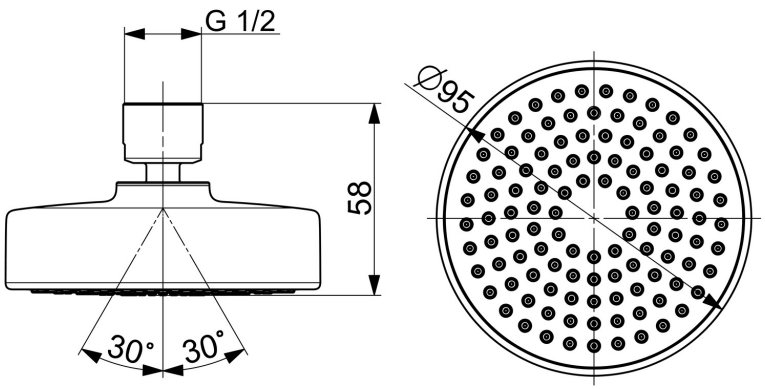


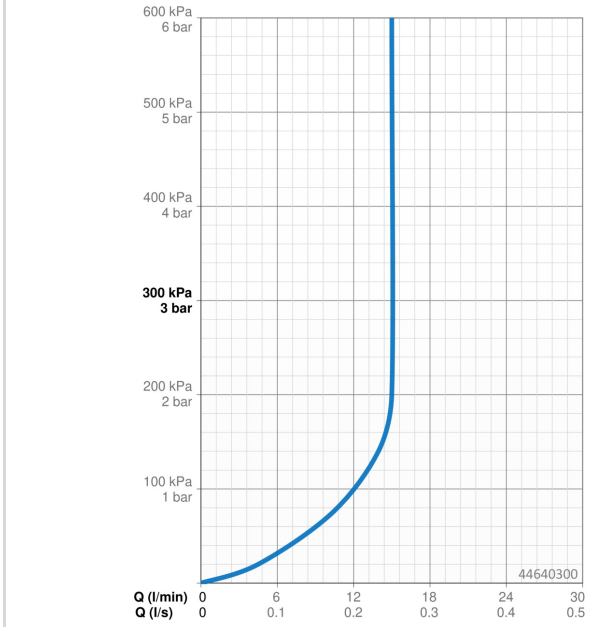
- Chrom
- Eco-Durchfluss, Schwenkbares Kugelgelenk, Anti-Kalk-Technik
- Intensiv – Belebender Wasserstrahl
- Innengewinde
- 1-strahlig

TECHNISCHE DATEN

DURCHFLUSSEIGENSCHAFTEN	
Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler)	**15.0 l/min**
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN	
DN-Größe (Nennmaß)	**DN15**
Warmwasserversorgung	**max. +65°C**
Arbeitsdruck	**1-10 bar**
Anschlussgröße	**G1/2**
Werkstoff	**Verbundwerkstoff**
VORSCHRIFTEN	
EN Standard	**EN 1112**
Geräuschklasse	**I (ISO 3822)**
ZULASSUNGEN UND DEKLARATIONEN	
Konformitätserklärung	**DoC**
EPD	**EPD-IES-0020988**
NACHHALTIGKEIT	
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	**1,13**
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	**0,69**
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	**1380,00**
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	**0,00**
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	**0,00**
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	**0,00**
EPD module D (kg CO2 eq.)	**-0,17**

© 2026 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 12.06.2026


G 1/2
58
Ø95
30°
30°


600 kPa
6 bar
500 kPa
5 bar
400 kPa
4 bar
300 kPa
3 bar
200 kPa
2 bar
100 kPa
1 bar
44640300
Q (l/min) 0 6 12 18 24 30
Q (l/s) 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5