

36 501 892



- Abdeckplatte Ø 123 mm
- Skalengriff mit Sicherheitssperre bei 38°C
- Thermostat-Kartusche

| | | |
|--|---------------------------------|---------------|
|  | Chrom gebürstet | 36 501 892-93 |
|  | Chrom | 36 501 892-00 |
|  | Platin gebürstet | 36 501 892-06 |
|  | Platin | 36 501 892-08 |
|  | Dark Chrome | 36 501 892-19 |
|  | Light Gold gebürstet | 36 501 892-27 |
|  | Messing gebürstet (23kt Gold) | 36 501 892-28 |
|  | Schwarz matt | 36 501 892-33 |
|  | Bronze gebürstet | 36 501 892-42 |
|  | Champagne gebürstet (22kt Gold) | 36 501 892-46 |
|  | Champagne (22kt Gold) | 36 501 892-47 |
|  | Dark Platinum gebürstet | 36 501 892-99 |

Benötigtes Zubehör



xTOOL UP-Thermostatmodul ohne Mengenregulierung - 35 503 970 90
 •Max. Einbautiefe 160 mm
 •Min. Einbautiefe 95 mm

Empfohlenes Zubehör



xGRID Befestigungssatz für die Integration in den Trockenbau - 12 340 970 90


Benötigtes Zubehör



xGRID Montageschiene 555 mm - 12 360 970 90

36 501 892

mm [inches]

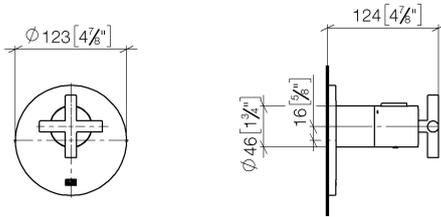

Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen

Zertifikate


LGA_29

LGA_29

LGA_29

WRAS_2011

Produktversion ab 5/1/2022

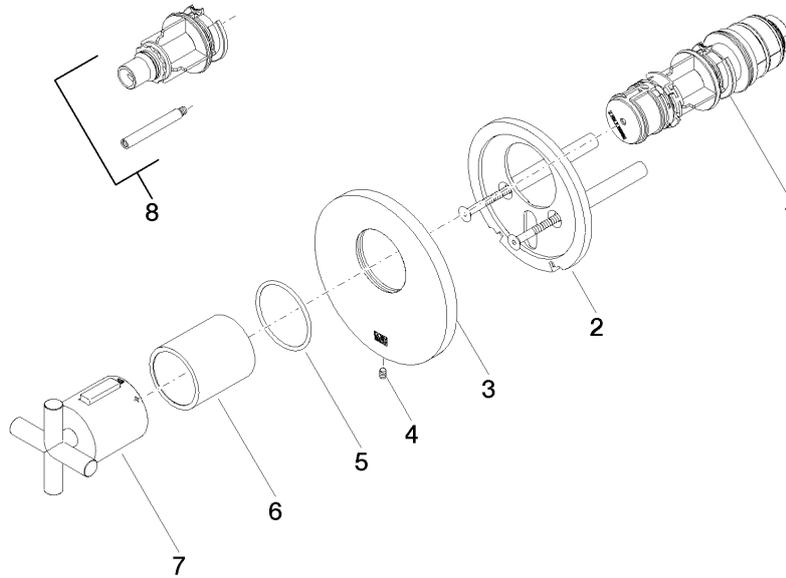



TARA xTOOL UP-Thermostat ohne Mengenregulierung 1/2" - Chrom gebürstet

TARA

36 501 892

Ersatzteilstückliste

Produktversion ab 5/1/2022

| Nr. | Artikelnummer | Benennung | Verbaumenge | Lieferzeit |
|-----|--------------------|---|-------------|------------|
| | 90 15 02 063 00 90 | Thermostatkartusche mit Reglereinheit Ø 44 x 147 mm, 40 l/min. - | 8 | 2 |