51882293 HANSADESIGNO STYLE WASCHTISCHBATTERIE

EINHEBELMISCHER

EAN: **4057304015113** static.hansa.com/51882293





- Standmontage
- Chrom
- Feststehender Auslauf
- PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck
- Einhandbedienhebel/Griff, Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- ø 2.5 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Ohne Ablaufgarnitur, Ohne Zugstangenbohrung

TECHNISCHE DATEN


DURCHFLUSSEIGENSCHAFTEN	
Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler)	**6.0 l/min**
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN	
DN-Größe (Nennmaß)	**DN15**
Warmwasserversorgung	**max. +70°C**
Arbeitsdruck	**0.5-10 bar**
Anschlussgröße	**G3/8**
Ausladung	**125 mm**
Sicherungseinrichtung (EN1717)	**AA**
Werkstoff	**Messing**
VORSCHRIFTEN	
EN Standard	**EN 817**
Geräuschklasse	**I (ISO 3822)**
ZULASSUNGEN UND DEKLARATIONEN	
Konformitätserklärung	**DoC**
EPD	**S-P-06391**
NACHHALTIGKEIT	
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	**8,40**
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	**0,23**
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	**1854,00**
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	**0,02**
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	**0,02**
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	**0,07**
EPD module D (kg CO2 eq.)	**-5,97**

© 2026 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 12.06.2026

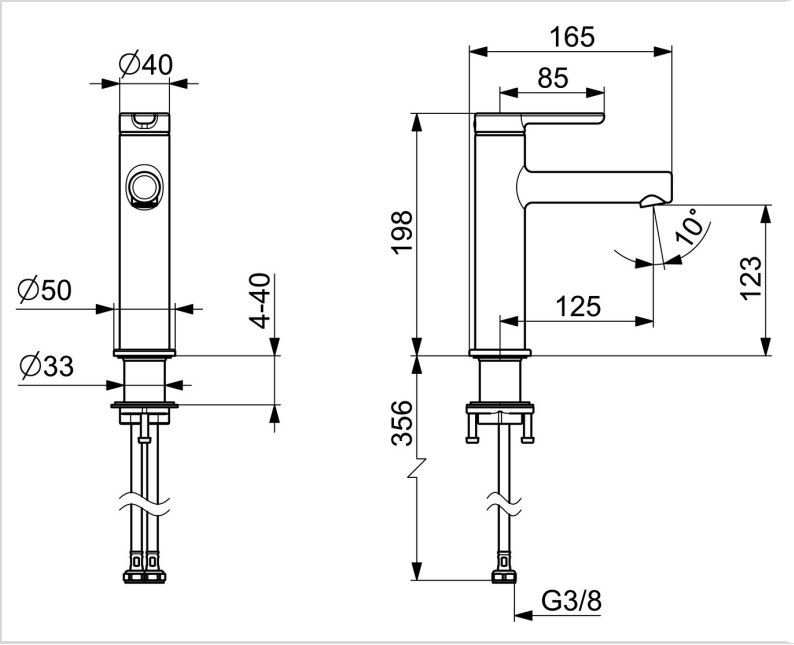

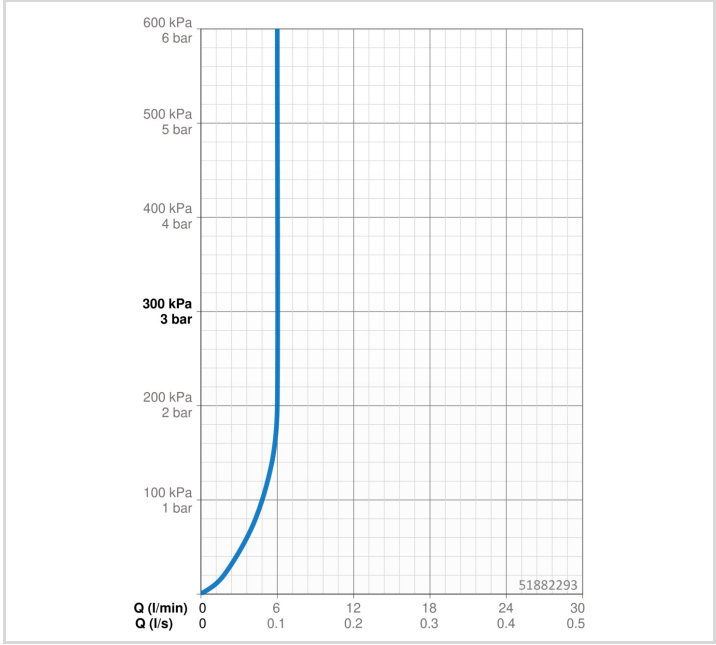

ERSATZTEILE

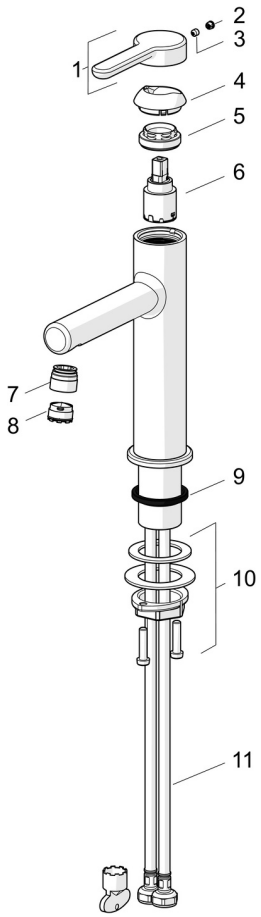

SP51882293

	Name	Art.-Nr.
01	Hebel Chrom Ausgelaufen	59914637
02	Blindstopfen Chrom	59913762
03	Schraube, M5x8, SW2.5	59904755
04	Abdeckkappe Chrom Ausgelaufen	59914638
05	Gegenmutter, M32x1, SW24	59913958
06	Kartusche, 2.5	59913914
07	Montagering für Luftsprudler Chrom	59914645
08	Luftsprudler, M18.5x1, TJ	59913366
09	Bodendichtung	59914650
10	Befestigungssatz	59913371
11	Anschlußschlauch, L=475, G3/8-M10x1 LH Ausgelaufen	59914468

© 2026 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 12.06.2026