92702009 HANSAELECTRA DIGITAL WASCHTISCHBATTERIE, 230/9 V, BLUETOOTH

BERÜHRUNGSLOS, STECKERNETZTEIL, BLUETOOTH® FÄHIG



EAN: **4057304019463** static.hansa.com/92702009

Die Electra 92-Serie bietet Ihnen ein klares, klassisches Design mit einem schönen, zylindrischen Körper, der in einen abgerundeten Auslauf übergeht, und einer klaren Designlinie, die das Design der Armatur prägt.
Ein klassisches Design für jede Umgebung.

Wesentliche Merkmale
Strahlregler mit Schwenkfunktion +/- 10° für eine flexiblere Installation
Modernste Sensortechnologie für bessere Erkennung und Bedienkomfort
Bluetooth-Technologie für eine einfache Anpassung an persönliche Einstellungen
Intelligenter Verbrühschutz
Temperaturmessung
Digital Network Service
Steckernetzteil

Bluetooth Berührungslose Armatur mit schwenkbarem Strahlregler. Einstellmöglichkeit +/- 10°.
Leicht zu greifender Temperaturhebel für optimalen Halt und einfache Einstellung.
SMART intelligenter Bluetooth-Sensor mit 3 optischen Linsen für verbesserte Leistung, unterstützt durch eine App-Verbindung für eine personalisierte und einfache Anpassung der Sensoreinstellungen.
Unterstützt Digital Network Service für Fernüberwachung und Kommunikation.
Intelligente Temperaturmessung und intelligenter Verbrühungsschutz.
Messingguss-Konstruktion. Einfache Installation durch das schnelle und einfache 3S-Installationssystem.

- öffentliche & halböffentliche Bereiche, Industrie, Öffentlicher Wohnungsbau
- Standmontage
- Chrom
- Feststehender Auslauf
- PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck, Schwenkbar
- Temperatureinstellgriff
- Temperatureinstellung fixierbar, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- Mischventil zur manuellen Temperatureinstellung, Rückflussverhinderer, Schmutzfilter
- Weiterentwickelter PSD-Sensor mit Autofocus, Inklusive Netzteil, Signalleuchten, Intelligenter elektronischer Verbrühschutz
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- HANSA 3S-Installation: System für sichere und schnelle Montage, Softwaresettings per App änderbar, Umbaubar für Kalt- oder Mischwasseranschluss
- ohne silikonhaltige Fette

TECHNISCHE DATEN


DURCHFLUSSEIGENSCHAFTEN	
Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler)	**6.0 l/min**
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN	
DN-Größe (Nennmaß)	**DN15**
Warmwasserversorgung	**max. +70°C**
Arbeitsdruck	**1-10 bar**
Anschlussgröße	**G3/8**
Ausladung	**123 mm**
Sicherungseinrichtung (EN1717)	**AA**
Werkstoff	**Messing**
SOFTWARE-EINSTELLUNGEN	
Nachlaufzeit	**3 s (1-20 s)**
Hygienespülung	**off (off/1-120 h)**
Dauer Hygienespülung	**30 s (1-1800 s)**
Max. Fließdauer	**2 min (1 - 1800 s)**


ELEKTRONISCHE EIGENSCHAFTEN	
Elektrischer Anschluss	**230 / 9 V**
Bluetooth version	**5.x (D060576)**

VORSCHRIFTEN	
EU Directive	**CE Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU**
EN Standard	**EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2, EN 18031-1, EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4**
Geräuschklasse	**I (ISO 3822)**
Schutzklasse	**IP 55 / transformer IP 20**


ZULASSUNGEN UND DEKLARATIONEN	
Konformitätserklärung	**RED**
EPD	**S-P-06394**

NACHHALTIGKEIT	
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	**12,05**
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	**0,48**
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	**430,00**
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	**0,02**
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	**0,02**
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	**0,32**
EPD module D (kg CO2 eq.)	**-8,72**

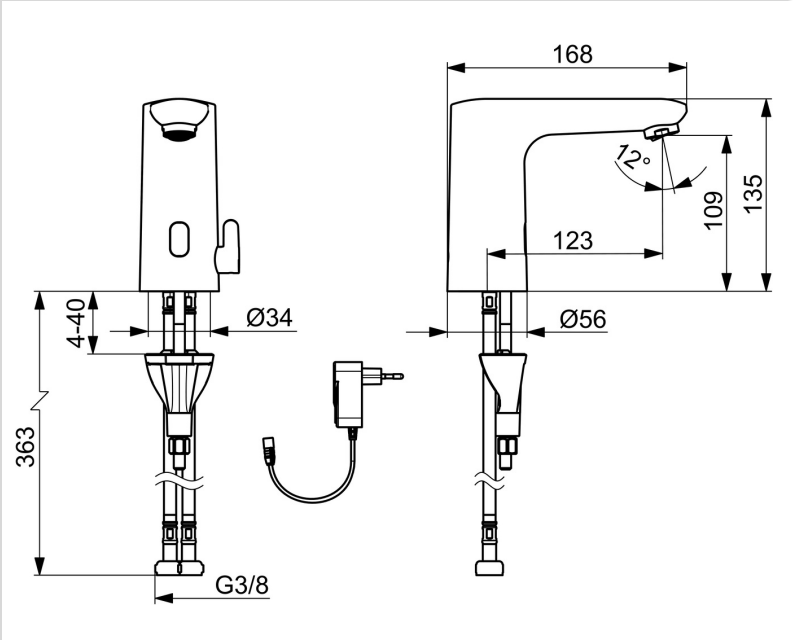

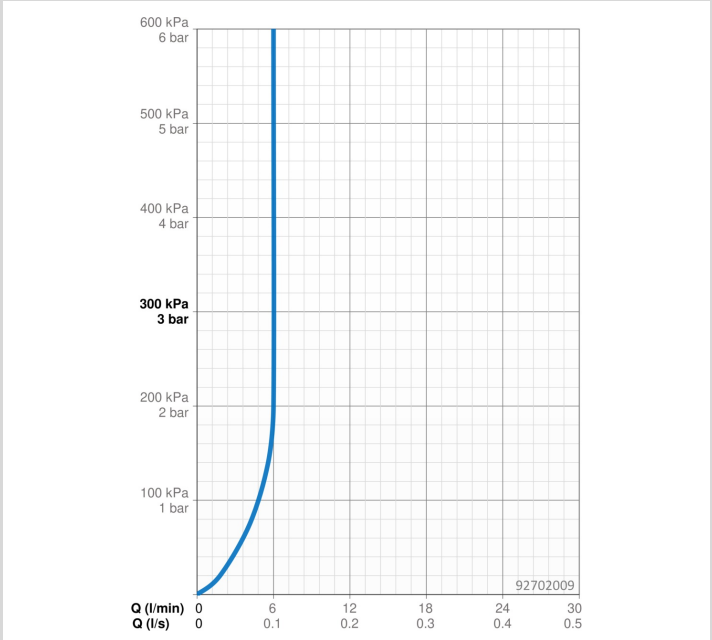

ERSATZTEILE

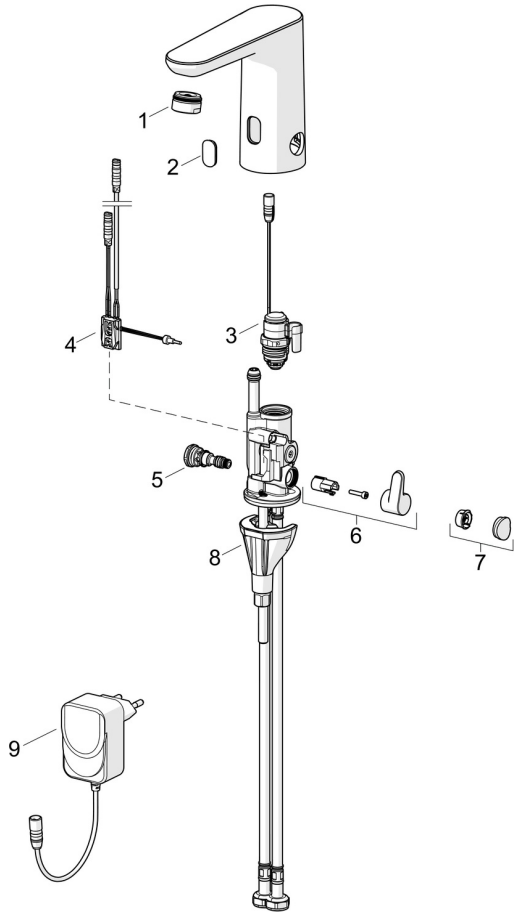

SP92602009

	Name	Art.-Nr.
01	Luftsprudler, M24x1 HC PCA 7.0 l/min Chrom	1016723V
02	Sichtfenster	1014281V
03	Magnetventil komplett, 3 V	59914125
04	Sensor, 3/9 V, Bluetooth	1015155V
05	Temperatureinstellsatz	1000580V
06	Temperatur-Wählgriff Chrom	1016155V
07	Abdeckstopfen Chrom	1015252V
08	Befestigungssatz	59914475
09	Netzteil, 230/9 V, 550 mA	64490900

© 2026 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 12.06.2026