Geberit Duschwannenablauf d52, Anschlussbogen

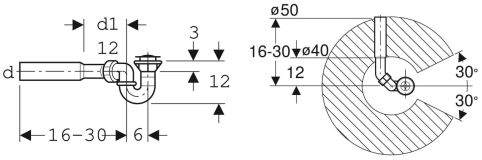

Beispielbild

Verwendungszwecke

- Für Duschwannen mit Ventilloch ø 52 mm
- Für Duschwannen ohne Überlauf

Technische Daten

Maximale Ablaufleistung bei Stauhöhe 120 mm	0.4 l/s
Sperrwasserhöhe	50 mm

Eigenschaften

- Güteüberwacht nach EN 274-3

Lieferumfang

- Ablaufventil
- Geruchsverschluss
- Anschlussbogen aus PE-HD, ø 50 mm
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	d, ø	d1, ø	VE1	VE2	VE3	VE4
150.058.00.1	50 mm	40 mm	1 St.	10 St.	30 St.	240 St.

Zubehör

- Geberit Ablaufdeckel d52, für Duschwannenablauf
- Geberit Standrohr aus PMMA