5142229300056 HANSAPOLO WASCHTISCHBATTERIE

EINHEBELMISCHER, KALTSTARTFUNKTION

EAN: **4057304018381** static.hansa.com/5142229300056





- ECO Building
- Standmontage
- Chrom
- Feststehender Auslauf
- PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck
- Einhandbedienhebel/Griff, Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Kettenhalter ohne Kette
- Temperaturbegrenzer, Energiespar-Variante (Cold Start), Kaltwasser in Mittelstellung
- HANSAECO ø 3.5 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung. Wasserbremse bei ca. 60% Wassermenge
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Ohne Ablaufgarnitur, Ohne Zugstangenbohrung

TECHNISCHE DATEN


DURCHFLUSSEIGENSCHAFTEN	
Spar-Durchfluss bei 3 bar	**3.0 l/min**
Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler)	**4.2 l/min**
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN	
DN-Größe (Nennmaß)	**DN15**
Warmwasserversorgung	**max. +70°C**
Arbeitsdruck	**0.5-10 bar**
Anschlussgröße	**G3/8**
Ausladung	**103 mm**
Sicherungseinrichtung (EN1717)	**AA**
Werkstoff	**Messing**
VORSCHRIFTEN	
EN Standard	**EN 817**
Geräuschklasse	**I (ISO 3822)**
ZULASSUNGEN UND DEKLARATIONEN	
KIWA	**K6116/08**
DVGW	**NW-6506BP0361**
Konformitätserklärung	**DoC**
EPD	**S-P-06391**
NACHHALTIGKEIT	
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	**4,86**
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	**0,13**
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	**927,00**
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	**0,01**
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	**0,01**
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	**0,04**
EPD module D (kg CO2 eq.)	**-3,45**

© 2026 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 12.06.2026

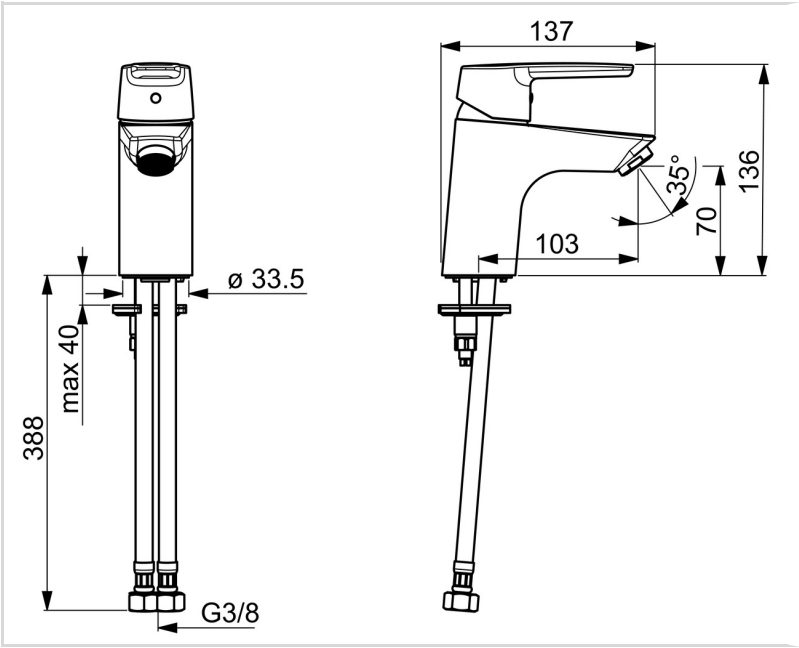

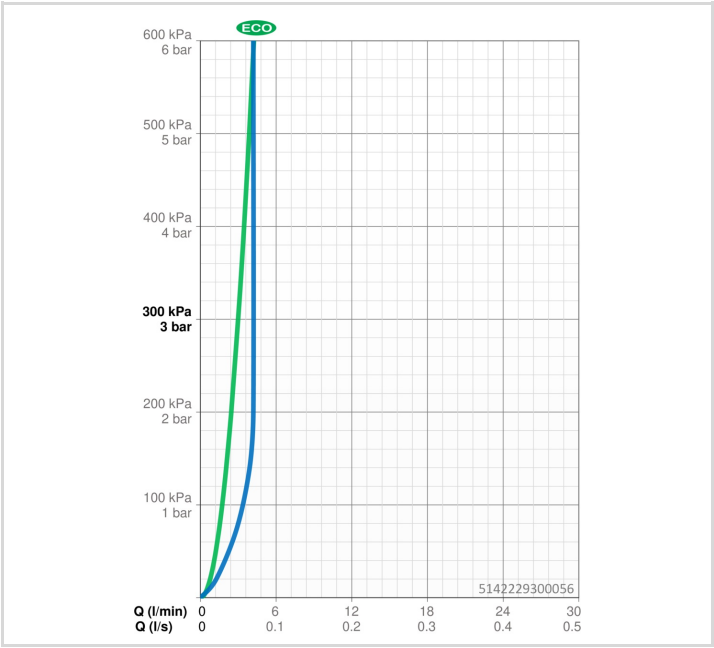

ERSATZTEILE

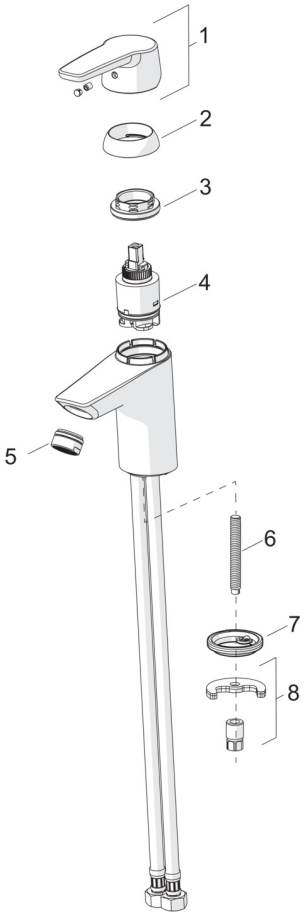

SP5142229300056

	Name	Art.-Nr.
01	Hebel Chrom Ausgelaufen	59914525
02	Abdeckkappe, 33x3 mm Chrom	59912504
03	Spann-Mutter, M40x1, SW30	1003409V
04	Kartusche, 3.5 cold start	59913953
05	Luftsprudler, M24x1 PCA 5 l/min (-105) Chrom	1003828V
07	Befestigungssatz	59912113

© 2026 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 12.06.2026