54652209 HANSAVANTIS STYLE HYBRID WASCHTISCHBATTERIE, 230/9 V, BLUETOOTH

HYBRID, STECKERNETZTEIL, BLUETOOTH® FÄHIG



EAN: **4057304017513** static.hansa.com/54652209

Wenn großartiges Design zu einer eigenen Attraktion wird, wissen Sie, dass es Ihr Leben verändern wird. Dieser neue Klassiker erweckt nicht nur Schönheit zum Leben, sondern soll auch jedes moderne Bad auf ein neues Niveau bringen.
Eine Hybridarmatur bietet mehr Flexibilität und Nutzungsfreiheit: Der Benutzer kann wählen, ob er sich mit der berührungslosen Funktion die Hände waschen möchte, ohne den Hebel zu berühren - oder ob er die Armatur traditionell mit dem Hebel öffnen möchte. Die Hybrid-Armatur bietet mehr Komfort und Flexibilität in der Anwendung und ist zudem eine nachhaltige Wahl: Die berührungslose Funktion verbraucht weniger Wasser und Energie.
Schlankes Design und anmutige Formen machen diese Armatur zum Highlight in jedem Raum.

Doppelter Komfort
Einfach zu installieren mit dem 3S-Installationssystem.
Hochwertige Qualität
Schlankes Design
Anti-Kalk-Luftsprudler für einfache Reinigung
Bluetooth®.
Hergestellt in Europa

Passt perfekt in jedes Badezimmer

- Standmontage
- Chrom
- Schwenkbarer Auslauf
- CASCADE® Strahlregler, PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck
- Einhandbedienhebel/Griff, Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- ø 3.0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Weiterentwickelter PSD-Sensor mit Autofocus, Magnetventil, Inklusive Netzteil
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Ohne Ablaufgarnitur


TECHNISCHE DATEN


DURCHFLUSSEIGENSCHAFTEN	
Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler)	**6.0 l/min**
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN	
Warmwasserversorgung	**max. +70°C**
Arbeitsdruck	**1-10 bar**
Anschlussgröße	**G3/8**
Ausladung	**147 mm**
Sicherungseinrichtung (EN1717)	**EB**
Werkstoff	**Messing**
SOFTWARE-EINSTELLUNGEN	
Hygienespülung	**off (off/1-120 h)**
Dauer Hygienespülung	**30 s (1-1800 s)**
Max. Fließdauer	**10 s (1-1800s)**
ELEKTRONISCHE EIGENSCHAFTEN	
Elektrischer Anschluss	**230 / 9 V**
Bluetooth version	**5.x (D060576)**
VORSCHRIFTEN	
EU Directive	**CE Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU**
EN Standard	**EN 817, EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2, EN 18031-1, EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4**
Geräuschklasse	**I (ISO 3822)**
Schutzklasse	**IP 55**

© 2026 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 12.06.2026


ZULASSUNGEN UND DEKLARATIONEN	
Konformitätserklärung	**RED**
EPD	**S-P-07818**

NACHHALTIGKEIT	
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	**15,65**
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	**0,43**
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	**930,00**
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	**0,03**
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	**0,03**
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	**0,56**
EPD module D (kg CO2 eq.)	**-10,56**

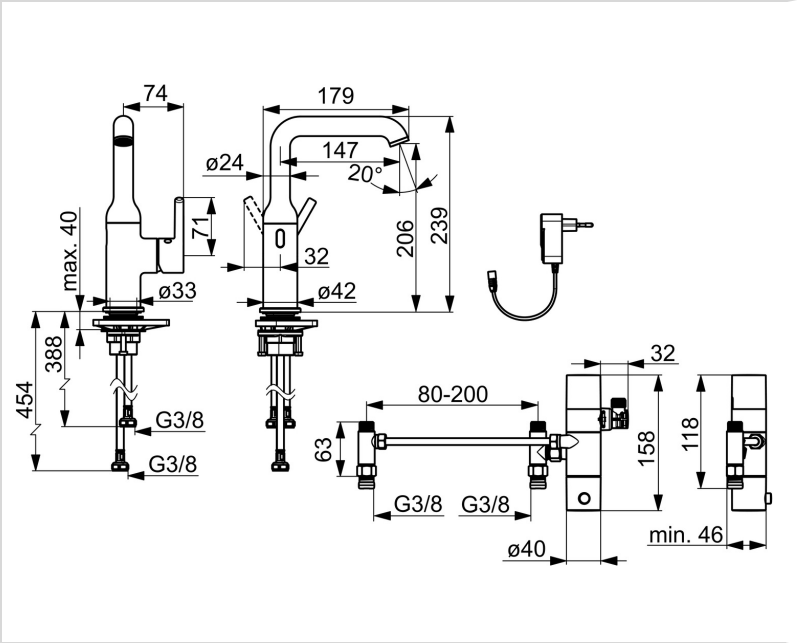

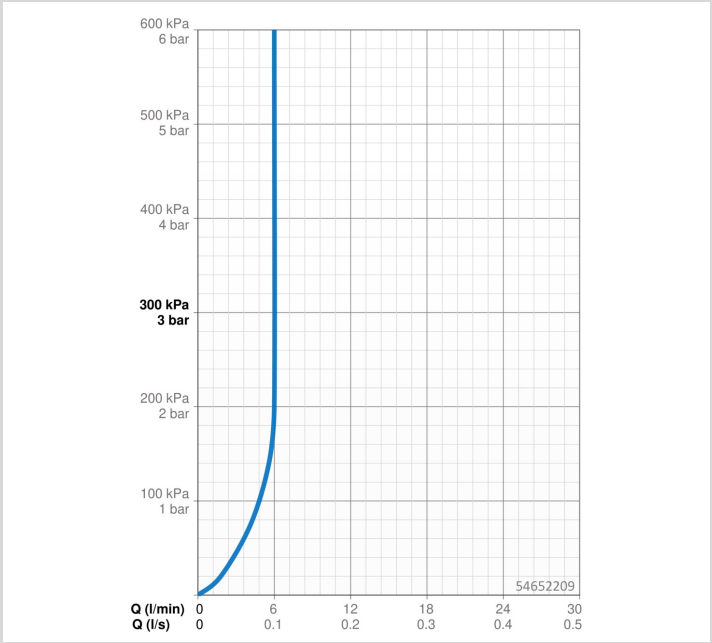

ERSATZTEILE

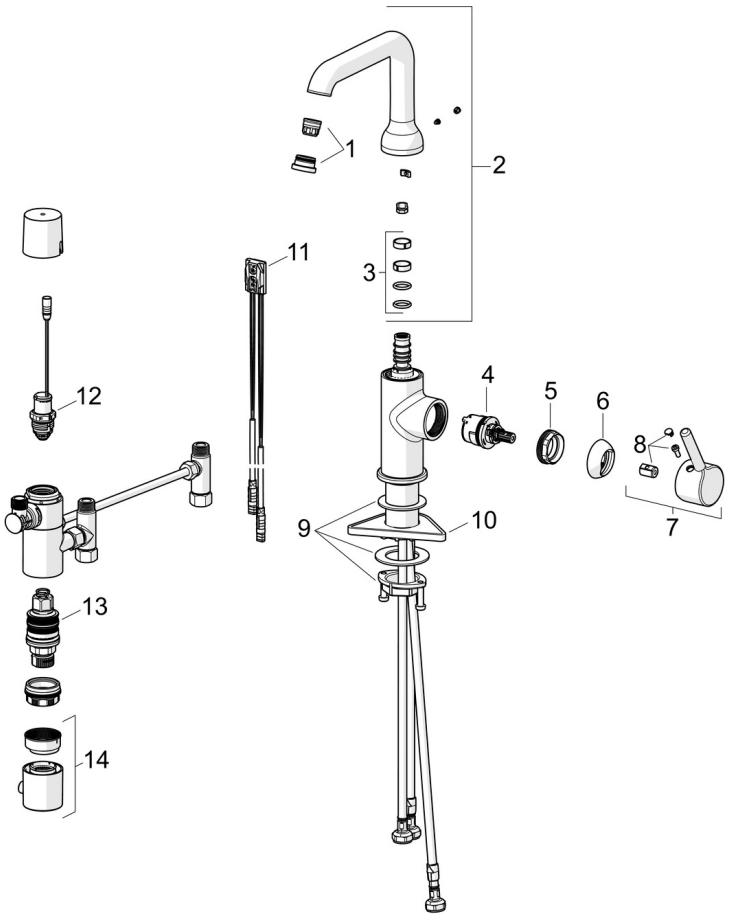

SP54602209

	Name	Art.-Nr.
01	Luftsprudler und Schlüssel, PCA 5.7 l/min Chrom	1012273V
02	Auslauf hoch Chrom	1012339V
03	Auslaufdichtung	59914266
04	Kartusche, 3.0	1014428V
05	Spann-Mutter, M34x1.5, SW30	1012133V
06	Abdeckkappe Chrom	1012132V
07	Hebel Chrom	1001749V
08	Dekorkappe Chrom	1012105V
09	Befestigungssatz	59913479
10	PVC-Befestigungsplatte	59910008
11	Sensor, 3/9 V, Bluetooth	1014212V
12	Magnetventil, 3 V	59914338
13	Thermostatkartusche, 3.4	59914114
14	Temperatur-Wählgriff Chrom	602062V
N.I.	Batterie, (2x) 1.5 V AA Lithium	59914136

© 2026 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 12.06.2026