5444220780 HANSAVANTIS STYLE WANNENFÜLL- UND BRAUSEBATTERIE

EINHEBELMISCHER, SEITENBEDIENT

EAN: **4057304022227** static.hansa.com/5444220780





- Wandmontage
- Stahl gebürstet
- Feststehender Auslauf
- CASCADE® Strahlregler
- Einhandbedienhebel/Griff, Pinhebel, Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Zugumsteller, Automatische Rückstellung
- Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- ø 4.0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- S-Anschlüsse, Abdeckung(en)
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)

TECHNISCHE DATEN


DURCHFLUSSEIGENSCHAFTEN	
Durchfluss bei 3 bar	**21.0 / 15.0 l/min**
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN	
Warmwasserversorgung	**max. +80°C**
Arbeitsdruck	**0.5-10 bar**
Anschlussgröße	**G3/4**
Installationsabstand	**150 ± 15 mm**
Ausladung	**168 mm**
Sicherungseinrichtung (EN1717)	**EB**
Werkstoff	**Messing**
VORSCHRIFTEN	
EN Standard	**EN 817**
Geräuschklasse	**II (ISO 3822)**
ZULASSUNGEN UND DEKLARATIONEN	
DVGW	**DW-6506DN0781**
Konformitätserklärung	**DoC**
EPD	**S-P-06397**
NACHHALTIGKEIT	
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	**16,15**
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	**0,63**
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	**2580,00**
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	**0,03**
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	**0,03**
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	**2,37**
EPD module D (kg CO2 eq.)	**-10,23**

© 2026 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 12.06.2026

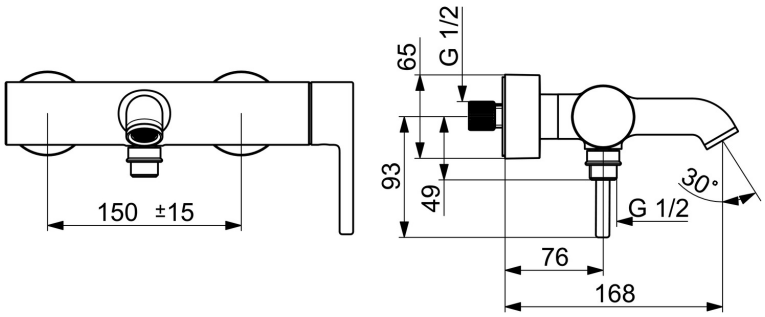

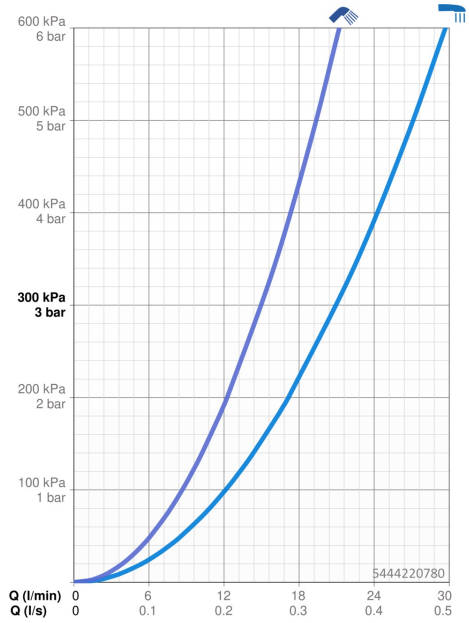

ERSATZTEILE

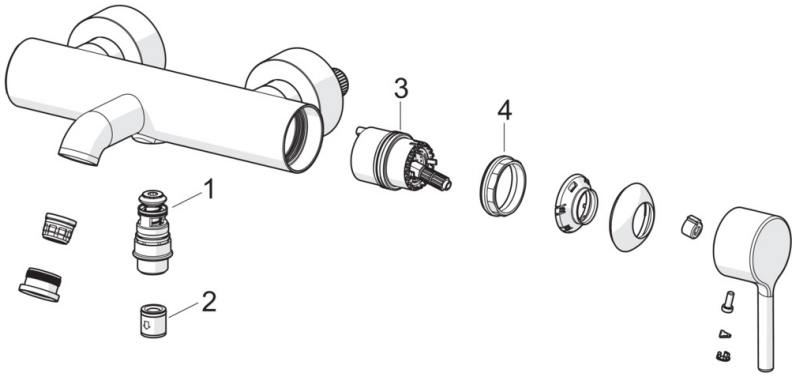

SP54442207CLR

	Name	Art.-Nr.
01	Umstellung Chrom	59914663
02	Rückschlagventil	59905714
03	Kartusche	59914665
04	Spann-Mutter, M42x1.5, SW 38	59914128