

20 713 671



- Ausladung 165 mm
- starrer Auslauf
- rechteckiger luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 220 mm
- Höhe bis Luftsprudler 177 mm
- Bohrungsdurchmesser Seitenventil 32 mm
- Bohrungsdurchmesser Auslauf 35 mm
- Rosette 60 x 60 mm
- 2x Druckschlauch M 10 x 1 eingeschraubt, dichtheitsgeprüft
- Durchfluss max. 4,6 l/min
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

Nur für Becken mit Überlauf geeignet.


|  |                         |               |
|--|-------------------------|---------------|
|  | Chrom                   | 20 713 671-00 |
|  | Platin gebürstet        | 20 713 671-06 |
|  | Dark Chrome             | 20 713 671-19 |
|  | Light Gold gebürstet    | 20 713 671-27 |
|  | Schwarz matt            | 20 713 671-33 |
|  | Chrom gebürstet         | 20 713 671-93 |
|  | Dark Platinum gebürstet | 20 713 671-99 |

## Empfohlenes Zubehör




**Druckschläuche -** 12 506 970 90  
 ● 2x Druckschlauch 3/8" x 1/2" x 500 mm

20 713 671

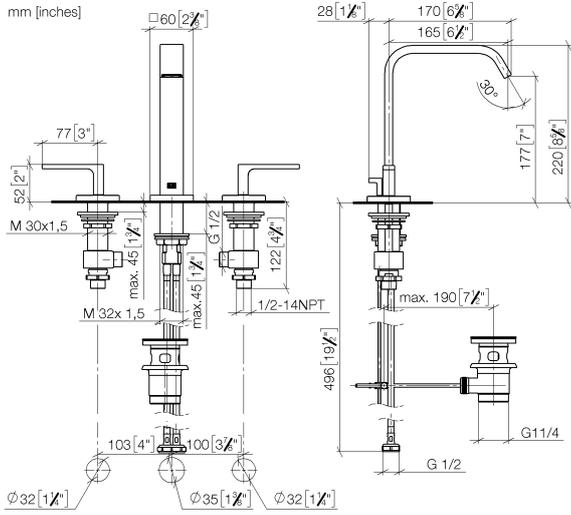

**Durchflussdiagramm**

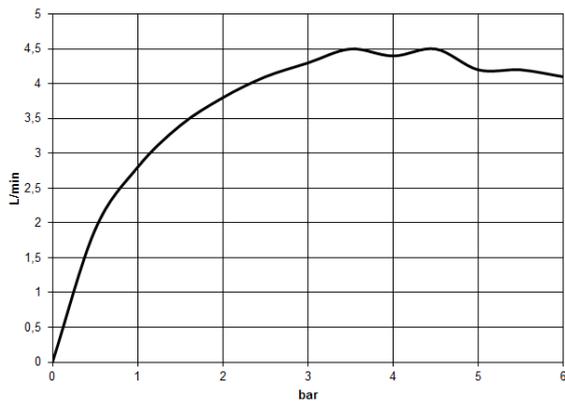



## IMO Waschtisch-Dreilochbatterie mit Ablaufgarnitur - Chrom

---

IMO

20 713 671



## Ersatzteilstückliste