

HEWI Klappsitz
900.51.21770

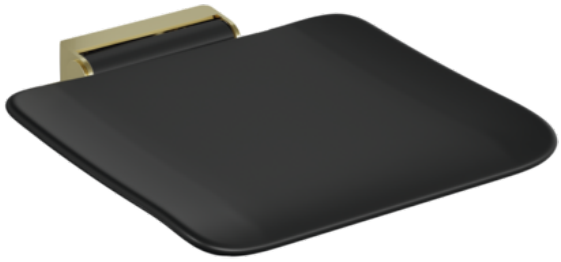

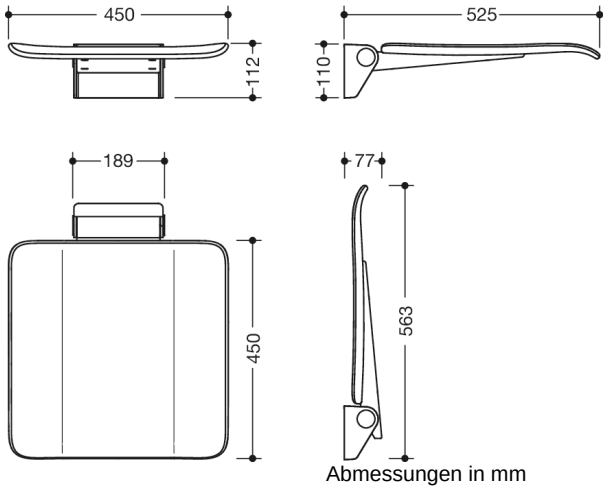

Abmessungen in mm

Eigenschaften

Klappsitz, System 900

- Konstruktion aus Wandkonsole und durchgehender Sitzfläche
- rutschhemmende, strukturierte Sitzfläche aus schwarzem Kunststoff
- Verstärkung der Sitzfläche aus Aluminium, pulverbeschichtet in Farbe der Sitzfläche
- Wandkonsole aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
- Sitzfläche kann platzsparend hochgeklappt werden
- Sitztiefe im hochgeklappten Zustand 77 mm
- 450 mm breit, 525 mm tief und 112 mm hoch
- Sitzfläche 450 mm breit und 450 mm tief
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband und Dichtronden zur Abdichtung der Befestigungspunkte nach DIN 18534 sind im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Auszeichnungen

Farben/Oberflächen

- WR (Nickel gebürstet)
- VT (Gold gebürstet)
- UN (Bronze glänzend)
- SV (Bronze gebürstet)
- RB (Kupfer gebürstet)
- LP (Messing gebürstet)
- JL (Nickel glänzend)
- DP (Kupfer glänzend)
- CK (Messing glänzend)
- BZ (Gold glänzend)

HEWI Heinrich Wilke GmbH
Postfach 1260
D-34442 Bad Arolsen

Telefon: +49 5691 82-0
Telefax: +49 5691 82-319

info@hewi.de
www.hewi.com