


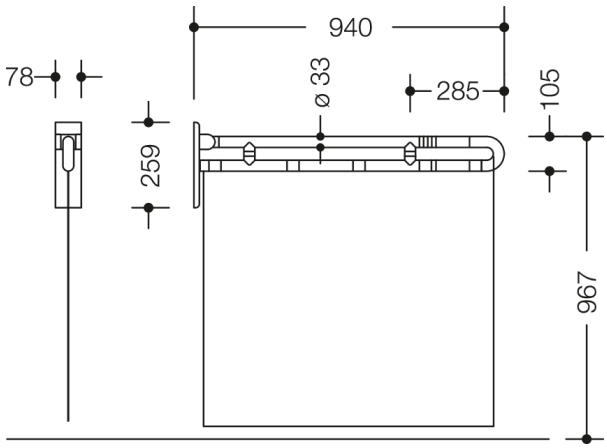

Abmessungen in mm

Eigenschaften

Duschspritzschutz der Serie 801

- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen mit Duschvorhang
- dient im Duschbereich als Spritz- und Sichtschutz
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- vorderes Teilstück um 45° nach links und rechts schwenkbar, daher links und rechtsseitig verwendbar
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- Stangen 940 mm lang und 259 mm hoch, Stangendurchmesser 33 mm
- Duschvorhang 850 mm hoch und 880 mm breit oder auf Maß gefertigt, Gesamthöhe mit Vorhang 967 mm
- Stangen aus hochglänzendem Polyamid mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und integrierter Wandplatte aus Stahl mit Abdeckung aus hochglänzendem Polyamid
- lieferbar nach HEWI Farbtabelle
- Duschspritzschutzvorhang wird durch Laschen mit Klettverschlüssen an der unteren Stange befestigt
- Duschspritzschutzvorhang aus 100% Polyester, Teflonausgerüstet für längere Haltbarkeit
- an den Seiten gesäumt mit Edelstahlband im Rollsaum unten
- Dekor: uni wollweiß
- bei 40°C waschbar und bei 60°C desinfizierbar (thermische Desinfektion oder Trockendesinfektion empfohlen)
- duschdicht
- antistatisch
- Ausrüstung gegen Schimmelpilz und Stockflecken
- Nachhaltigkeit: EPD Umweltproduktdeklaration

Auszeichnungen

BEST OF DECADE
universal design company

Zertifikate

kiwa
EPD

HEWI Heinrich Wilke GmbH
Postfach 1260
D-34442 Bad Arolsen

Telefon: +49 5691 82-0
Telefax: +49 5691 82-319

info@hewi.de
www.hewi.com

Farben/Oberflächen

99 (Reinweiß)	92 (Anthrazitgrau)	55 (Aquablau)
98 (Signalweiß)	90 (Tiefschwarz)	50 (Stahlblau)
97 (Lichtgrau)	86 (Sand)	33 (Rubinrot)
95 (Felsgrau)	84 (Umbra)	18 (Senfgelb)

HEWI Heinrich Wilke GmbH
Postfach 1260
D-34442 Bad Arolsen

Telefon: +49 5691 82-0
Telefax: +49 5691 82-319

info@hewi.de
www.hewi.com