


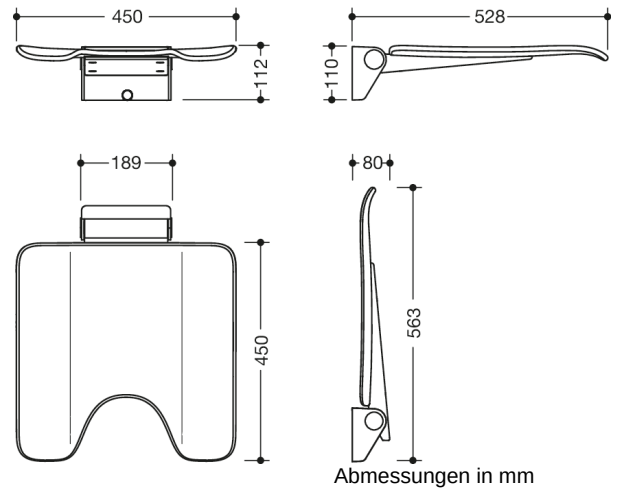

### Eigenschaften

#### Mobiler Klappsitz, System 900

- Konstruktion aus Wandkonsole und durchgehender Sitzfläche
- rutschhemmende, strukturierte Sitzfläche aus schwarzem Kunststoff
- Verstärkung der Sitzfläche aus Aluminium, pulverbeschichtet in Farbe der Sitzfläche
- Wandkonsole aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
- Sitzfläche mit Hygieneausschnitt kann platzsparend hochgeklappt werden
- Sitztiefe im hochgeklappten Zustand 77 mm
- belastbar bis 150 kg
- mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte: 900.51.00170 (separat zu bestellen)
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Sitzes
- mit Befestigungsschraube gesichert
- 450 mm breit, 528 mm tief und 112 mm hoch
- Sitzfläche 450 mm breit und 450 mm tief
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband und Dichtronden zur Abdichtung der Befestigungspunkte nach DIN 18534 sind im Lieferumfang enthalten
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

### Auszeichnungen



### Farben/Oberflächen

|                                                                                     |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | WR (nickel gebürstet)      |
|  | LP (messing gebürstet)     |
|  | EC (schwarzchrom glänzend) |
|  | CK (messing glänzend)      |