


Geberit Urinalsteuerung mit pneumatischer Spülauslösung, Betätigungsplatte Typ 30

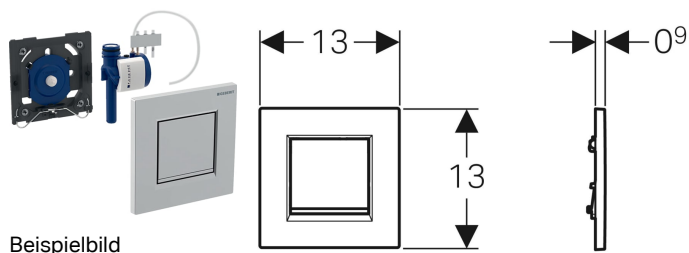

Verwendungszwecke

- Zur manuellen Spülauslösung von Urinalen
- Für Geberit Montageelemente für Urinal mit Betätigung von vorne
- Für Geberit Montageelemente für Urinal mit Betätigung von oben
- Zum Einbau in Rohbausets für Geberit Urinalsteuerungen (ab Baujahr 2009)

Eigenschaften

- Betätigungsplatte mit Sicherungsriegel
- Spülzeiteinstellung mit Luftdüsen (pneumatisch)
- Geringe Auslösekraft
- Geringe Hubbewegung
- Spülauslösung beim Loslassen der Betätigungstaste
- Spülmenge über Drosselschraube des Rohbausets bis auf 0,5 l pro Spülung reduzierbar
- Armaturengruppe II nach DIN 4109

Technische Daten

Fließdruck	100-800 kPa
Maximaler Prüfdruck Wasser	1600 kPa
Maximaler Prüfdruck Luft / Inertgas	300 kPa
Relative Luftfeuchte	< 100 %
Maximale Wassertemperatur	30 °C
Betätigungskraft	< 12 N
Durchfluss bei 100 kPa ohne Durchflussbegrenzer	0.3 l/s
Durchfluss bei 100 kPa mit Durchflussbegrenzer	0.18 l/s
Berechnungsdurchfluss	0.22 l/s
Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss	100 kPa
Spülzeit Einstellbereich	4/8/12 s

Lieferumfang

- Betätigungsplatte Typ 30
- Pneumatische Spülauslösung, vormontiert auf Befestigungsrahmen
- Pneumatikventil
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Werkstoff	VE1
116.017.KH.1	Platte und Taste: hochglanz-verchromt Designstreifen: mattverchromt	Kunststoff	1 St.
116.017.KJ.1	Platte und Taste: weiß Designstreifen: hochglanz-verchromt	Kunststoff	1 St.
116.017.KK.1	Platte und Taste: weiß Designstreifen: vergoldet	Kunststoff	1 St.
116.017.KL.1	Platte: weiß Taste: mattverchromt	Kunststoff	1 St.
116.017.KM.1	Platte: schwarz / hochglänzend Designstreifen: hochglanz-verchromt	Kunststoff	1 St.
116.017.KN.1	Platte und Taste: mattverchromt Designstreifen: hochglanz-verchromt	Kunststoff	1 St.