

AXOR Citterio

Einhebel-Waschtischmischer 190 mit Pingriff und ohne Zugstange

Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **39037000**



Beschreibung

Merkmale

- besteht aus: Einhebel-Waschtischmischer, Ablaufgarnitur
- ComfortZone: 190
- Ausladung: 160 mm
- Auslaufhöhe: 191 mm
- Griffvariante: Pingriff
- Strahlart: Normalstrahl
- Maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
- Keramikmischsystem
- unverschliessbare Ablaufgarnitur
- Geräuschgruppe: I
- Durchflussklasse: O
- unten am Grundkörper (nicht für Waschschüsseln geeignet)
- P-IX 19466/IO

Artikeldetails

ST-Nr.	6413 354.501
TEAM-Nr.	757595.501
Preis exkl. MwSt.	817.00 CHF

Technologie




Zertifikate / Nachhaltigkeit



Produktabbildung




Maßzeichnung

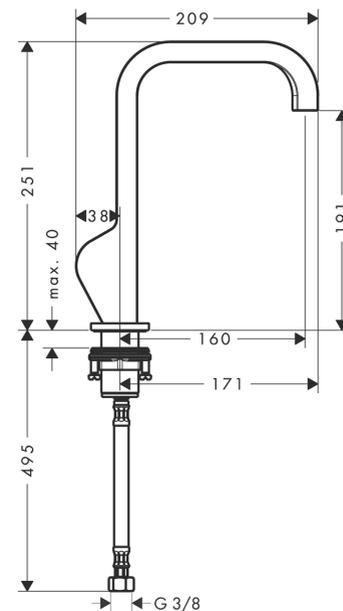

AXOR Citterio
Einhebel-Waschtischmischer 190 mit Pingriff und ohne Zugstange
 Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **39037000**



Durchflussdiagramm

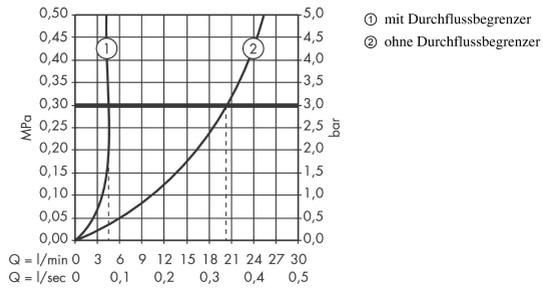


AXOR Citterio
Einhebel-Waschtischmischer 190 mit Pingriff und ohne Zugstange
 Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **39037000**



Explosionszeichnung

Baujahr: >08/14

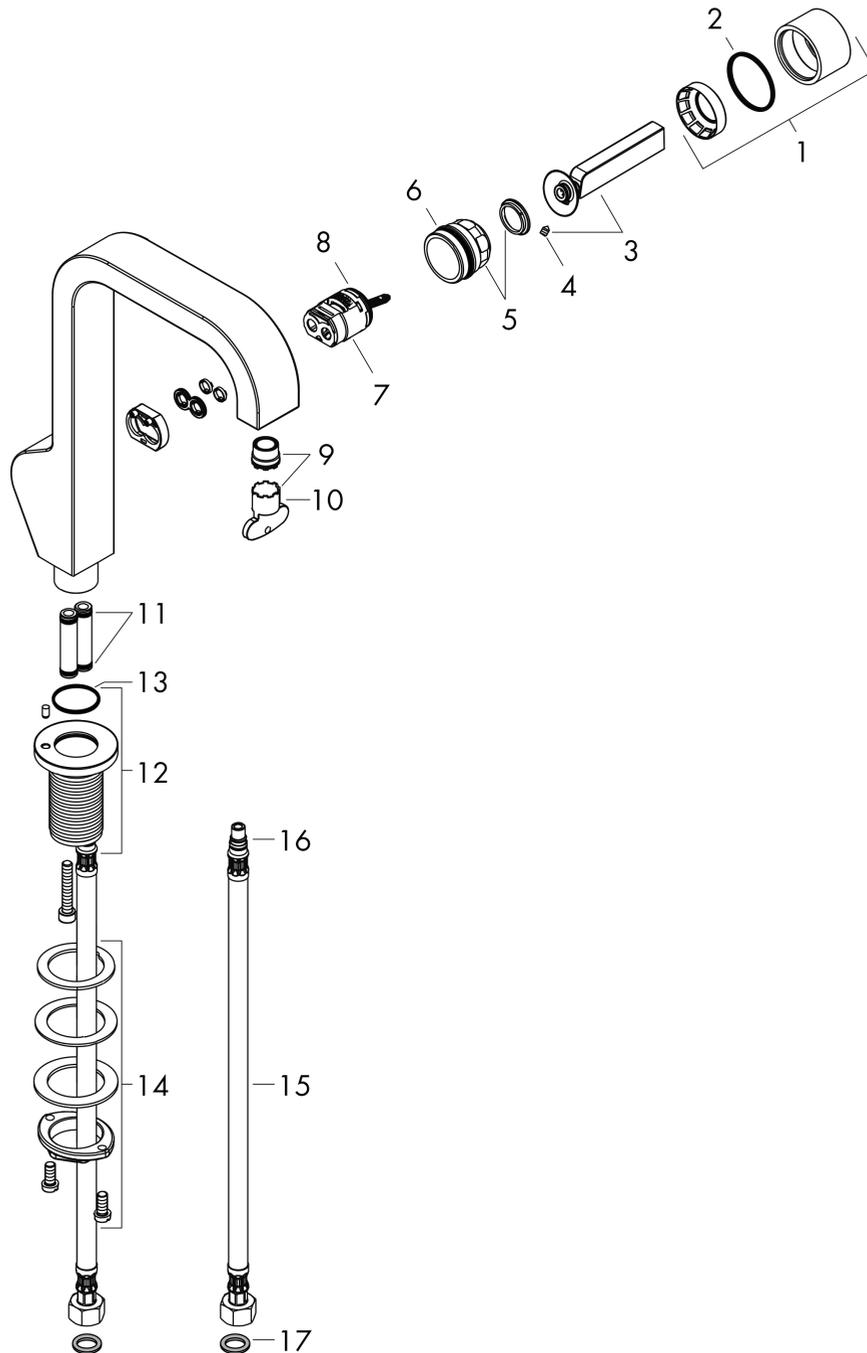

AXOR Citterio

Einhebel-Waschtischmischer 190 mit Pingriff und ohne Zugstange

Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **39037000**



Ersatzteilliste

Baujahr: >08/14

Pos.	Beschreibung	Artikelnummer	Preis	VE
1	Abdeckkappe	95681000	36.95 CHF	1
2	O-Ring 34x2	98383000	5.40 CHF	1
3	Griff	95682000	103.25 CHF	1
4	Madenschraube M4x6	97767000	3.25 CHF	1
5	Mutter	95683000	28.95 CHF	1
6	O-Ring 30x2	98186000	3.25 CHF	1
7	Kartusche kpl.	96339000	72.55 CHF	1
8	O-Ring 21,95x1,78	95169000	3.25 CHF	1
9	Luftsprudler kpl.	93118000	23.05 CHF	1
10	Montageschlüssel	98987000	8.65 CHF	1
11	O-Ring 7x2	98419000	3.25 CHF	1
12	Rosette	95685000	72.55 CHF	1
13	O-Ring 26x1,5	98390000	3.25 CHF	1
14	Schaftbefestigung kpl. (Ø 32)	13961000	23.05 CHF	1
15	Anschlusschlauch 600 mm M8x0,75 G3/8	96556000	23.05 CHF	1
16	O-Ring 7x1,5	98422000	3.25 CHF	1
17	Dichtungsset	95581000	5.40 CHF	1
a	Schaftverlängerung 35 mm	13898000	72.55 CHF	1
b	Werkzeug für Griffdemontage	92124000	128.65 CHF	1