5863017182 HANSAEMOTION BRAUSEBATTERIE

THERMOSTAT

EAN: **4057304008719** static.hansa.com/5863017182



- Wandmontage
- Chrom/Weiss
- Temperatureinstellgriff, Durchflusseinstellgriff
- Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C, THERMO COOL: Mehr Sicherheit durch minimales Erwärmen des Armaturengehäuses
- Thermostatkartusche zur Temperaturreglung
- Kugelkopf-S-Anschlüsse
- Sicherheitsglas
- Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717)

TECHNISCHE DATEN

DURCHFLUSSEIGENSCHAFTEN

Durchfluss bei 3 bar	**13.8 l/min**
Druckverlust bei einem Durchfluss von 0,2 l/s	**2.3 bar**

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN


DN-Größe (Nennmaß)	**DN15**
Warmwasserversorgung	**max. +80°C**
Arbeitsdruck	**1-10 bar**
Anschlussgröße	**G1/2**
Installationsabstand	**150 ± 15 mm**
Sicherungseinrichtung (EN1717)	**EB**
Werkstoff	**Messing**


VORSCHRIFTEN

EN Standard	**EN 1111**
Geräuschklasse	**I (ISO 3822) Oras lab.**

ZULASSUNGEN UND DEKLARATIONEN


Konformitätserklärung	**DoC**

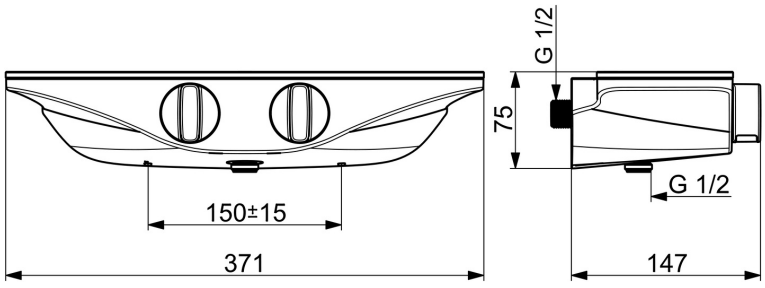

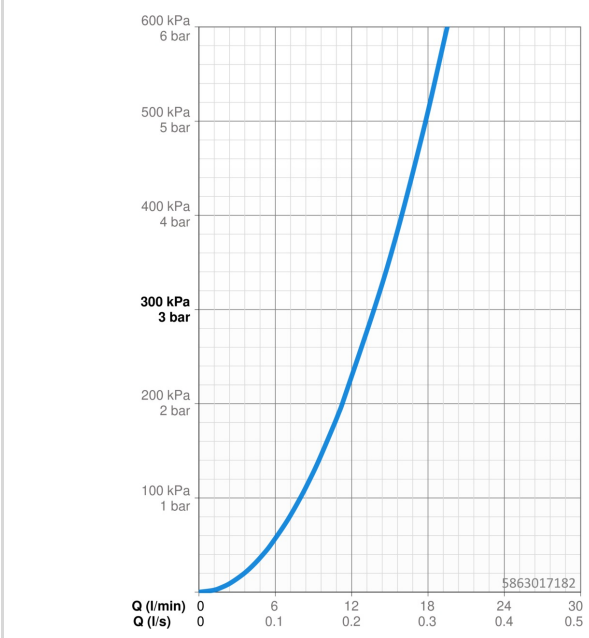

© 2026 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 12.06.2026

ERSATZTEILE

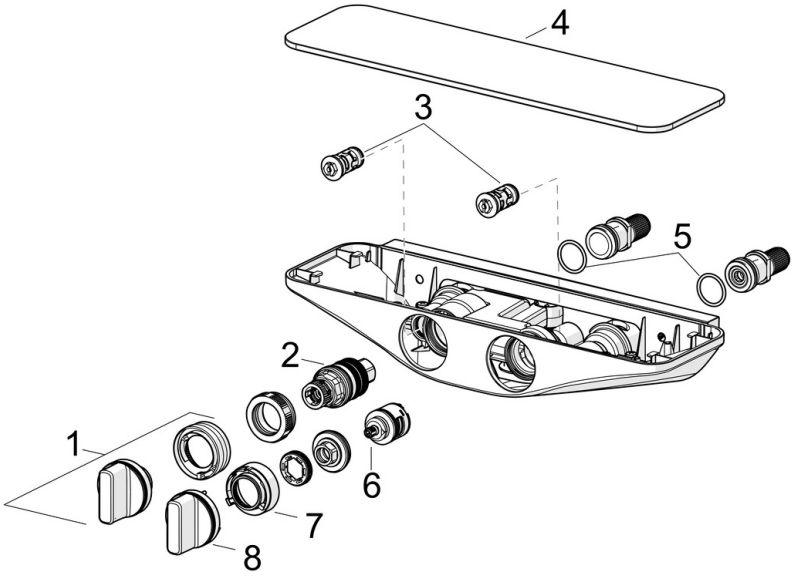

SP5863017182

	Name	Art.-Nr.
01	Temperatur-Wählgriff Chrom	59914596
02	Thermostatkartusche, 3.4	59914114
03	Schmutzfilter Rückflussverhinderer, (9/2018-)	59914727
03	Schmutzfilter Rückflussverhinderer	59913696
04	Abdeckplatte Weiss	59914598
05	O-Ring, 25.07x2.62	59911479
06	Umstellung	59914183
07	Durchflussbegrenzer Ausgelaufen	59914634
08	Mengen-Einstell-Griff Chrom Ausgelaufen	59914599
N.I.	Verbinder, G1/2	59911491
N.I.	Adapter	03990100

© 2026 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 12.06.2026