

EAN: 4057304002939  
[static.hansa.com/51442193](http://static.hansa.com/51442193)



- Wanne & Dusche
- Einhebelmischer
- Wandmontage
- Chrom
- Feststehender Auslauf
- CASCADE® Strahlregler
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Einhandbedienhebel/Griff
- Zugumsteller, Automatische Rückstellung
- Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- Rückflussverhinderer, ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- S-Anschlüsse
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)

## Technische Daten

### Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar **20.4 / 19.2 l/min**

### Technische Eigenschaften





DN-Größe (Nennmaß) **DN15**  
 Warmwasserversorgung **max. +80°C**  
 Arbeitsdruck **0.5-10 bar**  
 Anschlussgröße **G1/2**  
 Installationsabstand **CC150 ± 15 mm**  
 Projection **157 mm**  
 Werkstoff **Messing**

### Vorschriften


EN Standard **EN 817**  
 Geräuschklasse **I (ISO 3822)**

### Zulassungen und Deklarationen

KIWA **K6116/08**  
 DVGW **NW-6506BP0361**  
 ABP **PA-IX 29208/IDB**

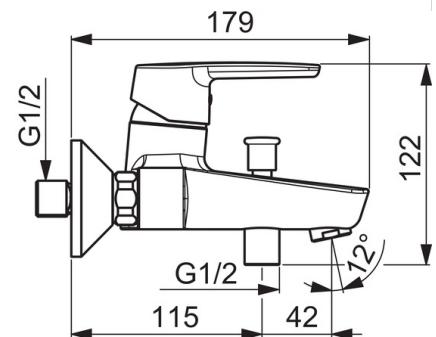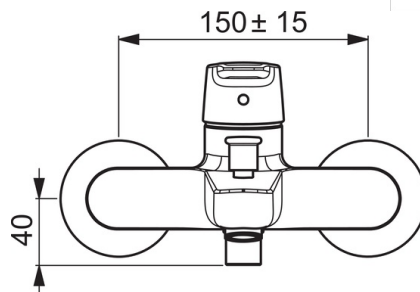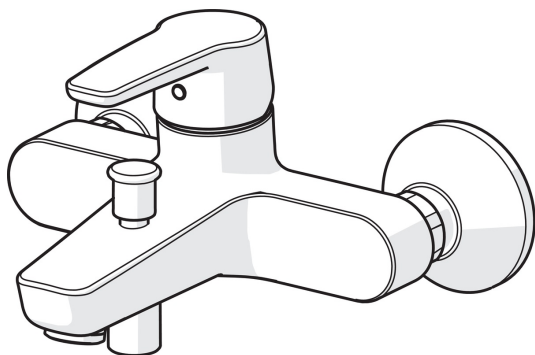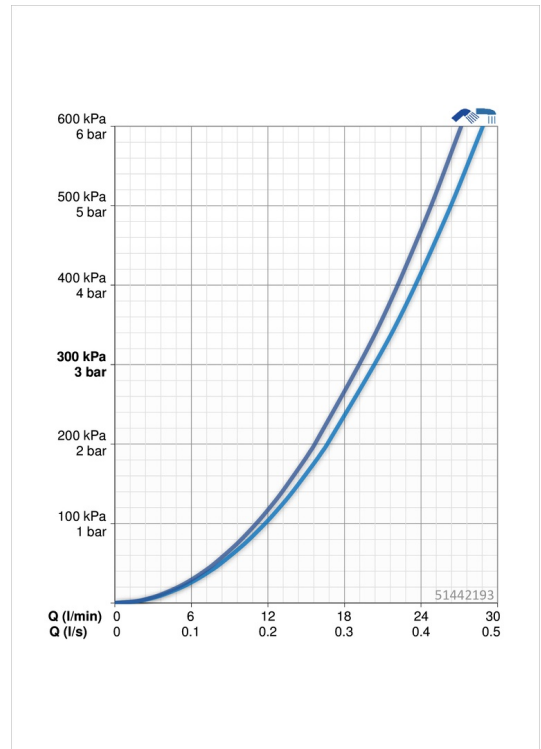

## Ersatzteile

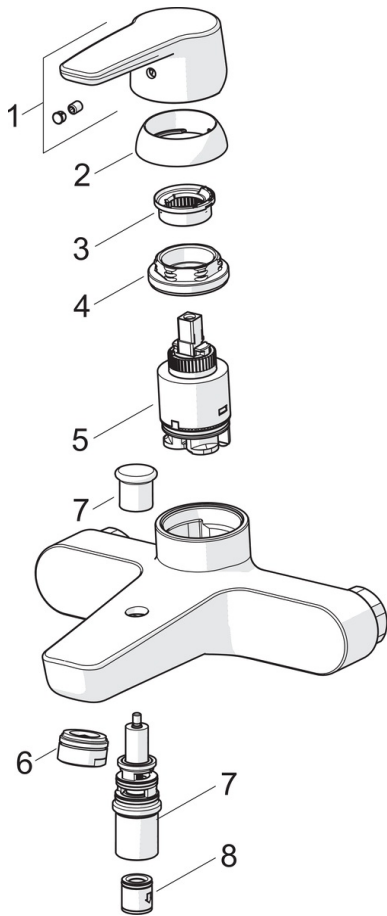

### SP51442193

	<b>Name</b>	<b>Art.-Nr.</b>
01	Hebel	59914417
02	Abdeckkappe, 33x3 mm	59912504
03	Temperaturanschlag	59912325
04	Gegenmutter, M40x1, SW30	59913210
05	Kartusche, 3.5 Classic	59913075
06	Luftsprudler, M24x1 D	59911829
07	Umsteller, automatisch	59912706
08	Rückflussverhinderer	59905714