# 01948283 HANSAMIX WASCHTISCH- UND KÜCHENARMATUR

*EINHEBELMISCHER*

EAN: **4015474271388** static.hansa.com/01948283

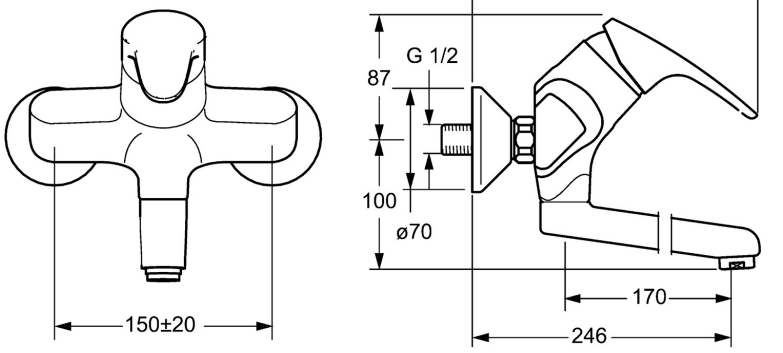


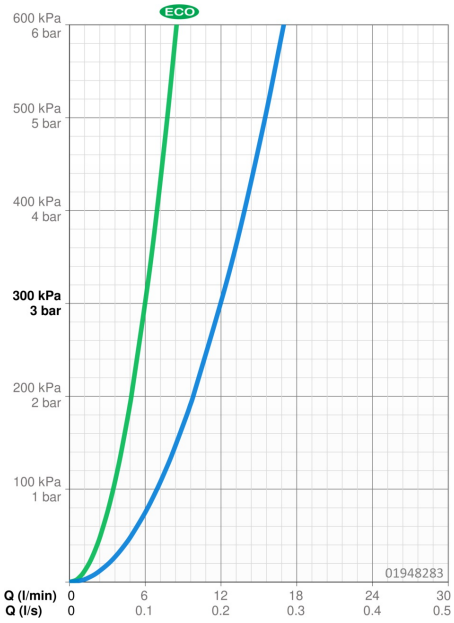
- Wandmontage
- Chrom
- Kristallklarer Laminarstrahl
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Einhandbedienhebel/Griff
- Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- HANSAECO ø 4.8 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung. Wasserbremse bei ca. 60% Wassermenge
- S-Anschlüsse, mit integrierter Vorabsperrung
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)

## TECHNISCHE DATEN

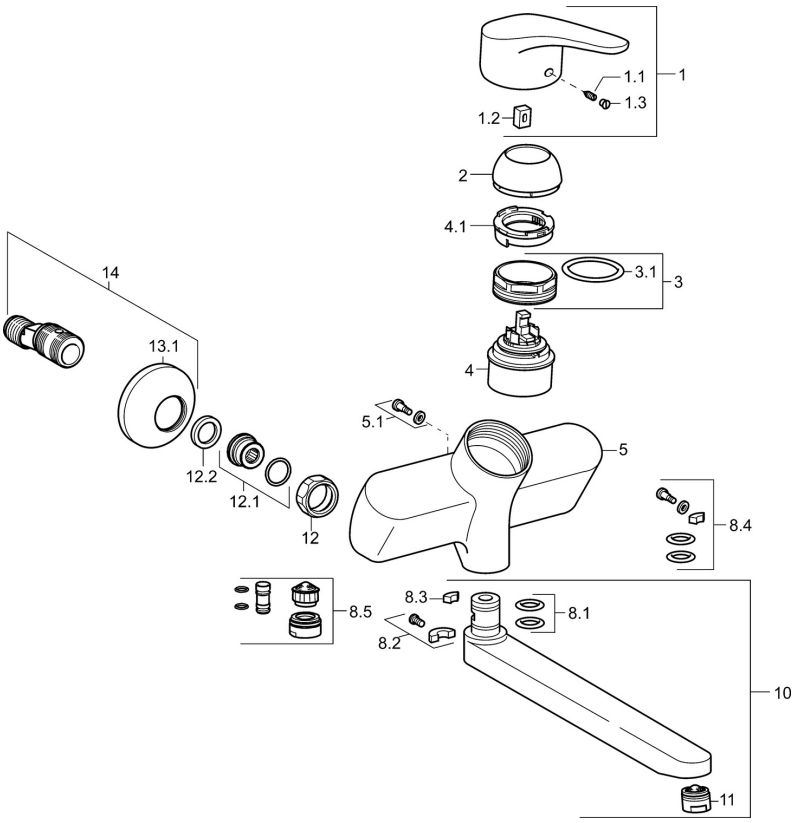
| | |
|---|---|
| **DURCHFLUSSEIGENSCHAFTEN** | |
| Spar-Durchfluss bei 3 bar | **6.0 l/min** |
| Durchfluss bei 3 bar | **12.0 l/min** |
| **TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN** | |
| DN-Größe (Nennmaß) | **DN15** |
| Warmwasserversorgung | **max. +80°C** |
| Arbeitsdruck | **0.5-10 bar** |
| Installationsabstand | **150 ± 20 mm** |
| Ausladung | **246 mm** |
| Sicherungseinrichtung (EN1717) | **AA** |
| Werkstoff | **Messing** |
| **VORSCHRIFTEN** | |
| EN Standard | **EN 817** |
| Geräuschklasse | **I (ISO 3822)** |
| **ZULASSUNGEN UND DEKLARATIONEN** | |
| KIWA | **K6116/08** |
| DVGW | **NW-6506BU0493** |
| ABP | **PA-IX 10132/IA** |
| Konformitätserklärung | **DoC** |
| EPD | **S-P-06391** |
| **NACHHALTIGKEIT** | |
| EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.) | **17,12** |
| EPD module A4 (kg CO2 eq.) | **0,47** |
| EPD module B7 (kg CO2 eq.) | **1854,00** |
| EPD module C2 (kg CO2 eq.) | **0,03** |
| EPD module C3 (kg CO2 eq.) | **0,04** |
| EPD module C4 (kg CO2 eq.) | **0,13** |
| EPD module D (kg CO2 eq.) | **-12,17** |

© 2026 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 12.06.2026


207
G 1/2
87
100
ø70
150±20
170
246


ECO
600 kPa
6 bar
500 kPa
5 bar
400 kPa
4 bar
300 kPa
3 bar
200 kPa
2 bar
100 kPa
1 bar
01948283
Q (l/min) 0 6 12 18 24 30
Q (l/s) 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5

## ERSATZTEILE




**SP01692283**

| | Name | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| 1 | Hebel, L=93 mm Chrom | 01880083 |
| 1.1 | Schraube, M5x8, SW2.5 | 59904755 |
| 1.2 | Kunststoffadapter | 59904778 |
| 1.3 | Dekorkappe Grau | 59912112 |
| 2 | Abdeckkappe Chrom | 59912638 |
| 3 | Ringschraube, M50x1, SW45 | 59904775 |
| 3.1 | O-Ring, d 43x2.5 | 59911166 |
| 4 | Kartusche, 4.8 | 59904601 |
| 4.1 | Warmwasser Begrenzer | 59904759 |
| 5.1 | Befestigungsschraube, M6x12, AF2.5 | 59904804 |
| 8.1 | O-Ring, d 15x2.5 | 59910423 |
| 8.2 | Begrenzer | 59910421 |
| 8.2 | Schraube, M6x10, 2,5 | 59911435 |
| 8.3 | Begrenzer | 59910422 |
| 8.4 | Wartungsset | 59912230 |
| 8.5 | Entleerungsventil | 59912483 |
| 10 | Auslauf, L=235 Chrom | 59910417 |
| 10 | Auslauf, L=96 Chrom | 59910419 |
| 10 | Auslauf, L=170 Chrom | 59911183 |
| 10 | Auslauf, L=145 Chrom | 59911380 |
| 10 | Auslauf, L=96 (2019-) Chrom | 59914765 |
| 10 | Auslauf, L=170 (2019-) Chrom | 59914766 |
| 10 | Auslauf, L=235 (2019-) Chrom | 59914767 |
| 11 | Luftsprudler, M24x1 A, low pressure Chrom | 59902692 |
| 11 | Luftsprudler, M24x1 STD PL HC A Laminar (2013-) Chrom | 59914054 |
| 12 | Anschlussmutter, G3/4, AF30 | 59902230 |
| 12.1 | Verbinder | 59913400 |
| 12.2 | Haltering, 23.9x15.2x2 | 59902689 |
| 13.1 | Rosette Chrom | 59904796 |
| 14 | Excenteranschluss f.Stopventil u. Rosetten, G1/2xG3/4 Chrom | 59902034 |

© 2026 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 12.06.2026