# 5444220781 HANSAVANTIS STYLE WANNENFÜLL- UND BRAUSEBATTERIE

*EINHEBELMISCHER, SEITENBEDIENT*

EAN: **4057304022234** static.hansa.com/5444220781





- Wandmontage
- Bronze gebürstet
- Feststehender Auslauf
- CASCADE® Strahlregler
- Einhandbedienhebel/Griff, Pinhebel, Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Zugumsteller, Automatische Rückstellung
- Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- ø 4.0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- S-Anschlüsse, Abdeckung(en)
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)

## TECHNISCHE DATEN


| | |
|---|---|
| **DURCHFLUSSEIGENSCHAFTEN** | |
| Durchfluss bei 3 bar | **21.0 / 15.0 l/min** |
| **TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN** | |
| Warmwasserversorgung | **max. +80°C** |
| Arbeitsdruck | **0.5-10 bar** |
| Anschlussgröße | **G3/4** |
| Installationsabstand | **150 ± 15 mm** |
| Ausladung | **168 mm** |
| Sicherungseinrichtung (EN1717) | **EB** |
| Werkstoff | **Messing** |
| **VORSCHRIFTEN** | |
| EN Standard | **EN 817** |
| Geräuschklasse | **II (ISO 3822)** |
| **ZULASSUNGEN UND DEKLARATIONEN** | |
| DVGW | **DW-6506DN0781** |
| Konformitätserklärung | **DoC** |
| EPD | **S-P-06397** |
| **NACHHALTIGKEIT** | |
| EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.) | **16,15** |
| EPD module A4 (kg CO2 eq.) | **0,63** |
| EPD module B7 (kg CO2 eq.) | **2580,00** |
| EPD module C2 (kg CO2 eq.) | **0,03** |
| EPD module C3 (kg CO2 eq.) | **0,03** |
| EPD module C4 (kg CO2 eq.) | **2,37** |
| EPD module D (kg CO2 eq.) | **-10,23** |

© 2026 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 12.06.2026

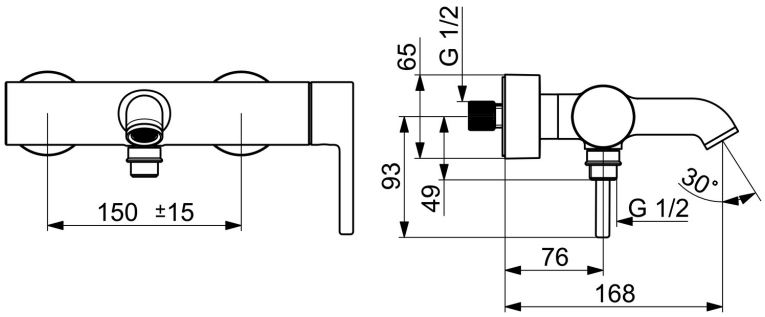

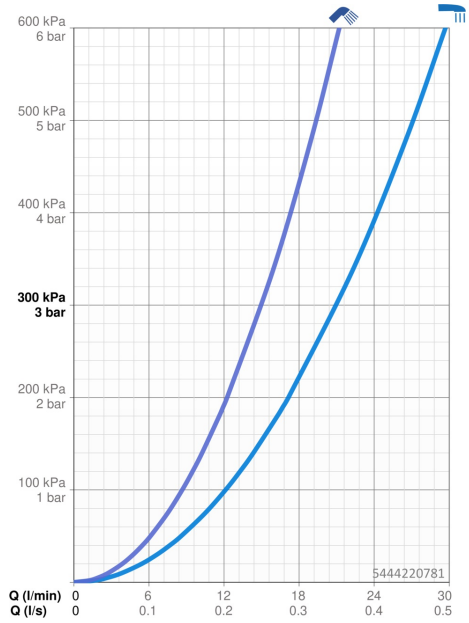
## ERSATZTEILE

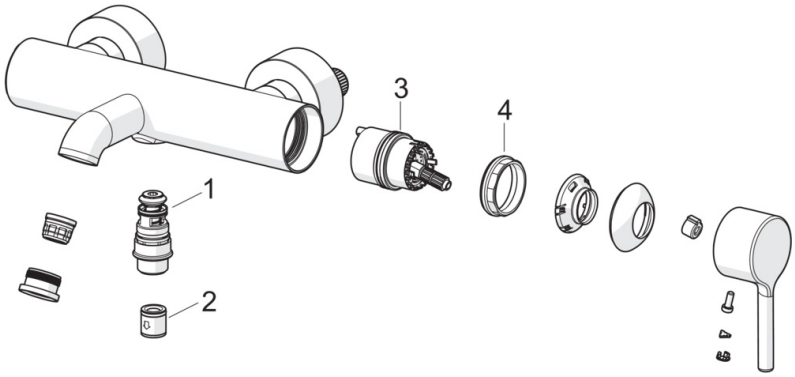


**SP54442207CLR**

| | Name | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| 01 | Umstellung Chrom | 59914663 |
| 02 | Rückschlagventil | 59905714 |
| 03 | Kartusche | 59914665 |
| 04 | Spann-Mutter, M42x1.5, SW 38 | 59914128 |