



Marke	AXOR
Artikelname	AXOR Citterio E Brausemodul 120/120 Unterputz softsquare
Art.-Nr.	36822250
Oberfläche	Brushed Gold Optic
Netto Preis	563,90 EUR

Produktbild

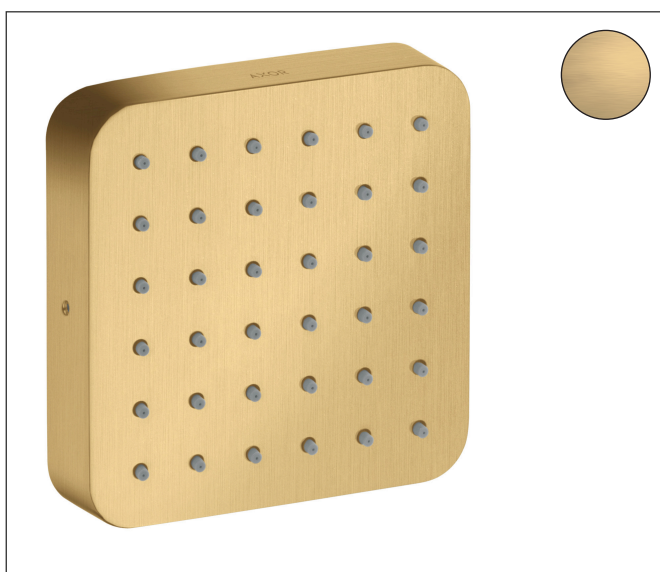

Maßzeichnung

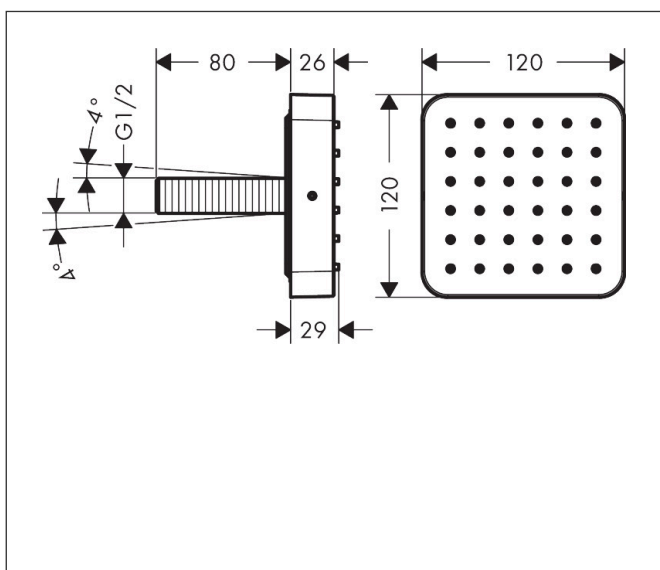

Merkmale

- Brausekopfgröße: 120 mm
- Strahlart: Rain
- Strahlwinkel in fünf Stufen verstellbar
- nutzbar als Kopf-, Nacken- oder Seitenbrause
- Durchflussmenge Rain Strahl bei 3 bar: 5,3 l/min
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5,3 l/min
- Mindestfließdruck: 1 bar
- Anschlussgewinde: G 1/2
- bei Installation in direktem Verbund (10 mm Abstand) wird die Nutzung des Grundkörpers # 28486180 empfohlen
- bei losgelöster Installation Anschluss über G 1/2 Anschlusnippel möglich
- bei Montage als Kopfbrause im Mehrfachverbund wird die Nutzung der Montagehilfe # 28470180 empfohlen
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Anschlussgröße: DN15
- Material: Metall
- EU-Taxonomie: max. 6 l/min - wesentlicher Beitrag (SC) möglich

Technologie




Strahlarten



Marke	AXOR
Artikelname	AXOR Citterio E Brausemodul 120/120 Unterputz softsquare
Art.-Nr.	36822250
Oberfläche	Brushed Gold Optic
Netto Preis	563,90 EUR


Durchflussdiagramm

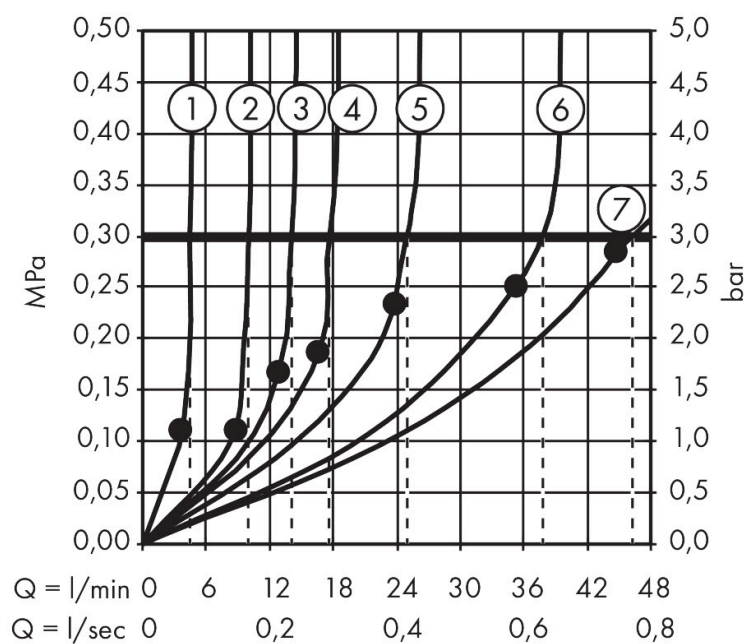

- 1 4 x Seitenbrause und Handbrause
- 2 3 x Seitenbrause
- 3 1 x Seitenbrause
- 4 6 x Seitenbrause
- 5 2 x Seitenbrause
- 6 9 x Seitenbrause
- 7 12 x Seitenbrause

Marke	AXOR
Artikelname	AXOR Citterio E Brausemodul 120/120 Unterputz softsquare
Art.-Nr.	36822250
Oberfläche	Brushed Gold Optic
Netto Preis	563,90 EUR

Explosionszeichnung für Baujahr: > 11/16

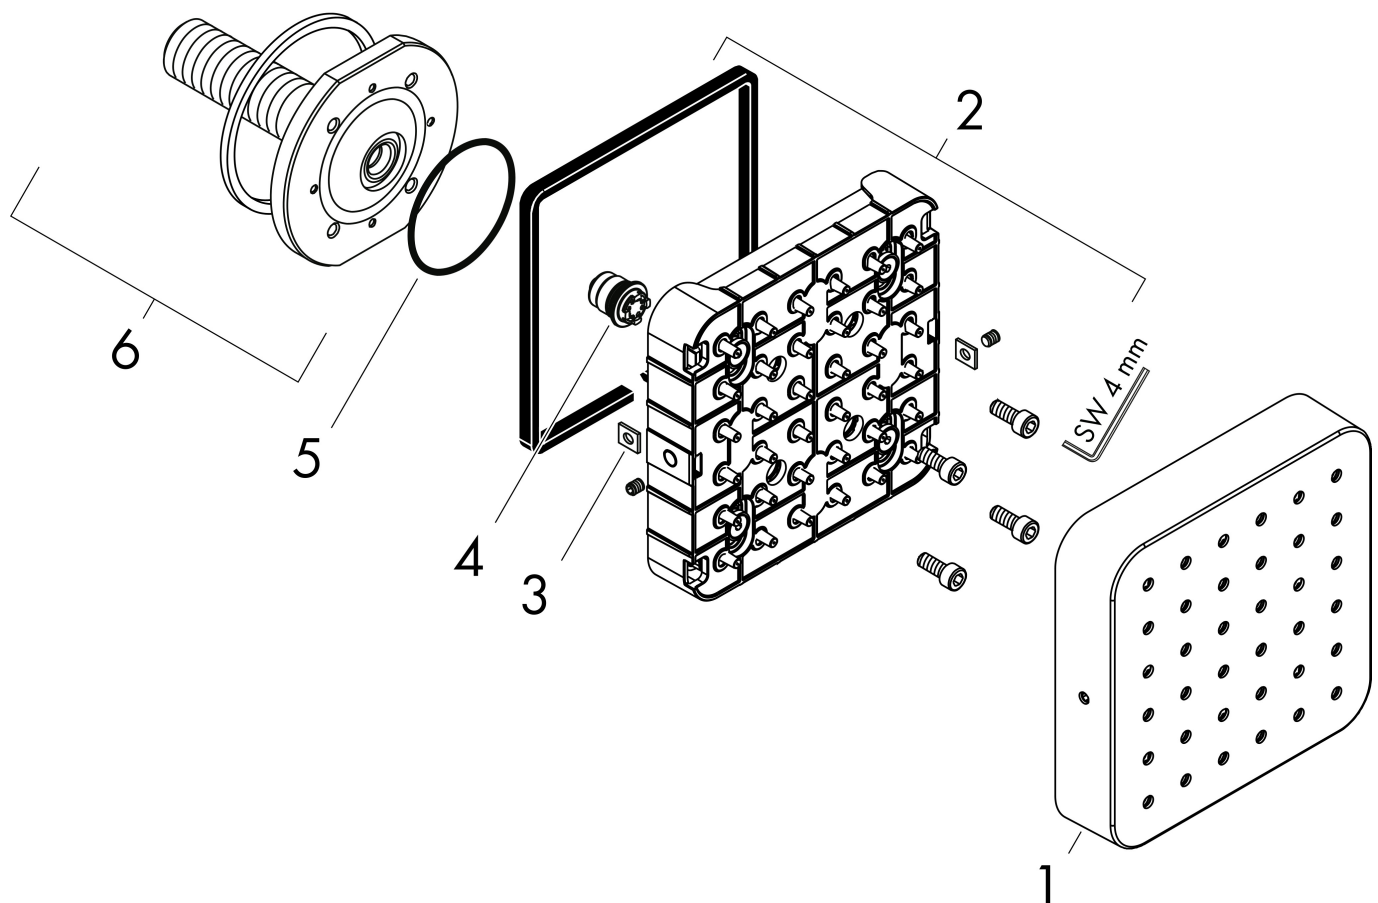

Marke AXOR
Artikelname **AXOR Citterio E** Brausemodul 120/120 Unterputz softsquare
Art.-Nr. 36822250
Oberfläche Brushed Gold Optic
Netto Preis 563,90 EUR

Ersatzteilliste für Baujahr: > 11/16

Pos.	Beschreibung	Art.nr.	Preis
1	Frontabdeckung	92459250	207,50
2	Strahlscheibe kpl.	95361000	107,10
3	Mutter	97794000	3,20
4	Durchflussbegrenzer / Rückflußverhinderer	95363000	25,00
5	O-Ring 41x2	98212000	3,20
6	Anschlußnippel	95364000	107,10