


EAN: 4057304006661
static.hansa.com/44000100

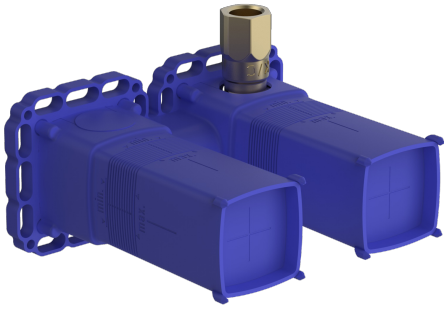

- Dusche
 - Unterputz Einbaukörper
 - Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper
 - Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- Ø 4,0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
 - Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
 - Gasketsleevefordry, Mountingboxandcoversleeve, MultifixFasteningSystem, RotatingInstallation
 - Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717)

Technische Daten

Durchflusseigenschaften




Durchfluss bei 3 bar **21.6 l/min**

Technische Eigenschaften


DN-Größe (Nennmaß)	DN15
Warmwasserversorgung	max. +80°C
Arbeitsdruck	1-10 bar
Anschlussgröße	G1/2
Werkstoff	Messing

Vorschriften

EN Standard	EN 817
Geräuschklasse	I (ISO 3822)

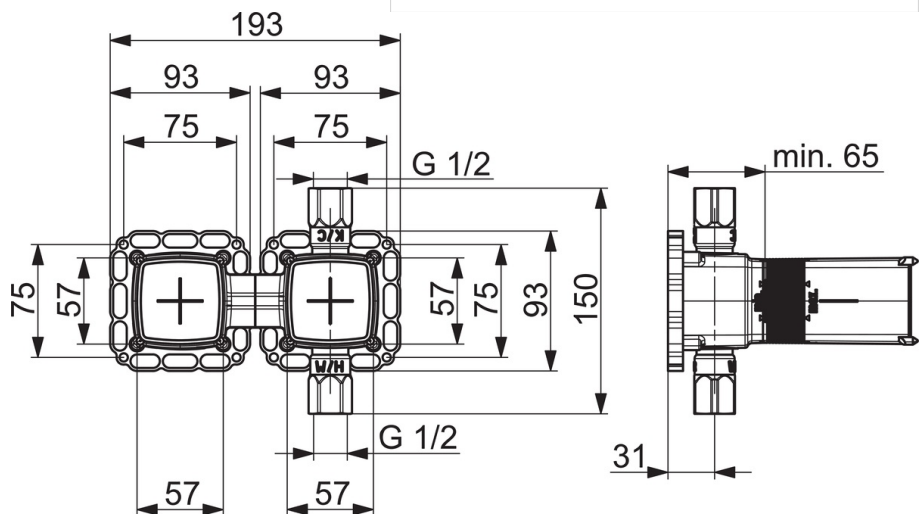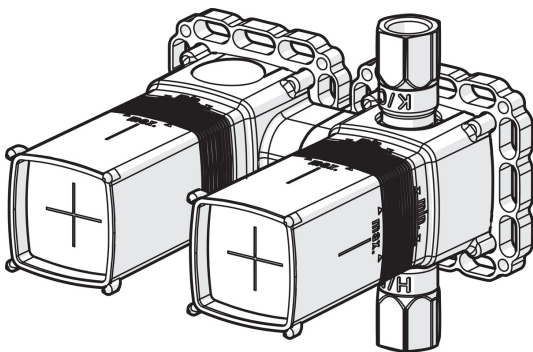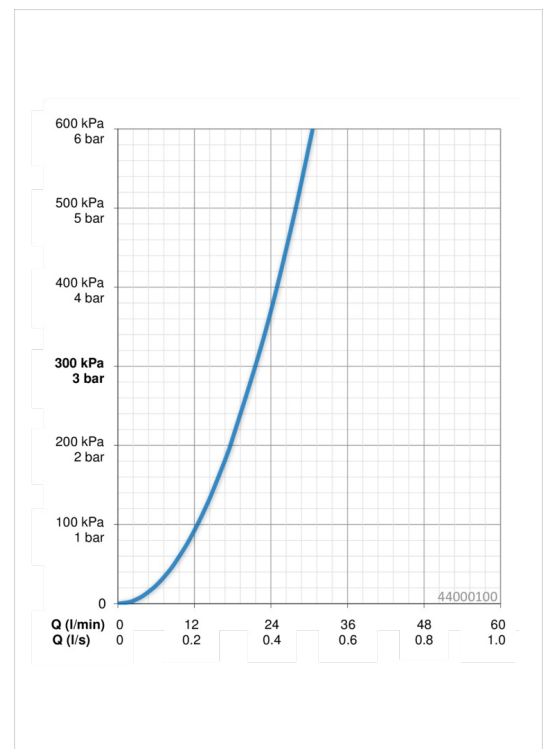

Ersatzteile

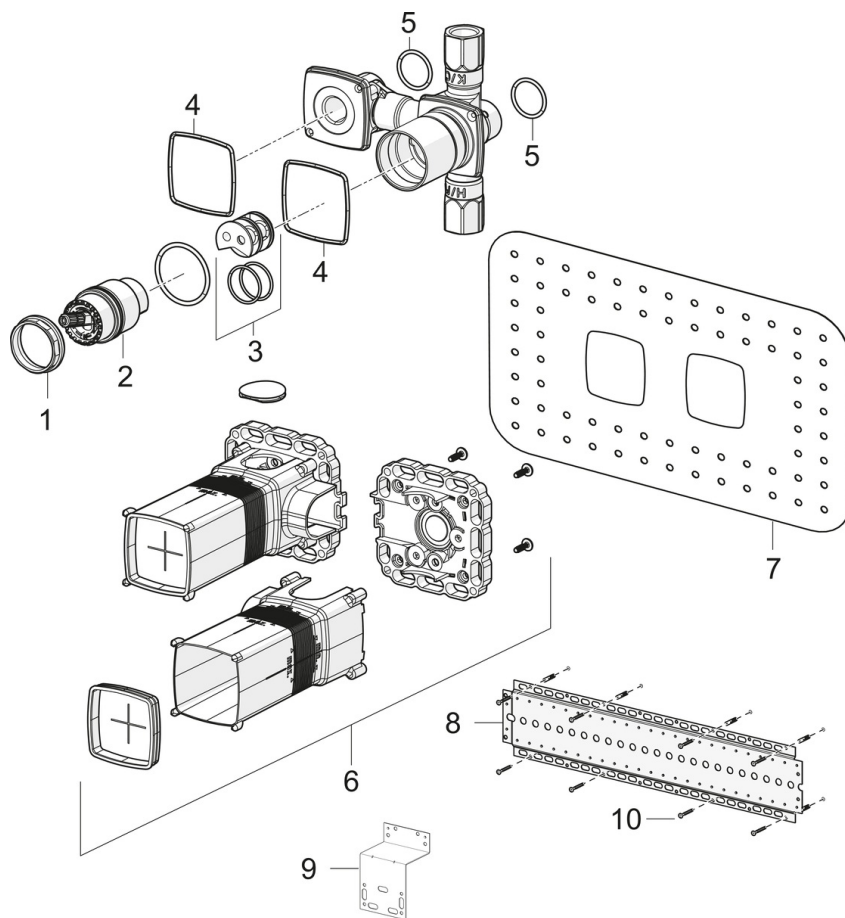

SP44000100

	Name	Art.-Nr.
01	Gegenmutter, M42x1,5, SW 38	59914128
02	Kartusche, 4.0 Classic	59914129
03	Adapter	59914695
04	Dichtung	59913685
05	O-Ring, d 25x2,5	59905053
06	Installation box	59913683
07	Dichtung, 280x180	59913684
08	Montageplatte	44050000
09	Montageplatte	44050100
10	Schraubenset Ausgelaufen	59913706
N.I.	Verlängerungssatz, 20 mm	59914624