



Dachablauf 62 H DallBit, beheizt, DN 150

Artikelnummer: 622198
GTIN: 4001636622198
Rabattgruppe: 10

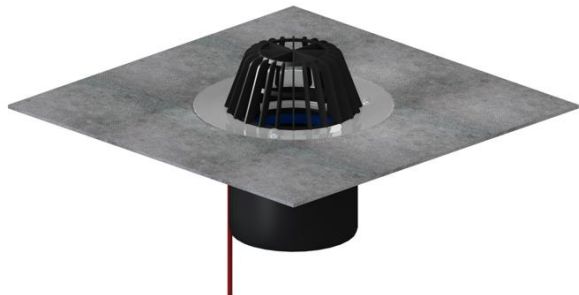

Beschreibung:

Dachablauf 62 H DallBit, beheizt, DN 150
nach DIN EN 1253
mit werkseitig aufgeschweißter Bitumenschweißbahn-Manschette, 500 x 500 mm, 5 mm stark, mit Edelstahl-Flanschring zur zusätzlichen Sicherheit

- Ausführung:
- Ablaufgehäuse wärmegeklämt
 - Ablaufstutzen senkrecht
 - Laubfangkorb

Material:
Polypropylen, UV-stabilisiert

R 30 - 120 Ausrüstung optional.

Ablaufleistungen nach DIN EN 1253:

Nennweite	Produktnorm	Ablaufleistung bei Anstauhöhe 5 mm	Ablaufleistung bei Anstauhöhe 15 mm	Ablaufleistung bei Anstauhöhe 25 mm	Ablaufleistung bei Anstauhöhe 35 mm	Ablaufleistung bei Anstauhöhe 45 mm	Ablaufleistung bei Anstauhöhe 55 mm	Ablaufleistung bei Anstauhöhe 65 mm	Ablaufleistung bei Anstauhöhe 75 mm	Min. Ablaufleistung nach Norm	Anstauhöhe nach Norm
DN 150	DIN EN 1253	1,00 l/s	4,20 l/s	7,10 l/s	10,30 l/s	14,10 l/s	18,00 l/s	22,60 l/s	28,40 l/s	8,10 l/s	45,00 mm