

AXOR Starck Organic Brausethermostat Aufputz

Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **12602000**



Merkmale

- 1 Verbraucher
- Thermostatkartusche zur Regelung der Temperatur
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 17 l/min
- min. Betriebsdruck: 1 bar
- max. Betriebsdruck: 10 bar
- Sicherheitssperre bei 40 °C
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Rückflussverhinderer
- Schalldämpfer
- Stichmaß: 150 ± 12 mm
- Anschlussgröße: DN15
- Anschlussart: S-Anschlüsse
- Geräuschgruppe: I
- Durchflussklasse: B
- PA-IX 19966/IB


Technologie



Produktabbildung




Maßzeichnung

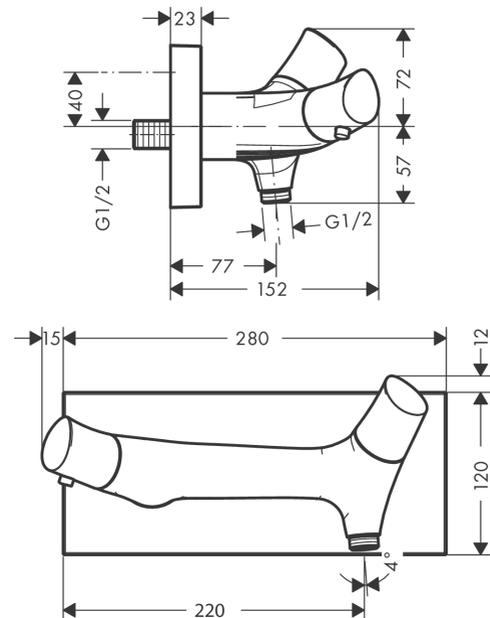

AXOR Starck Organic
Brausethermostat Aufputz
 Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **12602000**



Durchflussdiagramm

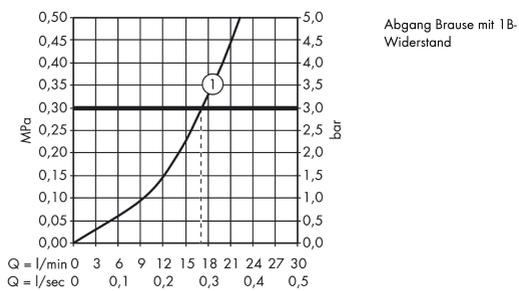


AXOR Starck Organic
Brausethermostat Aufputz
 Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **12602000**



Explosionszeichnung

Baujahr: >11/12

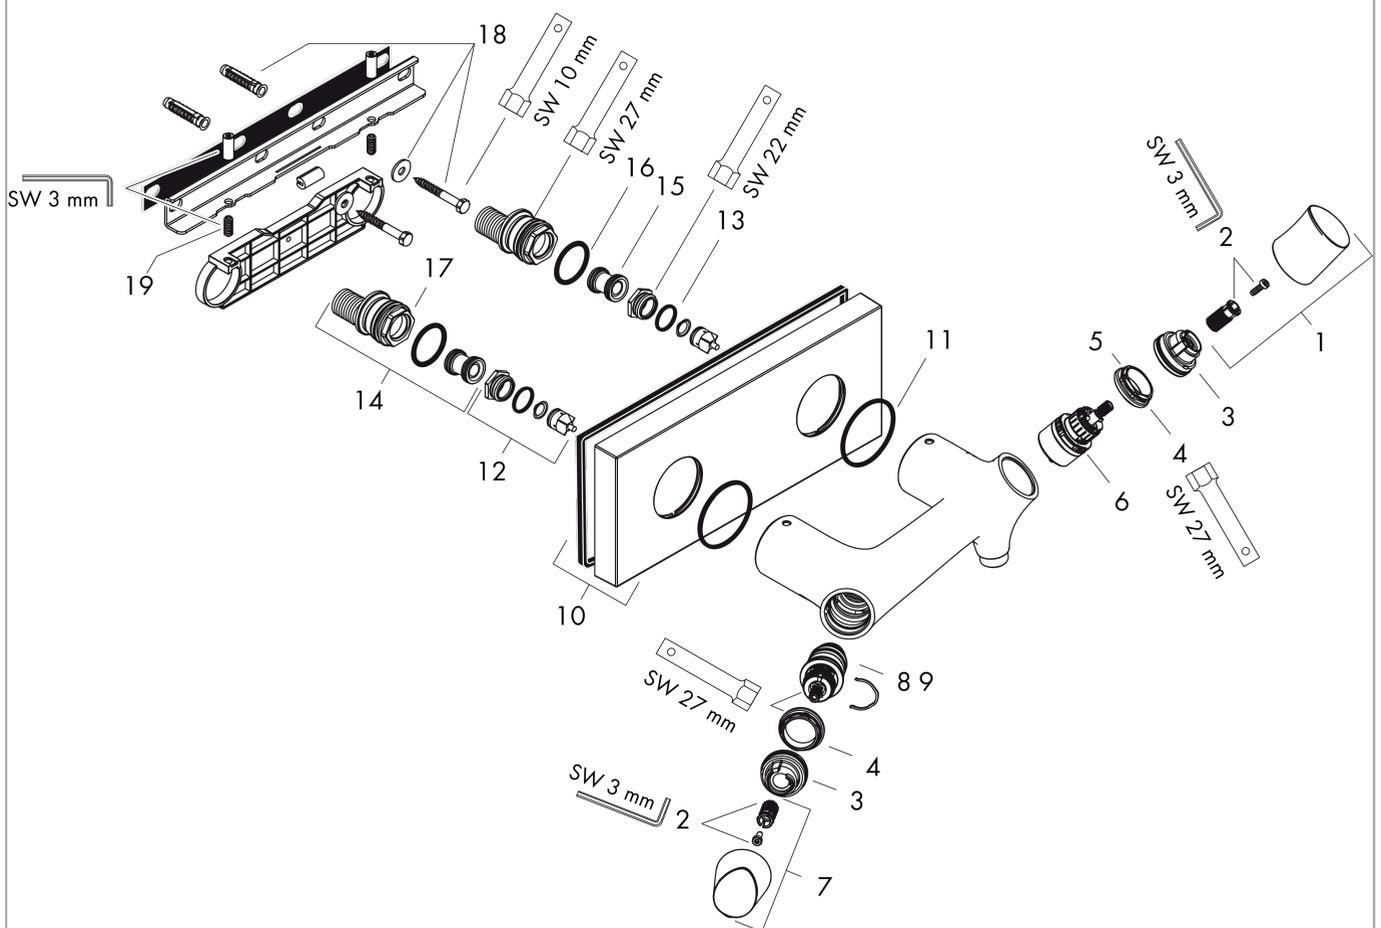

AXOR Starck Organic
Brausethermostat Aufputz
 Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **12602000**



Ersatzteilliste

Baujahr: >11/12

Pos.		Artikelnummer	PG	VE
1	Griff	98333000	14	1
2	Schnappeinsatz mit Schraube	98290000	3	1
3	Anschlagscheibe	98289000	5	1
4	Mutter	98913000	6	1
5	O-Ring 26x1,5	98390000	1	1
6	Absperreinheit	95800000	11	1
7	Thermostatgriff	98334000	15	1
8	Temperatur Regeleinheit	98282000	14	1
9	Regeleinheit für vertauschte Anschlüsse	92373000	18	1
10	Rosette	98332000	19	1
11	O-Ring 50x2,5	95512000	1	1
12	Rückflussverhinderer (druckbeständig bis 2 MPa)	95773000	8	1
13	O-Ring 17x2	98199000	1	1
14	S-Anschluss Set	95772000	13	1
15	Schalldämpfer	96429000	2	1
16	O-Ring 29x3	98371000	2	1
17	Adapter für S-Anschluss	02026000	98	1
18	Befestigungssatz	95430000	9	1
19	Madenschraube M6x16 inkl. O-Ring 29x3	98372000	3	1