


EAN: 4015474255234
static.hansa.com/04050200

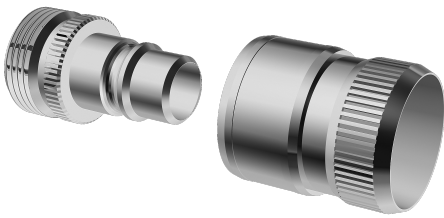

- Zubehör
- Chrom

- Twist guard, Verdreherschutz für Brauseschlauch
- Brauseschlauch-Steckkupplung, DN 15; Zur Montage zwischen Schlauch und Armatur bei Aufputz- und Unterputz-Batterien und zur vollständigen Entleerung des Brauseschlauchs gemäß Krankenhausrichtlinie RKI Anschluss G 1/2 Messing, verchromt 2-teilig mit integriertem Verdreherschutz

Technische Daten

Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß)
 Arbeitsdruck
 Anschlussgröße

DN15
0.5-10 bar
G1/2

